


# LUNA EINSATZ



\*\*\*

-  Schornstein
-  Schornsteinrohr
-  Rohrverbindungen
-  Anbauwand
-  Wärmedämmung
-  Nachheizfläche  
(Gusseisen oder Stahl)
-  Strahlungstrennblech
-  Einsatz
-  Individuelle Verkleidung

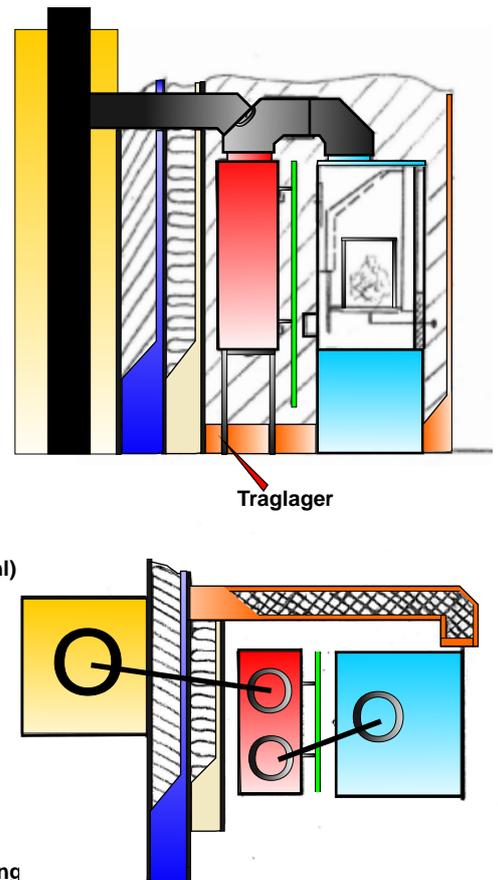

## Modell Luna Einsatz 001

**Vielseitig verwendbarer Heizeinsatz für Ihren Heizkamin oder Kachelofen.**

Er kann mit oder ohne Nachschaltheizfläche eingebaut werden.

Der Luna - Einsatz eignet sich auch sehr gut als Austauschgerät für alte, bestehende Kachelöfen, da er maßlich darauf abgestimmt ist.

Der Sockel ist demontierbar, so können Sie den Einsatz auch auf ein Traglager schieben oder auf ein bestehendes Podest stellen.

\*\*\* Schema Kachelofentechnik.

## Technische Daten

Wirkungsgrad Holz	: 81,5 %	Nennleistung	: 7 kW
mit Nachschaltheizfläche	: 85 %	Abgasmassenstrom Holz	: 6,1 m (g/s)
Gewicht	: 100 kg	Förderdruck	: 12 p (Pa)
Abgasstutzendurchmesser	: 150 mm	Staub in mg	: 32 mg/Nm <sup>3</sup>
Abgastemperatur Holz	: 320 °C	Wärmeleistungsbereich	: 4-8 kW
mit Nachschaltheizfläche	: 200 °C		

Entspricht der Vereinbarung gem. Art. 15a B-VG über die Einsparung von Energie und Schutzmaßnahmen betreffend Kleinf Feuerungen, Ö-Norm,  
Erfüllt Anforderungen der BStV der Städte München, Regensburg, Stuttgart und Aachen  
Gemäß Zertifizierungsprogramm DIN plus, 1+2. Stufe der BimSchV. und Luftreinhalte-  
Verordnung der Schweiz.