





NARDI – MONTAGEANLEITUNG  
BESPANNUNG SONNENLIEGE ALFA – OMEGA  
2013

# ERSATZ -AUFLAGE bei ALFA / OMEGA

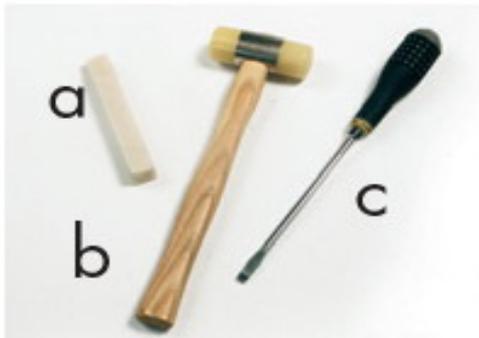

benötigte Werkzeuge :  
a) Keil    b.) Gummihammer    c.) Schraubenzieher

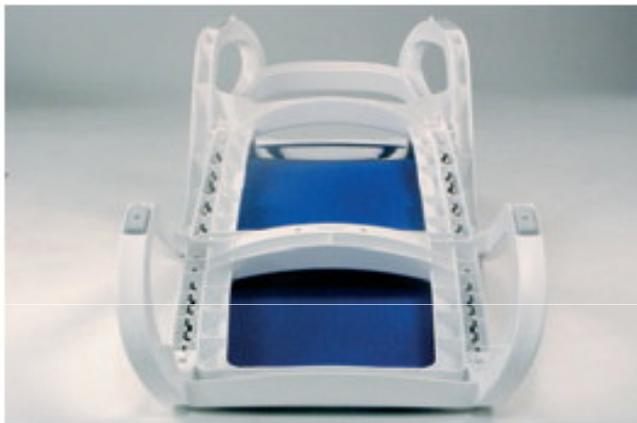

**1** Sonnenliege wenden



**2** Rahmen der Bespannung von unten auf der Liegefläche und dem Rückenteil aushacken. Durch Wegdrücken der schwarzen Halteklips.



**3** Den Bezug mit der Handfläche aus dem Halterahmen drücken.



**4** Sonnenliege wenden und Bespannung und Halterahmen entfernen.



**5** Schwarzen Halterahmen einlegen



**6** Gewebebespannung positionieren



**7** Bespannung von der Mitte aus einlegen . ( die Mitte ist mit einem Pfeil gekennzeichnet)



**8** Bespannung und Halterahmen in den Liegen -  
unterrahmen Zug um Zug eindrücken.



**9** Mit Keil und Hammer schlagen sie nun die Bespannung vorsichtig in den Liegenrahmen ein. Hierbei von der Mitte jeweils nach links und rechts abwechselnd vorgehen.



**10** Ist der Halterahmen in Position wird dieser bündig mit dem Hammer in den Liegenrahmen eingeschlagen.



**11** Fahren sie mit dem Einschlagen des Halterahmens jeweils gleichmäßig links und rechts fort.



**12** Beenden sie die Montage des Halterahmens mittig auf Höhe der Armlehnen der Liege.



**13** Wenden sie die Sonnenliege und überprüfen sie den korrekten Sitz der Hacken des Halterahmens



**14** Mit dem Schraubenzieher können nicht richtig sitzende Haltehacken eingeklickt werden.