


Anleitung für Einbau und Wartung GRAF Ausbaupaket 1

Carat Platin Ausbaupaket 1 DN100

Art.Nr. 342001

Carat XL/XXL Ausbaupaket 1 DN150

Art.Nr. 342040

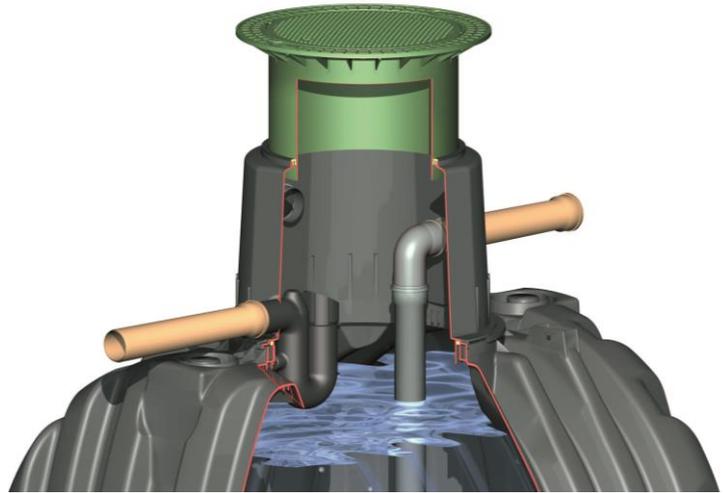

Die in dieser Anleitung beschriebenen Punkte sind unbedingt zu beachten. Bei Nichtbeachtung erlischt jeglicher Garantieanspruch. Für alle über GRAF bezogenen Zusatzartikel erhalten Sie separate in der Transportverpackung beiliegende Einbauanleitungen.

Fehlende Anleitungen sind umgehend bei uns anzufordern.

Eine Überprüfung der Komponenten auf eventuelle Beschädigungen hat unbedingt vor der Installation zu erfolgen.

Fehlende Anleitungen können Sie unter www.graf.info downloaden oder bei GRAF anfordern.

Inhaltsübersicht

1. ALLGEMEINE HINWEISE	2
1.1 Sicherheit	2
2. LIEFERUMFANG	2
3. EINBAU UND MONTAGE	2
3.1 Kleintierschutz	2
3. EINBAU UND MONTAGE	3
3.2 Zulauftopf und Siphon	3
3.3 Übersicht	3

1. Allgemeine Hinweise

1.1 Sicherheit

Bei sämtlichen Arbeiten sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften nach BGV C22 zu beachten. Besonders bei Begehung der Behälter ist eine 2. Person zur Absicherung erforderlich.

Des Weiteren sind bei Einbau, Montage, Wartung, Reparatur usw. die in Frage kommenden Vorschriften und Normen zu berücksichtigen. Hinweise hierzu finden Sie in den dazugehörigen Abschnitten dieser Anleitung.

Bei sämtlichen Arbeiten an der Anlage bzw. Anlagenteilen ist immer die Gesamtanlage außer Betrieb zu setzen und gegen unbefugtes Wiedereinschalten zu sichern.

Die Firma GRAF bietet ein umfangreiches Sortiment an Zubehörteilen, die alle aufeinander abgestimmt sind und zu kompletten Systemen ausgebaut werden können. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann dazu führen, dass die Funktionsfähigkeit der Anlage beeinträchtigt und die Haftung für daraus entstandene Schäden aufgehoben wird.

2. Lieferumfang


Zum Lieferumfang gehören:

- Überlaufsiphon DN 100/150
- beruhigter Zulauftopf DN 100/150
- HT-Bogen 87° DN 100/150
- Kleintierschutz DN 100/150

3. Einbau und Montage

3.1 Kleintierschutz


- Vor dem Behälter muss ein Filter installiert werden, da sich ansonsten grobe Schmutzteile am Kleintierstop fangen können und die Überlaufleitung verstopfen.
- Der Kleintierschutz kommt in eine DN 100/150 Muffe der Überlaufleitung, eine Fixierung wird durch Einschieben der weiterführenden Rohre erzielt.

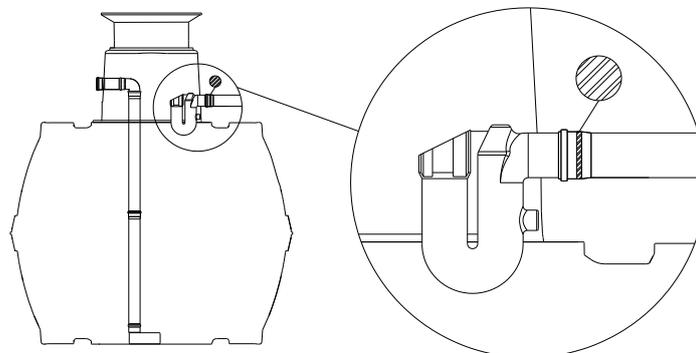

3. Einbau und Montage

3.2 Zulauftopf und Siphon


- Der Überlaufsiphon wird von innen in die unterste Dichtung des Behälters eingeschoben.
- Auf der gegenüberliegenden Seite am Behälterdom wird der Zulauf angeschlossen und bis kurz über den Behälterboden geführt, hier wird mit einem bauseits zu stellenden KG/HT Rohr DN 100/150 der beruhigte Zulauftopf montiert.

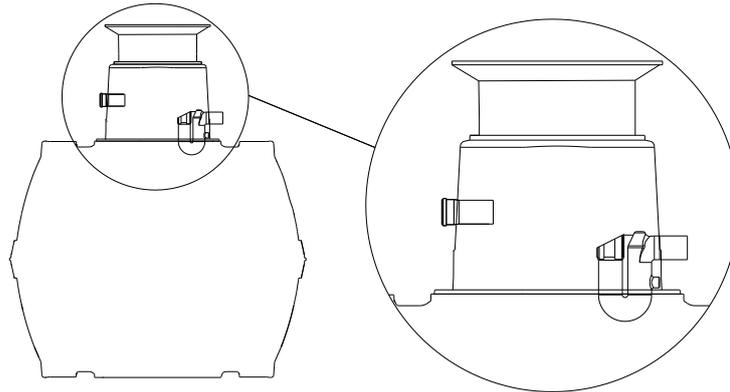

3.3 Übersicht

Carat Volumen (Liter)	Carat Ausbaupaket 1 Anschluss DN 100*	Carat XL/XXL Ausbaupaket 1 Anschluss DN 150*
2.700	1509 mm	1543 mm
3.750	1689 mm	1733 mm
4.800	1919 mm	1963 mm
6.500	2209 mm	2243 mm
8.500	2192 mm	2226 mm
10.000	2392 mm	2426 mm
ab 16.000	2652 mm	2686 mm

* (+ / - 10 mm)

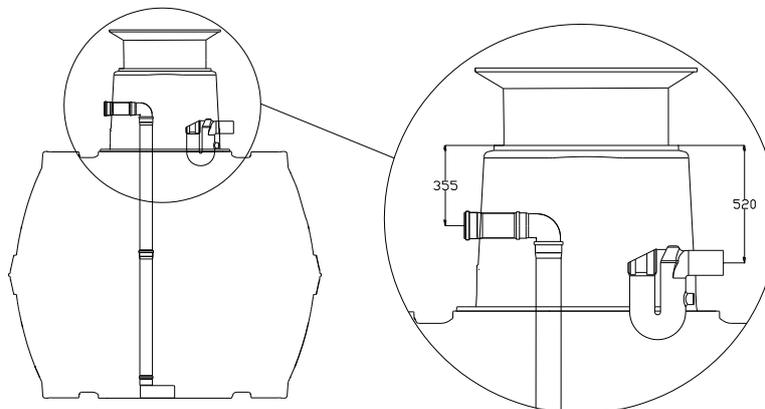

3 / 3

