

Artikelnummer	K6032
Höhe	1513 mm
Breite	480 mm
Tiefe	480 mm
Gewicht	167 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	444/268x335x230 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	445x342 mm
Abgasstutzen Außendurchmesser	150 mm
Stutzen	
Höhe bis Oberkante Abgasstutzen oben	1102 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben	195 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	1011 mm
Höhe bis Mitte Stutzen Aussenluftzufuhr	362 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	5 kW
Raumheizvermögen	90 m ³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	5,7 g/s
Abgasstutzentemperatur	246 °C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zum brennbaren Materialien	
Seite	38 cm
Hinten	25 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	90 cm
Abgaswerte	
CO	1,000 g/m ³
Staub	0,030 g/m ³
Mindestwirkungsgrad	>80%
Energieeffizienzklasse	A+

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm,
Münchener Norm



Technische Änderungen sind vorbehalten.
Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

PERONDI RLU SANDSTEIN



AUSSENLUFTANSCHLUSS



COMFORT CONTROL



RAUMLUFTUNABHÄNGIG



SOFT CLOSE



WÄRMESPEICHERMODUL

Fireplace GmbH





Hüttenstr. 38
59939 Olsberg

Fireplace Kft.

Vértanúk tere 4.
2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de
HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)

K6032 PERONDI RLU SANDSTEIN

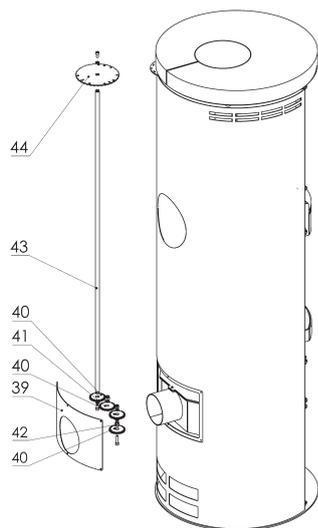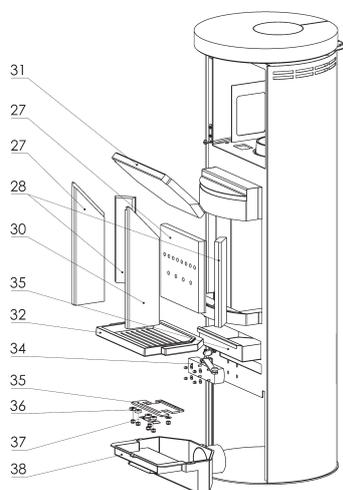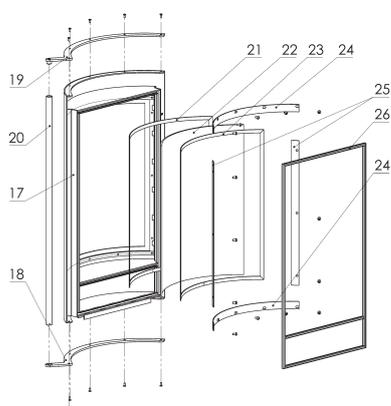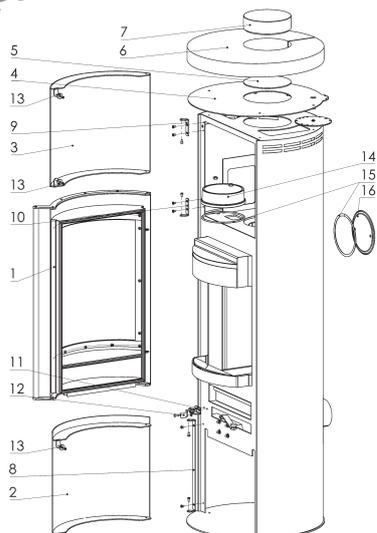

Pos.	Menge	Benennung (Maß)	Bestellnummer
1	1	Feuerraumtür kpl.	8400-410
2	1	Untere Tür Geschw. kpl.	9900-2094
3	1	Obere Tür kpl.	9900-2096
4	1	Topplatte	8700-249
5	1	Deckeinsatz	4111-002
6	1	Sandstein Abdeckplatte	6156-2736
7	1	Sandstein	6156-1964
8	1	Suspensiv	7111-239B
9	1	Halter oben	7111-244A
10	1	Halter unten	7111-244A
11	1	Ausstellarm geschw. kpl.	9900-1658
12	1	Ausstellarm	7911-1524B
13	3	Magnet	5021-212
14	1	Rauchrohrstützen	3490-002A
15	2	Dichtung(8x3 mm)	1982-004/lfm
16	1	Deckel für Rauchrohranschluß	4111-001A
17	1	Feuerraumtür geschw. kpl.	8300-342
18	1	Klinkenhalter unten	4412-1829A
19	1	Klinkenhalter oben geschw. kpl.	9900-2087
20	1	Klinke	5722-234A
21	1	Dichtung (ø10 mm)	1982-006/lfm
22	1	Hitzebeständiges Glas	5540-371B
23	1	Dichtung (ø10 mm)	1982-006/lfm
24	2	Scheibenhalter	6611-310B
25	2	Scheibenhalter	6611-309
26	1	Dichtung (8 x 2 mm)	1982-001/lfm
27	1	Vermiculit	6081-1057C
28	2	Vermiculit	6081-599
29	1	Vermiculit	6081-995
30	1	Vermiculit	6081-994
31	1	Umlenkplatte	6081-1059
32	1	Rost	5490-139
33	1	Aschekasten	4911-174
34	1	GEZE	9900-921
35	1	Luftregelungsblech	5311-783
36	4	Rolle	7935-1983
37	1	Feder	6536-060
38	1	Zuluftverteiler geschw.	9900-1946A
39	1	Rückwanddecke	4111-201B
40	3	Zahnrad 1.	5312-784A
41	1	Zahnrad 2.	5312-785B
42	1	Achse	5335-787A
43	1	Achse	5335-788B
44	1	Bedienungsknopf	5312-789E
Feuerraumauskleidung komplett			9900-2110