ORANIER

Die *Wärme* zwischen *uns.*

Dein Kaminofen wartet auf dich.

Technik für deine Familie

Die *Wärme* zwischen *uns.*

Es gibt Wärme, die du auf der Haut fühlst. Und Wärme, die du in dir spürst. Erstere ist eine Frage der Technik. Letztere ist unsere Herzensangelegenheit. Das Gefühl von zu Hause, von Familie, von Wärme zwischen uns erlebbar zu machen – das ist der Anspruch, mit dem wir Technik gestalten. Technik für dich. Technik für deine Familie.

Inhalt

Heizkamin-Bausätze 10
Kaminöfen 14
Pelletöfen 36
Gaskaminöfen 48
Übersicht 60
Farb- und Materialvarianten 62
Technische Daten . . . . . 64 – 68

Unsere Mission
Technik für deine Familie

Seit über hundert Jahren erwärmen unsere Produkte das Familienleben in allen Generationen. Wenn wir vor dem Hintergrund unserer Erfahrung gefragt werden, was einen charaktervollen Familien-Kaminofen auszeichnet, dann antworten wir: Er muss seiner Verantwortung langfristig gerecht werden. Als zuverlässiger Wärmespender. Als architektonisches Herzstück im familiären Wohnambiente und als ein behaglicher Ort des heimischen Zusammenkommens. Entsprechend dieser Anforderungen machen wir keine Kompromisse in Sachen Technik, Design und Funktionalität.

Dipl.-Kfm. Nikolaus Fleischhacker
Geschäftsführer und Inhaber

Unsere Mission

ORANIER mit den beiden Sparten Heiztechnik und Küchentechnik ist ein mittelständisches Familienunternehmen in Haiger, im Herzen von Deutschland. Seit über 100 Jahren wird, „Technik für deine Familie“ von der Entwicklung über Design bis zur Produktion entworfen. Kundennutzen und Qualität stehen dabei im Mittelpunkt. Ein flächendeckender Kundendienst, eine leistungsfähige Logistik sowie ein großes Ersatzteillager garantieren schnelle Hilfe auch weit über die Garantiephase hinaus.

ORANIER ist nicht nur Technik – ORANIER ist Teil der Familie – und das seit über 100 Jahren.

Ziva XL mit Standfuß

Ziva wandhängend
inkl. Montagerahmen

Schönster *Wandschmuck* im Raum.

Dekorativ wie ein Flammen-Gemälde an die Wand gehängt, elegant auf einem Standfuß, auf Holzfüßen oder auf einer Box zur Scheitholzlagerung – der Ziva lässt sich variabel in den Wohnraum integrieren. Markante Akzente setzt derweil die eckige Architektur des schwarzen Stahlkorpus, während eine Panoramascheibe für den besten Ausblick auf das lodernde Feuer und somit für behagliches Ambiente sorgt. Egal, wie du deinen Ziva in Szene setzt, durch die leicht zugängliche Luftregelung genießt du immer größten Bedienkomfort. Mit Holzscheiten bis zu 50 cm Länge erlebst du in der großräumigen weiß ausgekleideten Brennkammer den perfekten Feuergenuss. Mit einer Nennwärmeleistung von 6,5 kW (Ziva) bzw. 8,0 kW (Ziva XL), der leichtgängigen ORANIER Snap-Lock-Verriegelung und dem serienmäßigen externen Verbrennungsluftanschluss, ist der Ziva auch technisch bestens aufgestellt. Und für noch mehr Flammengenuss gibt es auch die Ziva-XL-Version in einer Breite von 917 cm.

Ziva

Nennwärmeleistung: 6,5 kW
H/B/T (Basismodell): 600/715/421 mm

6,5 kW

Ziva, Standfuß

Ziva XL

Nennwärmeleistung: 8,0 kW
H/B/T (Basismodell): 600/917/420 mm

8,0 kW

Ziva XL, Fuß-Set Holz Buche

Ziva XL, Box

Hochstapeln erwünscht.

Wortwörtlich überragend kann der Ostro um insgesamt drei Aufsatzsegmente erweitert werden. Während sogenannte D-Bloks hierbei einen rein optischen Mehrwert bieten, machen sich E-Bloks mit funktionalem Speicherstein W+ für nachhaltige Wärmeerhaltung von bis zu zwölf Stunden stark – auch dann noch, wenn das Feuer bereits erloschen ist. Mit seiner modernen, attraktiven runden Form in Schwarz, wird dieser Kaminofen so zum atmosphärischen Herzstück häuslicher Gemütlichkeit.

Ostro (W+)

Nennwärmeleistung: 6,5 kW
H/B/T (Basismodell): 1147/520/520 mm

6,5 kW

E-Blok mit innenliegendem Speicherstein, ca. 54 kg

D-Blok ohne Speicherstein

Ostro (W+), Stahl Schwarz Basismodell

Ostro (W+), Stahl Schwarz mit 3 E-Blok-Erweiterungssegmenten

W+
So funktioniert´s

Ostro (W+), Stahl Schwarz mit 2 E-Blok-Erweiterungssegmenten

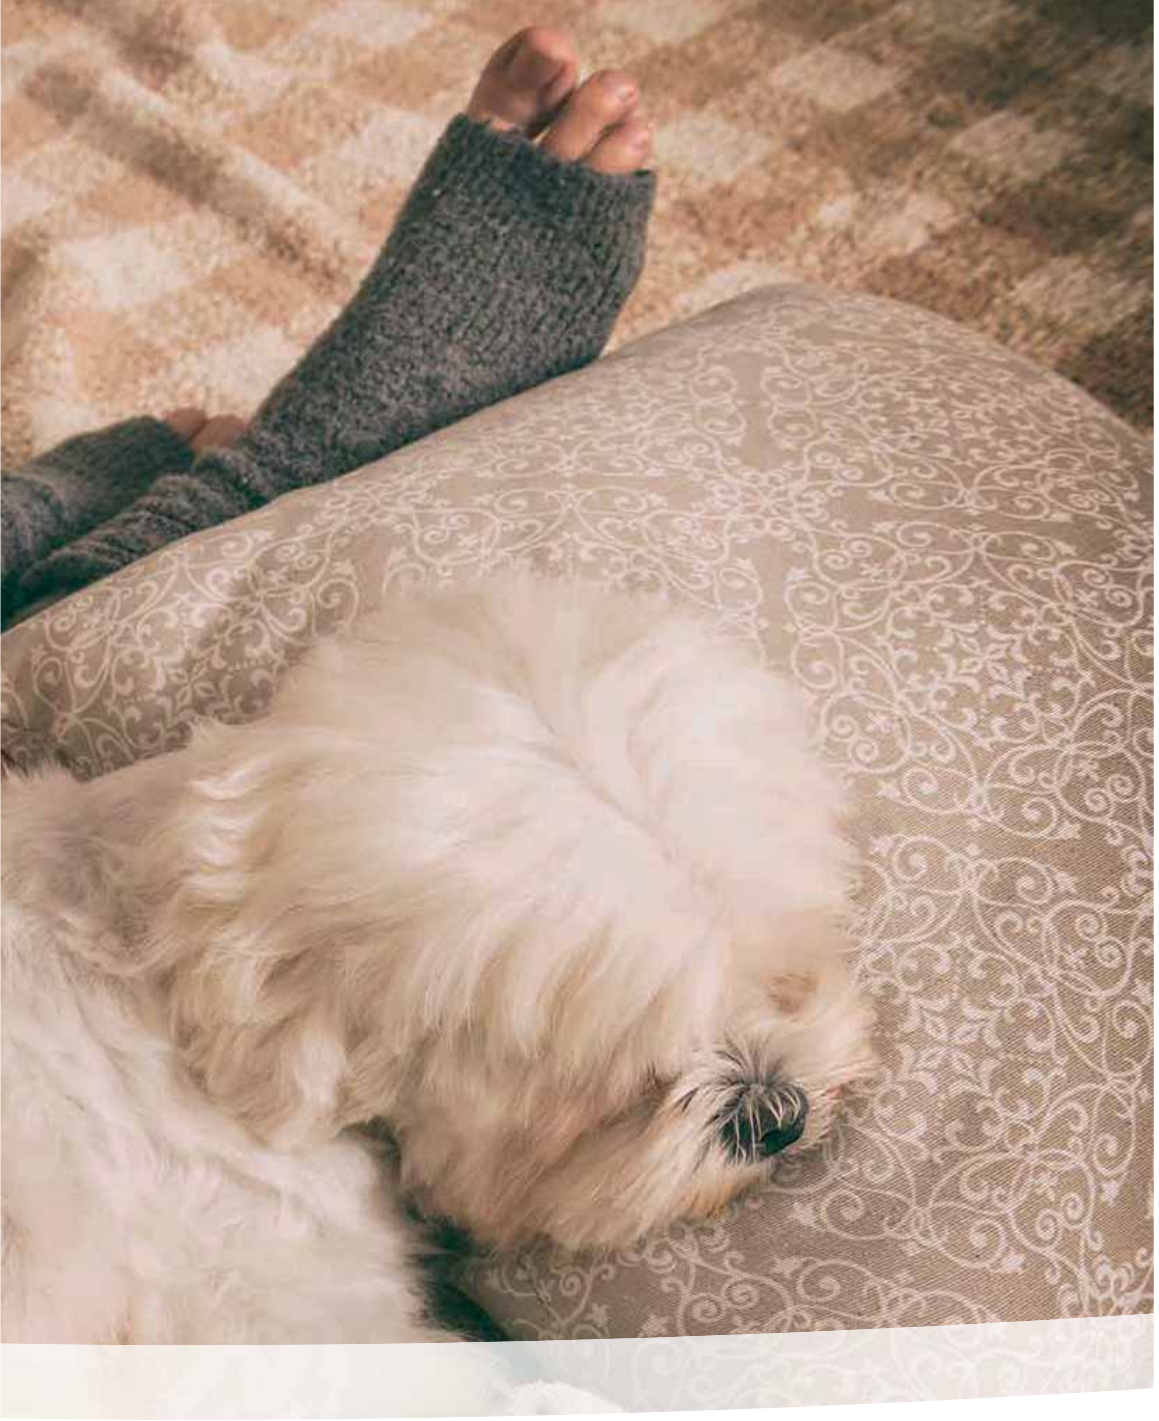

Willkommen

zu Hause

Club W+ Beton Schiefer

Heizkamin-Bausätze

Wärme so, wie du dich *fühlst.*

Zugegeben, gemauerte Kaminöfen sind zeitlos schön. Aber selten auf den Stil der individuellen Einrichtung abgestimmt. Mit unseren ORANIER Leichtbeton-Bausätzen hast du die Freiheit, Wärme so zu gestalten, wie sie am besten zu deiner Familie passt.

Setzt *Wärme* in den *Mittelpunkt.*

Genial einfach und einfach genial. Unsere Heizkamin-Bausätze sind hocheffiziente Kaminöfen mit Herz für Individualität. Club Tre und Club (W+) kannst du spielend leicht an nur einem Tag aufbauen – sogar ohne Abstand zur Wand. Ob mit drei Panoramafenstern, als Eck-Variante oder mit Speicherstein ausgestattet: Welches Modell am besten zu dir passt, entscheidest du. Und auch bei der Gestaltung der vorgefertigten Verkleidungs-Elemente kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Mit Dispersionsfarbe gestaltest du die Betonseiten ganz einfach (Der Anstrich mit deckender Dispersionsfarbe ist zwingend erforderlich!), schlicht oder farbenfroh, nach deinem Geschmack.

W+
So funktioniert´s

Aufbau
So funktioniert´s

Club (W+)

Club W+
Sims Beton Schiefer

Nennwärmeleistung: 7,0 kW
H/B/T: 1700/782/761 mm
Speicherstein
optional erhältlich

7,0 kW

Club Tre

Gibt deinem Wohnraum einen ganz besonderen Charme: Durch seine nach drei Seiten offene Flamme kann man das Knistern und Lodern von fast überall im Raum erleben.

Club Tre
Sims Naturstein Grau

Nennwärmeleistung: 7,0 kW
H/B/T: 1700/850/781 mm

7,0 kW

Club Tre
Sims Beton Schiefer

Polar Neo 8 Sandstein,
Korpus Schwarz

ORANIER

Kaminöfen

Wärme so, wie du sie dir *wünschst.*

Ein Kaminofen ist der Klassiker für ein wohliges Zuhause. Und doch muss er selbstverständlich zu dir und deinen Anforderungen an moderne Wärme passen. Schließlich soll er dir jetzt und über eine lange Zeit optimale Freude bereiten. Mit einem unserer ORANIER Kaminöfen schenkst du deiner Familie über Generationen genau das: ein hochwertiges Extraplus an Behaglichkeit, so wie du dir das vorstellst.

Klare Linien im schwarzen Gewand.

Eine Hommage an Bauhaus .ORANIER war in den 1920er Jahren mit dem Gründer des weltberühmten BAUHAUS Walter Gropius familiär verbunden. Noch heute wird dessen Design-Prinzip im Bereich der Produktgestaltung erfolgreich umgesetzt..
Der Kaminofen O-BLOKS besticht durch schlichte Eleganz aus schwarzem Stahl. Das moderne Design bildet den Rahmen und erlaubt durch die über Eck gebogene Glastür einen imposanten Blick auf das flackernde Flammenspiel. Die Auskleidung des Feuerraums besteht aus weißer Schamotte und unterstreicht das edle Gesamtbild.

W+
So funktioniert´s

O-Bloks (W+) optional

Nennwärmeleistung: 6,5 kW
H/B/T: 1320/620/455 mm

6,5 kW

O-Bloks mit
2 aufgesetzten E-Bloks

O-Bloks Basismodell
(ohne W+)

O-Bloks (Basismodell ohne W+),
Korpus Stahl Schwarz

Optional

Um bis zu 3 zusätzliche Segmente (E-Blok oder D-Blok) erweiterbar. Höhe: 170 mm je Blok



E-Blok mit innenliegendem Speicherstein.

D-Blok ohne Speicherstein.

Auskleidung aus weißem Schamotte

Vollglastür

Polar Neo Vantage W+ Speckstein,
Korpus Stahl Schwarz

Sonder-modell
Attraktive Ausstattungsdetails zum besten Preis

W+
So funktioniert´s

Polar Neo Vantage W+
Stahl Schwarz

Polar Neo Vantage W+

Nennwärmeleistung: 6,5 kW
H/B/T: 1221/570/480 mm

6,5 kW · DIBT · OrKa Control

Speicherstein W+ und Holzlegetür bereits im Lieferumfang enthalten

Ein *(Flammen-)Herz* für alle:

Vielfalt für Persönlichkeiten.

Zeitlos schick und rundum vielseitig. Mit ihrer elliptischen Grundform schmiegen sich unsere Polar-Neo-Familienmitglieder behaglich in jedes Raumkonzept. Eine optische Extravaganz wird dich besonders begeistern: Durch das riesige Panoramafenster genießt du das Feuerspiel in all seiner Pracht bis hinauf zu den Flammenspitzen.
Acht Grundmodelle sind gegeben, dein Lieblingsdesign wählst du.

Ob wassergeführt in der Aqua-Ausstattung oder als Luftgerät. Mit intelligentem Wärmespeicherstein W+ oder mit nützlichem Backfach. Freistehend oder als Eckgerät. Mit farbiger Keramik-Verkleidung, in Naturstein-Optik oder ganz klassisch in schwarzem oder grauem Stahl: Unsere Polar-Neo-Serie hält über 80 Ausführungen für dich bereit. So individuell wie du.

Polar Neo 6

Nennwärmeleistung: 6,5 kW
erhältlich auch in 5 und 8 kW
H/B/T: 1221/570/480 mm

6,5 kW

DIBT

OrKa Control

DESIGN AWARD 2016

Polar Neo 6 Namib,
Korpus Stahl Gussgrau

Polar Neo Aqua

Nennwärmeleistung: 10 kW
H/B/T: 1320/595/505 mm

OrKa Control

10,0 kW

Aqua
So funktioniert´s

Polar Neo Aqua Grappa,
Korpus Stahl Schwarz

Backfach mit
Boden-Schamottestein

OrKa-CONTROL

Mit „OrKa-CONTROL“ steht fest: Dein Kaminfeuer brennt sauber und optimal ab. Auch die maximale Brennstoffausnutzung wird für dich elektronisch geregelt. Komfortabel: Über einen Stellantrieb steuert das System die verschiedenen Lufteinlässe des Kaminofens. Je nach Verbrennungstemperatur wird die entsprechende Luftführung geöffnet oder geschlossen. Das sorgt für ein stetig angenehmes Raumklima ohne Abgasrückströmungen. Zusätzlich reduziert sich dein Reinigungs- und Wartungsaufwand.

Als optionales Systemkonzept ist die elektronisch geregelte „OrKa-CONTROL“ bei jedem Polar Neo-Modell leicht nachzurüsten.

Polar Neo Bakery

Nennwärmeleistung: 6,0 kW
H/B/T: 1291/570/480 mm

6,0 kW

OrKa Control

Polar Neo Bakery,
Stahl Schwarz

Polar Neo W+

Nennwärmeleistung: 8,0 kW
H/B/T: 1323/595/505 mm

OrKa Control

8,0 kW

Polar Neo W+ Paprikarot,
Korpus Stahl Schwarz

Optional

Gusstür für Holzlegefach bei allen Polar-Neo-Modellen optional erhältlich

Brennt schon immer für das *wohlige Klima.*

Steht dir in deinem gut gedämmten oder luftdichten Zuhause nicht genügend Raumluft zur Verfügung?

Dann ist ein raumluftunabhängiger Kaminofen die empfehlenswerte Technik. Unsere DIBt-zertifizierten Modelle sind darauf spezialisiert: Mit ihrem externen Luftanschluss managen sie, dass deine Wärme ordentlich Frischluft in die Brennkammer bekommt.

Polar Neo 8

Nennwärmeleistung: 8,0 kW
H/B/T: 1323/595/505 mm

8,0 kW · DIBT · OrKa Control

Polar Neo 8 Seidenweiss,
Korpus Stahl Schwarz

DIBT

Hervorragend für den raumluft-unabhängigen Betrieb (RLU):
Polar Neo 4, 6, 8 sowie Polar Neo Vantage W+ zugelassen nach DIBt: Z-43.12.-400.

Polar Neo 4 Speckstein,
Korpus Stahl Gussgrau

Polar Neo 4

Nennwärmeleistung: 5,0 kW
H/B/T: 1125/520/380 mm

5,0 kW · DIBT · OrKa Control

Polar Neo Eck Speckstein,
Korpus Stahl Schwarz

Polar Neo Eck

Nennwärmeleistung: 6,5 kW
H/B/T: 1223/689/587mm

6,5 kW · OrKa Control

Noch mehr *Platz für dich*

und deine Komfort-Oase.

In unserer Pori-Serie stehen elliptische Formgebung und ausgiebige Wärmekapazität im perfekten Einklang.
Die kompakte Bauweise erlaubt dir, diese Kaminofenfamilie genau dort aufzustellen, wo sie am besten hin passt. Das praktische Holzlegefach gibt dir Stauraum für die nächste Ladung Flammenvergnügen. Ästhetik und Leistungsvermögen, ob Stein- oder Keramikoptik, ob Luft- oder Aqua-Version, überlassen wir dabei ganz deinen persönlichen Vorlieben.

Pori 5 Stahl Schwarz

Pori 5

Nennwärmeleistung: 5,0 kW
H/B/T: 1059[1], 1089[2]/523/387 mm

[1]Stahl, [2]Stein/Keramik

5,0 kW

Pori 7

Nennwärmeleistung: 6,5 kW
H/B/T: 1115[1], 1145[2]/600/480 mm

[1]Stahl, [2]Stein/Keramik

6,5 kW

Pori 7 Sandstein,
Korpus Stahl Schwarz

Pori 5 Keramik Grappa,
Korpus Stahl Schwarz

Anschlussstutzen für
Verbrennungsluftzufuhr

Tür Holzlegefach

Luftdurchströmter Griff

Pori Aqua Speckstein,
Korpus Stahl Schwarz

Pori Aqua

Nennwärmeleistung: 10 kW

H/B/T: 1117[1], 1147[2]/600/477 mm

[1]Stahl, [2]Stein

10 kW

Aqua

So funktioniert´s

Hält, was *Wärme* gibt.

Elegant im runden Design und besonders warm in der Ausstattung. Unser Arkona W+ 2.0 sprüht vor Charme und glänzt mit angenehmen Extras wie dem hohen Panoramafenster oder dem schlanken Edelstahl-Stangengriff. Spürst du schon, wie das Feuer knistert? Wenn es erloschen ist, kannst du die Wärme auch noch Stunden danach im Raum fühlen. Dafür sorgt der Speicherstein W+, im Inneren integriert und die massiven Verkleidungen aus Keramik und Speckstein. Fehlt nur noch deine Farbauswahl.

Arkona W+ 2.0

Nennwärmeleistung: 7,0 kW
H/B/T: 1537/520/520

W+
So funktioniert´s

Arkona W+ 2.0
Keramik Kreideweiß gebürstet

Arkona W+ 2.0
Speckstein

Arkona W+ 2.0
Keramik Anthrazit gebürstet

Der Kaminofen mit Wärmespeicher

Ein Kaminofen mit Speichermasse kann mehr. Er speichert die Kraft des Feuers und gibt diese nach und nach wieder an den Wohnraum ab. Nach dem Erlöschen des Feuers strahlt die gespeicherte Wärme weiter und wirkt noch lange nach.

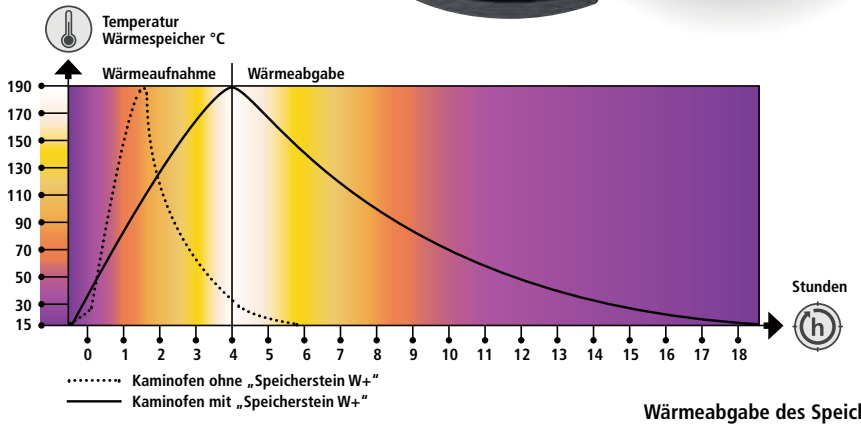

Wärmeabgabe des Speichersteins W+



W+
So funktioniert´s

Arena 2.0 Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Sandstein

Arena W+ 2.0

Nennwärmeleistung: 7,0 kW
H/B/T: 1498 [1], 1536 [2]/520/520 mm

[1] Stahl/Glas, [2] Stein

7,0 kW

Arena W+ 2.0 Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Speckstein

Intensiviert *feurige Momente* mit Stil.

So elegant wie schlicht. Unsere tiefschwarzen Arena-Modelle sind vielseitige Persönlichkeiten. Ihr runder Korpus mit Edelstahl-Highlights und großem Sichtfenster gibt deinem Feuer den glänzenden Rahmen. Deine ganz persönliche Note verleihst du deinem Ofen mit der Abdeckplatte, die dir am besten gefällt.

Wer soll für die Familie lodern? Der ausdrucksstarke Arena? Die Ausführung W+ mit Speicherstein und einem Extra-Plus an Wärme? Oder der wassergeführte Aqua mit extragroßem Panoramafenster, der dich bei der Brauchwassererwärmung unterstützt?

7,0 kW

Arena 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas

Arena 2.0

Nennwärmeleistung: 7,0 kW
H/B/T: 1153 [1], 1191 [2]/520/520 mm

[1] Stahl/Glas, [2] Stein

Arena Aqua 2.0

Nennwärmeleistung: 8,5 kW
H/B/T: 1498 [1], 1536 [2]/520/520 mm

[1] Stahl/Glas, [2] Stein

8,5 kW

Arena Aqua 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein

Hervorragend für den raumluftunabhängigen Betrieb (RLU): Die Arena 2.0-Modelle sind für raumluftunabhängigen Betrieb angemeldet.

Aqua
So funktioniert´s

Dreht die *Wärme* zu *dir.*

Klein im Format und feurig im Design. Die Rota-Familienmitglieder stehen auf behagliche Perspektivwechsel. Wenn gewünscht, lassen sie sich mit einem Dreh-Tableau zusätzlich montieren. Damit fasziniert das Feuerspiel links oder rechts, ganz wie du es drehen möchtest. Obenauf entscheidest du, welche Abdeckplatte deinen Ofen schmücken soll. Noch mehr intensive Einblicke schenkt dir nur Rota Tre 2.0 mit seinen drei Panoramascheiben.
Übrigens:
Du kannst auch andere runde ORANIER Kaminöfen auf das passende Dreh-Tableau stellen.

Rota 2.0 Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Kalkstein Bianco

Rota 2.0

Nennwärmeleistung: 5,5 kW
H/B/T: 1073/458/458 mm

5,5 kW

Dreh-Tableau mit Arretierung

Rota Top 2.0

Nennwärmeleistung: 5,5 kW
H/B/T: 1073/458/458 mm

5,5 kW

Rota Top 2.0 Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Keramik Grappa

Rota Tre 2.0

Nennwärmeleistung: 5,5 kW
H/B/T: 1093/458/458 mm

5,5 kW

Rota Tre 2.0 Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Speckstein

Rota Top 2.0 Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Kalkstein Bianco

Corso Tre
Stahl Schwarz

Corso Tre

Nennwärmeleistung: 6,0 kW
H/B/T: 1217/520/520 mm

Corso Tre Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Kalkstein Cream

6,0 kW

Heizt die Träume bis zum *Sonnenaufgang.*

Unsere Corso-Serie sorgt für intensive Kuscheldecken-Momente. Dank cleverer Verbrennungsluftautomatik machen sich unsere beiden Dauerbrandöfen Corso 2.0 und Corso W+ 2.0 für eine Gluthaltung stark, die mit Braunkohlebriketts bis zu 12 Stunden anhält.
Wenn du sie brauchst, bleiben sie auch über Nacht in Betrieb.
Zusätzlich mit Speicherstein W+ ausgestattet bist du für die erholsame Zeit wärmstens vorbereitet. Ob klassisch schwarz oder mit Naturstein-Verkleidung: Das Design entscheidest du.

7,0 kW

Corso 2.0 Speckstein,
Korpus Stahl Gussgrau

Corso 2.0

Nennwärmeleistung: 7,0 kW
H/B/T: 1153[1], 1191[2]/520/520 mm
Dauerbrandofen

[1] Stahl/Glas, [2] Stein

Corso W+ 2.0

Nennwärmeleistung: 7,0 kW
H/B/T: 1563/520/520 mm
Dauerbrandofen

Dauerbrandöfen

Interessant zu wissen: Ein Dauerbrandofen ist kein Ofen, der dauernd in Betrieb ist. Damit wird ein Braunkohleofen bezeichnet. Auch unsere Kaminöfen können im Dauerbetrieb befeuert werden. Sogar mit Braunkohlebriketts, wenn durch die Luftschieberstellung für ausreichend Primärluft gesorgt wird.

7,0 kW

Corso W+ 2.0 Kalkstein Cream,
Korpus Stahl Schwarz

W+
So funktioniert´s

Die Aqua-Serie –

Eine ideale Kombination

Mit dem gemütlichen Holzofen- oder Pelletofenfeuer im Wohnzimmer gleichzeitig über einen hocheffizienten Wasser-Wärmetauscher die Zentralheizung und die Warmwasserbereitung des ganzen Hauses unterstützen. Diese Möglichkeit bieten alle Kamin- und Pelletöfen der Aqua-Serie von ORANIER. Dank einer überzeugenden Technik werden zwischen 60 und 70 % der erzeugten Wärme in den Wasserkreislauf geleitet, der Rest dient als Heizquelle im Aufstellungsraum.

Zusätzlich stehen die notwendigen Zubehörmodule wie die hydraulische Ladestation AquaLoad, der elektrische Differenzregler Aqua Control und weiteres Zubehör zur Verfügung.

Absolute Voraussetzung für eine Aqua-Anlage ist der Einbau eines Energiespeichers von mindestens 300 Liter Inhalt, bei Kombinationsanlagen eventuell größer.

Carus Aqua 2.0
Stahl Schwarz

Carus Aqua 2.0

Nennwärmeleistung: 3,0-10 kW
H/B/T: 1185/520/520 mm

3-10 kW

Aqua
So funktioniert´s

Hinweis

Der Betrieb ohne Heizwasseranschluss ist nicht möglich. Heizwasseranschluss von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.
Besonders interessant und ressourcenschonend ist die Kombination eines ORANIER Kaminofens mit Wasser-Wärmetauscher und einem zweiten Wärmeerzeuger auf regenerativer Energie-Basis, z. B. mit Solaranlage oder Wärmepumpe.

Boreas Aqua

Nennwärmeleistung: 2,5 - 9,4 kW
H/B/T: 1100/850/386 mm

2,5-9,4 kW

Boreas Aqua
Sintered Stone Korten

smartCon
So funktioniert´s

Pori Aqua

Nennwärmeleistung: 10 kW
H/B/T: 1117[1], 1147[2]/600/477 mm

[1]Stahl, [2]Stein

10 kW

Pori Aqua Speckstein, Korpus Stahl Schwarz

Der Kaminofen mit Wasser-Wärmetauscher

Die Technologie wasserführender Kaminöfen ermöglicht es, die im Kaminofen erzeugte Wärme auf weitere Räume im Haus zu verteilen. Das Prinzip ist einfach: Mittels eines wasserdurchflossenen Wärmetauschers wird ein Teil der Verbrennungswärme zur weiteren Verwendung abgezweigt. Das erzeugte Wasser wird den installierten Heizkörpern zugeführt, gibt dort Wärme ab und kehrt kalt zum Ofen zurück.

Polar Neo Aqua

Nennwärmeleistung: 10 kW
H/B/T: 1320/595/505 mm

10 kW

OrKa Control

Polar Neo Aqua Namib, Korpus Stahl Gussgrau

Arena Aqua 2.0

Nennwärmeleistung: 8,5 kW
H/B/T: 1498[1], 1536[2]/520/520 mm

[1]Stahl/Glas, [2]Stein

8,5 kW

Hervorragend für den raumluft-unabhängigen Betrieb (RLU): Arena Aqua 2.0 ist für raumluft-unabhängigen Betrieb angemeldet.

Arena Aqua 2.0 Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas

Vernunft staatlich gefördert!

Profitiere durch die Belohnung des Staates!

Vorteile sichern!

Für einen wassergeführten Pelletofen ab 5 kW Nennwärmeleistung:

Die Förderung beträgt bis zu 35 % der förderfähigen Kosten. Als förderfähige Investitionskosten gelten grundsätzlich die Anschaffungskosten des geförderten Wärmeerzeugers, die Kosten für Installation und Inbetriebnahme sowie die Kosten der erforderlichen Umfeldmaßnahmen wie Demontage, Abgassysteme, Schornsteine und Nebenkosten.

* Stand 01/2021. Angaben ohne Gewähr. Infos und Anträge unter www.bafa.de

Förderung für Solarthermie:

Die Förderung beträgt bis zu 30 % der förderfähigen Investitionskosten. Als förderfähige Investitionskosten gelten grundsätzlich die Anschaffungskosten des geförderten Wärmeerzeugers, die Kosten für Installation und Inbetriebnahme sowie die Kosten der erforderlichen Umfeldmaßnahmen.

* Stand 01/2021. Angaben ohne Gewähr. Infos und Anträge unter www.bafa.de

Sichere Dir jetzt Deine Vorteile!

Der Einsatz von regenerativen Energien wird vom Gesetzgeber sowohl gefordert als auch gefördert. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zahlt seit dem 01.01.2018 deutlich höhere Zuschüsse für die Umstellung der Heizung auf erneuerbare Energien.

Der Förderantrag muss seit dem 01.01.2018 vor Umsetzung der Maßnahme bzw. Vertragsschluss mit dem Installateur beim BAFA beantragt werden.

* Stand 01/2021. Angaben ohne Gewähr. Infos und Anträge unter www.bafa.de
Zinsgünstige Kredite der KfW für Haus-Modernisierer. Infos unter: www.KfW.de

Der **Ratgeber für wasserführende Kamin- und Pelletöfen** bietet Informationen auf 256 Seiten.
Mit diesem Ratgeber liegt erstmals ein kompletter Leitfaden zu allen inhaltlichen und praktischen Fragen der Technik, Planung und Installation einer Heizungsanlage mit wasserführendem Kamin-/Pelletofen vor:
Mit wichtigen Fakten für den ausführenden Fachmann sowie zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen für jeden Nutzer.
Das Standardwerk für energieeffizientes Heizen mit Holz!

Der neue **Ratgeber für Pelletöfen** von ORANIER – einem der führenden Spezialisten für Festbrennstoffgeräte – gibt Tipps und Anleitungen zur Wahl des richtigen Pellet-Ofens, zu dessen Installation, zu seiner regelmäßigen Wartung und zur Fehlerbehebung – nicht ohne zuvor eine ausführliche Beschreibung der Technik und Funktionsweise von Pelletöfen im Allgemeinen gegeben zu haben.
Das Buch ist sehr anschaulich geschrieben, mit vielen Bildern illustriert und auch für den Laien gut verständlich.

Beide Ratgeber sind überall im Buchhandel erhältlich oder über www.oranier.com.

Ratgeber für wasserführende Kamin- und Pelletöfen
256 Seiten | ISBN 978-393596623-8 | 19,90 €

Ratgeber für Pelletöfen
212 Seiten | ISBN 978-3-9818257-0-1 | 19,90 €

Carus 2.0 Speckstein,
Korpus Stahl Schwarz

ORANIER

Pelletöfen

Bringen dir die *Zukunft* der *Wärme.*

Das umweltschonende Heizen mit Pellets hat zukunftsorientierte Technologie in sich. Dazu gibt dir die kostengünstige Heiztechnik mit hohem Wirkungsgrad noch mehr Bedienkomfort. Mit einem ORANIER-Pelletofen gehst du voll automatisch geregelt eine behagliche Verbindung ein:

Hightech vom Feinsten, attraktives Design und ein hoher Gebrauchswert bei niedrigsten Emissionswerten führen dazu, dass deine Familienwärme heute und morgen gewinnt.

Stärkt das *Feuer* nachhaltig.

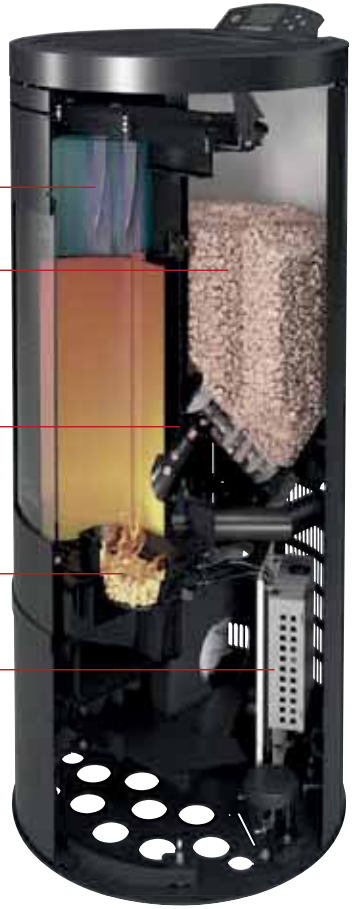

So schön wie funktional. Unsere preisgekrönten Carus-Pelletöfen sind elegante Partner im modernen Familienalltag, die durch ein umweltfreundliches, klimaneutrales und dabei gleichzeitig kostengünstiges Auftreten bestechen.

Ob klassisch oder wassergeführt: Carus 2.0 und Carus Aqua 2.0 werden dich mit ihrer Heizleistung begeistern. Mit ihren extragroßen Pellet-Tanks eine Leichtigkeit. Gehört automatisch dazu:
Touch-Bedienelement, externe Bedienung über Smartphone via WiFi-App smartCon, Fernbedienung und eine elektronische Steuerung, die das Heizen noch komfortabler machen.

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

smartCon
So funktioniert´s

Carus 2.0 Stahl Schwarz

Carus Aqua 2.0

Nennwärmeleistung: 3,0-10 kW
H/B/T: 1185/520/520 mm

3–10 kW

Carus Aqua 2.0 Kalkstein Cream,
Korpus Stahl Schwarz

Carus 2.0 Speckstein,
Korpus Stahl Schwarz

Carus 2.0

Nennwärmeleistung: 2,5-6,0 kW
H/B/T: 1185/520/520 mm

2,5–6 kW

Sando 60
Bordeauxrot

Sando 60 Schwarz

Feuerzauber *smart geregelt.*

Unsere Sando-Serie sorgt mit variabler Heizleistung von 2,5 bis zu 8,0 kW für wohlige Wärme ganz nach persönlichem Empfinden. Während der runde Baustil und eine robuste Vollglas-Panoramascheibe für zeitloses Design stehen, liegen die technischen Highlights dieses Pelletofens buchstäblich in deinen Händen: So lässt sich die Heizregulierung nicht bloß über ein attraktives Grafikdisplay am Gerät, sondern ebenso per Fernbedienung oder Smartphone und unserer WiFi-App smartCon steuern. Auch farblich setzt der Sando Akzente: Bordeauxrot, Seidenweiß oder Schwarz, was immer dir gefällt. Ein weiteres Plus: Du entscheidest, ob der Anschluss von hinten (Sando 50) oder von oben (Sando 60) erfolgt.

Sando 50 Seidenweiß

Sando 50 | Sando 60

Heizleistung: 2,5 – 8,0 kW
H/B/T: 1097/Ø 535/Ø 580 mm (Sando 50)
H/B/T: 1129/Ø 558/Ø 558 mm (Sando 60)

2,5-8 kW

Vollglas-Panoramascheibe

Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

Attraktives Design mit Grafikdisplay

smartCon
So funktioniert´s

Hightech-Werkstoff für die schlanke Linie.

Für ein besonderes Design-Erlebnis sorgt die schlanke Verkleidung aus dem faszinierenden Werkstoff Sintered Stone. Dieser Engineered Stone ist ein Verbundmaterial aus Stein und Harz, extrem kratzfest, hygienisch und leicht zu reinigen. Er lässt sich besonders dünn verarbeiten, sodass er beim Design des Ofens elegant eingefügt werden kann. Für deinen ganz persönlichen Geschmack stehen die vier edlen Farbvarianten Korten, Schiefer, Marmorweiß und Seidenweiß zur Verfügung. Aufgrund der geringen Tiefe erinnert der Boreas mit seiner eckigen Form an einen schmuckvollen Schrank und fügt sich vom Design harmonisch in den Wohnraum ein.
Mit einer Heizleistung von 2,0 bis 8,0 KW eignet er sich für ein wohliges Wärme-Empfinden in den eigenen vier Wänden besonders gut. Der große Pellettank sorgt dabei für langen Heizkomfort. A Propos Komfort: mit der beigefügten Fernbedienung oder dem Smartphone via WiFi-App ORANIER smartCon lässt sich das Gerät auch aus der Ferne steuern. Die automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion, eine temperaturabhängige Leistungsregelung, Nachtabsenkung, die Programmierung von automatischen Schaltzeiten und ein elektronisch gesteuertes Konvektionsgebläse runden diesen Pelletofen auch technisch ab.
Die große Sichtscheibe gibt den Blick auf ein entspannendes Flammenbild frei. Damit ist der Boreas optisch wie technisch ein echtes Highlight.
Und die neue Aqua-Version können Sie darüber hinaus auch noch an Ihr Heizungssystem anschließen!

Boreas 2-8 kW

Heizleistung: 2,0 – 8,0 kW
H/B/T: 1100/850/386 mm



Boreas
Sintered Stone Schiefer

Boreas
Sintered Stone Korten

Boreas Aqua 2,5-9,4 kW

Heizleistung: 2,5 - 9,4 kW
H/B/T: 1100/850/386 mm

Boreas Aqua
Sintered Stone Seidenweiß

Boreas Aqua
Sintered Stone Marmorweiß

smartCon
So funktioniert´s

Pellettank mit
hydraulischer Öffnung

Fernbedienung im
Lieferumfang enthalten

Modernes Grafik-Display

Loft, Aluminium

Extra großer Pellettank mit massiver Stahlabdeckung.

Obenliegende Lüftungslamellen

Brennkammer mit Brennertopf

Effizient und schick:
Wohlfühl-Garantie auf allen Ebenen.

Loft Bordeauxrot

Loft Seidenweiß

Mit seiner Nennwärmeleistung zwischen 2,5 und 6,0 kW und einem extragroßen Tank ist der Loft nicht nur in Sachen Wärmeerzeugung voll auf der Höhe. Dank vertikal verstellbarer Standfüße wächst der Pelletofen auch optisch über sich hinaus. Für den optimalen Wirkungsgrad sorgen derweil die automatische Brennertopf-Reinigung, eine temperaturabhängige Leistungsregelung samt Nachtabsenkung sowie ein übersichtliches Grafik-Display, über das sämtliche Schaltzeiten nach persönlichem Wunsch vorprogrammiert werden können.

Loft

Nennwärmeleistung: 2,5 – 6,0 kW
H/B/T: 1044/520/526 mm

2,5–6 kW

Ecken und Kanten erwünscht:

Zeitloses Design samt technischem High-End-Modus

Neta Bordeauxrot

Um faszinierende Einblicke auf beeindruckende Feuerspektakel zu gewähren, wird die Front dieses in schlichter Form gehaltenen Pelletofens von einer besonders großen Vollglastür geziert. Ebenfalls aus Glas: Das moderne Grafikdisplay, mit dem sich zwischen 2,5 und 8,0 kW Nennwärmeleistung die perfekte Wärme regulieren lässt. Möchte man den Neta jedoch lieber komfortabel aus der Distanz – etwa vom Sofa aus – einstellen, ist auch dies mithilfe der beigefügten Fernbedienung oder per Smartphone und der Oranier WiFi-App smartCon kein Problem. Erhältlich in den Farben Bordeauxrot, Seidenweiß und Schwarz passt der Neta auch in deine Einrichtung. Besonders flexibel: Egal ob du ihn von oben oder hinterseitig anschließen möchtest, beides macht er möglich.

Neta

Nennwärmeleistung: 2,5 –8,0 kW
H/B/T: 1063/510/524 mm

2,5-8 kW

Neta Schwarz

Neta Seidenweiß

Vollglas-Panoramascheibe

Fernbedienung im
Lieferumfang enthalten

Attraktives Design
mit Grafikdisplay

smartCon
So funktioniert´s

Artemis Vertiko Gas
Granit Schwarz

ORANIER

Gaskaminöfen

Mühelos und unkompliziert:
Entspannung, die nicht auf sich warten lässt.

Wer sich zur kalten Jahreszeit nach innerer Ruhe und wohliger Wärme sehnt, für den ist ein Gaskaminofen von ORANIER nicht nur die schnellste, sondern auch die praktischste Lösung. Dank umweltbewusster Zufuhrvarianten von Erdgas oder Propangas lässt sich kostbare Zeit sparen, die du stattdessen – ganz einfach per Knopfdruck – in dein persönliches Wohlbefinden investieren kannst. Zurücklehnen statt Holzhacken, Abschalten statt Abmühen. Die richtige Atmosphäre wird selbstverständlich dennoch gewährleistet: „Holzscheite“ aus brandresistenter Keramik sorgen für ein meditatives Feuerflackern, das neben seinem effizienten Wärmewirkungsgrad zudem keine lästige Asche hinterlässt. Bequemlichkeit war nie so einfach.

Vorteile
auf einen Blick

Zeitlos verkleidet, bestens abgedichtet und vielseitig regulierbar, erweisen sich unsere umweltfreundlichen Gaskaminöfen als absolute Allrounder in Sachen Formgebung, Sicherheit, Thermik und Ökobewusstsein. Wer sich nach langen Tagen keine schweren Gedanken um seinen Komfort machen möchte, denkt besser gleich an ORANIER.

Hoher Wirkungsgrad
mit umweltfreundlichen Abgaswerten.

Große Sichtscheibe
mit lebhaftem Gaskaminfeuer.

Wahlweise
in Erdgas- oder Propangas-Ausführung lieferbar.

Stufenlose thermostatische Wärmeregulierung mit Piezozündung.

Stimmungsvolles Feuer ohne Holzhacken.

Kein elektrischer Anschluss.

Leicht austauschbar

gegen ein Altgerät, weil Anschlüsse bereits verfügbar sind.

Verkleidung

zur Montage, Wartung oder Reinigung leicht abnehmbar.

Einlegen des Holzfeuers

Nach Aufstellung und Anschluss des Gaskaminofens werden die „Holzscheite“ aus nicht brennbarer Keramik eingelegt.

Artemis Vertiko Gas
Granit Schwarz

Artemis Vertiko Gas
Granit Schwarz

Wo auch die äußeren Werte zählen:

Zeitlose Designs für jeden Geschmack.

Stil-Vorlieben sind genauso verschieden wie dein Charakter. Die Bandbreite unserer Designs richtet sich deshalb ganz nach den Vorstellungen individueller Raumgestaltung. Ob klassischer Glanz, moderne Ästhetik oder unaufgeregte Schlichtheit: Gaskaminöfen von ORANIER kümmern sich in jedem Haushalt um einzigartige Akzente.

60-81 Artemis Vertiko Gas

Nennwärmeleistung: P 4,2 / E 5,0 kW
H/B/T: 1255/630/358 mm

Elba Gas
Keramik Buche

Elba Gas
Keramik Buche

8950-50
Elba Gas

Nennwärmeleistung:
P 4,2 / E 5,0 kW
H/B/T: 1120/704/375 mm

Warm, wohlig, wertvoll:

Beständigkeit für dich und deine Familie.

Wir stehen für Produkte, denen man vertrauen kann.
Auch deshalb versprechen Gaskaminöfen von ORANIER
neben einfacher Inbetriebnahme und ihrer tadellosen
Funktionalität insbesondere Kontinuität und Nachhaltigkeit –
damit Erwärmung im Haus und die Erde geschützt bleiben.

60-57 Main Panorama Gas

Nennwärmeleistung: P 4,2 / E 5,0 kW
H/B/T: 1110/520/367 mm

60-57 Main Panorama Gas
Anthrazit

60-57 Main Panorama Gas
Anthrazit

Auf alles vorbereitet: *Besondere Technik* für ein besonderes Zuhause.

Wer an Gasheizungen denkt, vermutet Schnörkellosigkeit eher denn behagliches Ambiente. Da man den Anschluss von schlichten Gasheizautomaten spielend leicht auf unsere Gaskaminöfen umrüsten kann, spenden sie nicht nur Wärme und ansehnliches Design, sondern glänzen darüber hinaus mit überlegener Variabilität.

60-50 Mosel Plan Gas

Nennwärmeleistung: P 4,2 / E 5,0 kW
H/B/T: 780/510/320 mm

6050 11 Mosel Plan Gas
Anthrazit

6050 11 Mosel Plan Gas
Anthrazit

60-51 Mosel Prisma Gas
Anthrazit

60-51 Mosel Prisma Gas

Nennwärmeleistung: P 4,2 / E 5,0 kW
H/B/T: 780/780/362 mm

60-51 Mosel Prisma Gas
Anthrazit

Das schönste

Knistern

im *Raum.*

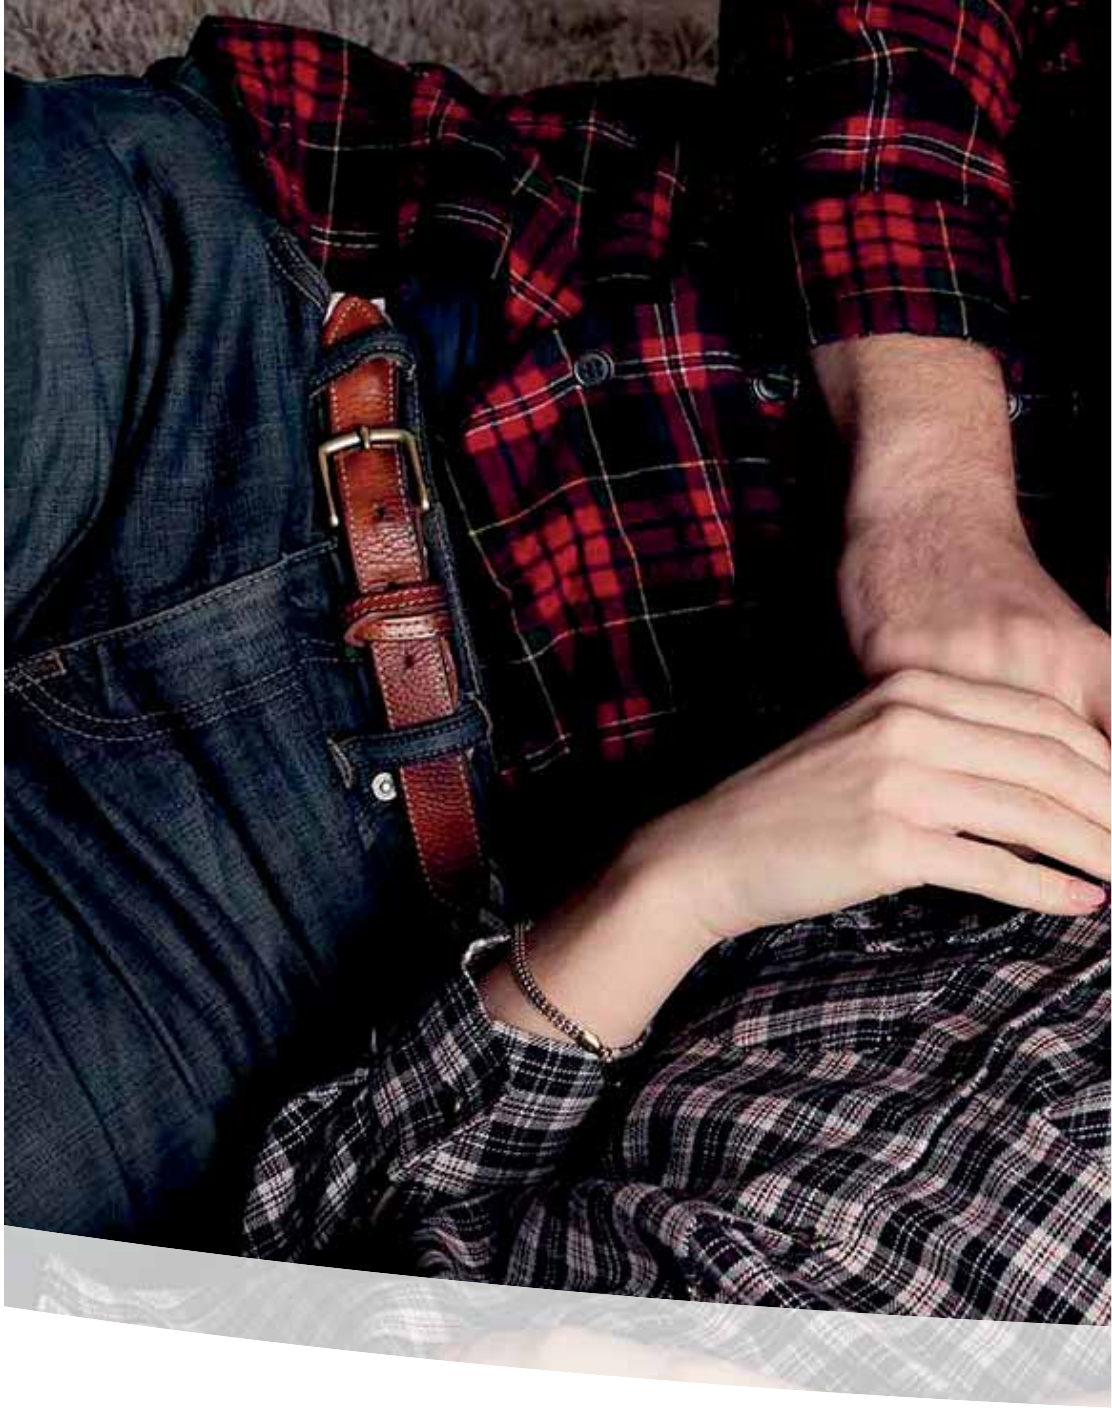

Deine *Auswahl* für warme *Momente.*

Kaminöfen

Ziva

Ostro (W+)

O-Bloks (W+)

Polar Neo Vantage W+

Polar Neo 6

Ziva XL

Polar Neo Bakery

Polar Neo W+

Polar Neo 8

Polar Neo 4

Polar Neo Eck

Pori 5

Pori 7

Arena W+ 2.0

Arena 2.0

Rota 2.0

Rota Top 2.0

Rota Tre 2.0

Corso Tre

Corso 2.0

Corso W+ 2.0

Pelletöfen

Carus 2.0
Carus Aqua 2.0
≈

Sando 50
Sando 60

Boreas
Boreas Aqua
≈

Loft

Neta

Wasserführende Kaminöfen

Arena Aqua 2.0
≈

Pori Aqua
≈

Polar Neo Aqua
≈

Heizkamine zur Selbstmontage

Club Tre

Club (W+)

≈ = *wasserführend*

= *Wärmespeicher (W+)*

Noch mehr?

Unser ganzes Sortiment, zahlreiche Informationen und alles rund um die Technik für deine Familie findest du auf unserer Webseite.

www.oranier.com

Bringt *Farbe* ins *Spiel.*

Die Krönung in der liebsten Farbe. Mit der Abdeckplatte und Verkleidung ganz nach deinem Geschmack schenkst du deinem Ofen deine ganz persönliche Note. So individuell wie du, so facettenreich ist unsere Farbvielfalt. Ob behaglicher Naturstein oder glänzende Keramik. Welches Unikat passt am besten zu deinem Wohlfühlambiente?

Naturstein

Speckstein

Sandstein

Kalkstein Cream

Kalkstein Bianco



Naturstein Grau

Keramikfarben glatt

Namib

Corretto

Grappa

Freddo

Seidenweiß

Keramikfarben Lines



Namib Lines

Seidenweiß Lines

Grappa Lines

Paprikarot Lines

Beton

Beton Schiefer

Keramik gebürstet

Kreideweiß gebürstet



Anthrazit gebürstet

Sintered Stone

Sintered Stone Korten

Sintered Stone Schiefer

Sintered Stone Marmorweiß

Sintered Stone Seidenweiß

Stahl-Pulverbeschichtung

Bordeauxrot Stahl lasiert

Seidenweiß Stahl lasiert



Schwarz Stahl lasiert

Abdeckplatten
Serie Rota 2.0

Stahl Schwarz

Glas

Speckstein

Kalkstein Bianco

Keramik Bordeauxrot

Keramik Seidenweiß

Sandstein

Keramik Grappa

Einzigartig:

Natursteine – echte Unikate

Steine sind ein Naturprodukt, geschaffen vor Millionen von Jahren. Sie sind aus mehreren, in Gefüge, Härte und Farbe unterschiedlichen Stoffen zusammengesetzt. Somit ist jedes Steinmuster ein Unikat und in seiner Form so einzigartig wie die Natur selbst. Farbunterschiede, Trübungen, Poren, Adern und Schatten sind wesentliche Merkmale, die jeden Steinsatz zum Solitär machen.

Durch die unterschiedliche Dichte und der damit verbundenen differierenden Härte lässt sich die Oberfläche eines Steins auch unterschiedlich behandeln. So wirkt die Oberfläche bei härterem Stein glänzend, bei weicherem Stein dagegen eher matt, weil sich hier kleinste Sandkörner lösen.

Ob Speckstein, Kalkstein oder Sandstein – die zur Verkleidung von ORANIER Kaminöfen verwendeten Natursteine werden in unterschiedlichen Steinbrüchen abgebaut. Überall hat hier die Natur dafür gesorgt, dass kein Stein dem anderen gleicht. Jede Abweichung stellt daher einen Wert an sich dar und unterstreicht so erst auch die besondere Note jedes einzelnen Ofens.

Eine Übernahme der Gewähr unsererseits bezüglich identischer Farben und Maserung der Steine zu den abgebildeten und gezeigten Modellen ist ausgeschlossen.

- *» Jede Verkleidung ist ein Unikat*
- *» Hochwertige Verarbeitung durch Mehrfach-Wischtechnik in Handarbeit*
- *» Höhere Speicherfähigkeit durch einen maximalen Anteil von Schamotte*

Technische Daten

Kaminöfen

		Ziva	Ziva XL	Ostro (W+)	Club Tre	Club (W+)	O-Bloks (W+)	Polar Neo Vantage W+	Polar Neo 6
Energieeffizienzklasse		A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+
geprüft nach DIN EN 13240		x	x	x	x	x	x	x	x
Erfüllt 2. Stufe BImSchV		x	x	x	x	x	x	x	x
DIBT-Zulassung		–	–	–	–	–	–	Z–43.12–440	Z–43.12–440
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x	x	2	x	x	–	–
Eigener Schornstein erforderlich		–	–	–	–	–	–	x	x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		–	–	–	–	–	–	hinten / unten	hinten / unten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten*	hinten / unten*	hinten / unten	hinten / unten	hinten / unten	hinten / unten	–	–
Nennwärmeleistung	kW	6,5	8,0	6,5	7,0	7,0	7,0	6,5	6,5
Wasserseitige Leistung	kW	–	–	–	–	–	–	–	–
Höhe	mm	600	600	1147	1700	1700	1320	1221	1221
Breite	mm	715	917	520	850	782	620	570	570
Tiefe	mm	421	420	520	781	761	455	480	480
Schenkellänge	mm	–	–	–	–	–	–	–	–
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	150	192	143	532	430	215	[1] 181, [2] 239	[1] 146, [2] 209
Gewicht Speicherstein W+	ca. kg	–	–	54	–	180	54	41	–
Raumheizvermögen bis	m³	128	157	144	144	144	144	131	131
Wirkungsgrad	%	> 78	> 78	> 80	> 81	> 80	> 80	> 80	> 80
Länge Holzscheite	cm	50	50	30	33	33	35	33	33
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	759	761	947	1399	1418	1118	955	955
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	955	950	1114	1614	1113	1325	1215	1215
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	186	202	260	332	334 / 310	228	180	180
Schenkelkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	–	–	–	–	–	–	–	–
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100
zulässige Vorlauftemperatur	°C	–	–	–	–	–	–	–	–
zulässiger Betriebsdruck	bar	–	–	–	–	–	–	–	–
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384									
Abgasmassenstrom	g/s	5,5	6,8	5,7	6,9	8,5	7,4	6,6	6,6
Abgastemperatur	° C	337	337	272	273	241	264	305	305
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12	0,12	0,12	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12
Sicherheitsabstände									
Seitlich	mm	200	200	250	600	800	300 / 800	450	400
Hinten	mm	200	200	300	–	5	250	220	200
Vorne	mm	800	800	800	850	800	800	1250	1250
Brennstoff Holz / Braunkohlebriketts		Holz	Holz	x	Holz	x	x	x	x
		*unten nicht bei Montage auf Box	*unten nicht bei Montage auf Box			Speicherstein optional erhältlich		1) Stahl 2) Stein	1) Stahl 2) Stein / Keramik

Polar Neo Bakery	Polar Neo W+	Polar Neo 8	Polar Neo 4	Polar Neo Eck	Pori 5	Pori 7	Arkona W+ 2.0	Arena W+ 2.0	Arena 2.0
A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
–	–	Z–43.12–440	Z–43.12–440	–	–	–	–	angemeldet	angemeldet
x	x	–	–	x	x	x	x	–	–
–	–	x	x	–	–	–	–	x	x
oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten	oben	oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten
–	–	hinten / unten	hinten / unten	–	–	–	–	hinten / unten	hinten / unten
hinten / unten	hinten / unten	–	–	hinten li+re/unten	hinten	hinten	hinten / unten	–	–
6,0	8,0	8,0	5,0	6,5	5,0	6,5	7,0	7,0	7,0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1291	1323	1323	1125	1223	[1)]1046, [2)]1089	[1)]1120, [2)]1145	1537	[1)]1498, [2)]1536	[1)]1153, [2)]1191
570	595	[1)]587, [2)]595	520	689	523	600	Ø 520	Ø 520	Ø 520
480	505	505	380	587	387	480	Ø 520	Ø 520	Ø 520
–	–	–	–	488	–	–	–	–	–
159	[1)]219, [2)]287	[1)]162, [2)]237	[1)]115, [2)]152	[1)]173, [2)]230	[1)]102, [2)]143	[1)]127, [2)]176	300	[1)]236, [2)]253	[1)]147, [2)]164
–	56	–	–	–	–	–	85	85	–
124	182	186	88	128	88	131	144	144	144
> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
33	35	35	25	30	25	33	33	33	33
1022	911	1060	867	–	840	895	947	947	947
1295	1315	1315	1120	1203	1073	1130	1440	1440	1170
180	178	178	155	–	130	161	260	260	260
–	–	–	–	285 / 203	–	–	–	–	–
150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5,7	6,2	6,5	5,3	6,3	6,5	7,2	5,8	6,7	6,7
244	338	318	293	261	266	256	301	327	327
0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
200	200	450	400	20	200	200	200	400	400
200	200	200	250	20	200	200	200	200	200
800	800	1300	1000	800	800	800	800	1100	1100
x	x	x	Holz	x	x	x	x	x	x
	1) Stahl 2) Stein / Keramik	1) Stahl 2) Stein / Keramik	1) Stahl 2) Stein / Keramik	1) Stahl 2) Stein / Keramik	1) Stahl 2) Stein / Keramik	1) Stahl 2) Stein / Keramik		1) Stahl / Glas 2) Stein	1) Stahl / Glas 2) Stein

Kaminöfen

		Rota 2.0	Rota Top 2.0	Rota Tre 2.0	Corso Tre	Corso 2.0	Corso W+ 2.0
Energieeffizienzklasse		A+	A+	A	A	A+	A+
geprüft nach DIN EN 13240		x	x	x	x	x	x
Erfüllt 2. Stufe BImSchV		x	x	x	x	x	x
DIBT-Zulassung		–	–	–	–	–	–
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x	x	x	x	x
Eigener Schornstein erforderlich		–	–	–	–	–	–
Anschlussmöglichkeit		oben	oben	oben	oben	oben / hinten	oben / hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		–	–	–	–	–	–
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten	hinten / unten	hinten / unten	hinten / unten	hinten / unten	hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	5,5	5,5	5,5	6,0	7,0	7,0
Wasserseitige Leistung	kW	–	–	–	–	–	–
Höhe	mm	[1]1073,[2]1055, [3]1073	[1]1073,[2]1055, [3]1073	[1]1093,[2]1075, [3]1093	1217	[1]1153, [2]1191	1536
Breite	mm	Ø 458	Ø 458	Ø 458	Ø 520	Ø 520	Ø 520
Tiefe	mm	Ø 458	Ø 458	Ø 458	Ø 520	Ø 520	Ø 520
Schenkellänge	mm	–	–	–	–	–	
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	[1]133,[2]124, [3]133	[1]124,[2]112, [3]122	[1]127,[2]127, [3]136	133	[1]130, [2]147	[1]292, [2]309
Gewicht Speicherstein W+	ca. kg	–	–	–	–	–	85
Raumheizvermögen bis	m³	88	88	88	115	134	144
Wirkungsgrad	%	> 80	> 80	> 80	> 76	> 80	> 80
Länge Holzscheite	cm	25	25	30	33	33	33
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	–	–	–	–	947	947
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1060	1060	1070	1221	1170	1440
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	229	229	229	260	260	260
Schenkelkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	–	–	–	–	–	–
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100	150 / 100
zulässige Vorlauftemperatur	°C	–	–	–	–	–	–
zulässiger Betriebsdruck	bar	–	–	–	–	–	–
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384							
Abgasmassenstrom	g/s	5,1	5,1	6,0	6,7	5,6	5,8
Abgastemperatur	° C	299	299	282	301	290	301
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Sicherheitsabstände							
Seitlich	mm	200	200	800	800	200	200
Hinten	mm	200	200	200	200	200	200
Vorne	mm	800	800	800	800	800	800
Brennstoff Holz / Braunkohlebriketts		x	x	x	x	x	x
		1) Stahl 2) Glas 3) Stein	1) Stahl 2) Glas 3) Stein	1) Stahl 2) Glas 3) Stein		1) Stahl 2) Stein	1) Stahl 2) Stein

Wasserführende Kaminöfen

		Polar Neo Aqua	Pori Aqua	Arena Aqua 2.0
Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+
geprüft nach DIN EN		x	x	x
geprüft nach DIN EN 13240		x	x	x
DIBT-Zulassung		–	–	angemeldet
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x	–
Eigener Schornstein erforderlich		–	–	x
Anschlussmöglichkeit		oben	oben / hinten	oben
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		–	–	hinten / unten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten	hinten / unten	–
Nennwärmeleistung	kW	10,0	10,0	8,5
Wasserseitige Leistung	kW	6,0	5,0	4,2
Höhe	mm	1320	[1)]1117, [2)]1147	[1)]1498, [2)]1536
Breite	mm	595	600	Ø 520
Tiefe	mm	505	477	Ø 520
Schenkellänge	mm	–	–	–
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	[1)]203, [2)]273	[1)]147, [2)]206	[1)]241, [2)]258
Gewicht Speicherstein W+	ca. kg	–	–	–
Raumheizvermögen bis	m³	200	200	200
Wirkungsgrad	%	> 83	> 83	> 81
Länge Holzscheite	cm	35	33	33
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	–	897	–
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1305	1130	1490
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	178	161	260
Schenkelkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	–	–	–
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / 100	150 / 100
zulässige Vorlauftemperatur	°C	95	95	95
zulässiger Betriebsdruck	bar	3	3	3
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384				
Abgasmassenstrom	g/s	8,1	8,8	8,9
Abgastemperatur	° C	227	225	271
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12	0,12	0,14
Sicherheitsabstände				
Seitlich	mm	200	200	250
Hinten	mm	200	200	200
Vorne	mm	800	800	900
Brennstoff Holz / Braunkohlebriketts		x 1) Stahl 2) Stein / Keramik	x 1) Stahl 2) Stein	x 1) Stahl / Glas 2) Stein

Pori 5 Keramik Grappa,
Korpus Stahl Schwarz

Pelletöfen & wasserführende Pelletöfen

		Carus Aqua 2.0	Carus 2.0	Sando 60	Sando 50	Boreas Aqua	Boreas	Loft	Neta
Energieeffizienz		A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
geprüft nach DIN 18894, EN 14785 und § 15a		x	x	x	x	x	x	x	x
Erfüllt 2. Stufe BImSchV		x	x	x	x	x	x	x	x
Anschlussmöglichkeit		hinten	hinten	oben	hinten	oben oder hinten*	oben oder hinten*	hinten	hinten / oben
DIBT-Zulassung		–	–	–	–	–	–	–	–
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten	hinten	hinten	hinten	hinten	hinten	hinten	hinten
Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr		–	–	–	–	–	–	–	–
Heizleistung	kW	3,0-10,0	2,5 - 6,0	2,5-8,0	2,5-8,0	2,5-9,4	2,0-8,0	2,5 - 6,0	2,5-8,0
Wasserseitige Leistung	kW	7,5	–	–	–	7,8	–	–	–
Höhe	mm	1185	1185	1129	1097	1100	1100	1044	1063
Breite	mm	Ø 520	Ø 520	Ø 558	Ø 535	850	850	520	510
Tiefe	mm	Ø 520	Ø 520	Ø 558	Ø 580	386	386	526	524
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	[1]186, [2]215	[1]175, [2]206	130	125	238	206	165	135
Raumheizvermögen bis	m³	bis 350	bis 210	bis 280	bis 280	bis 200	bis 200	bis 210	bis 280
Ø Rauchrohranschluss	mm	80	80	80	80	80	80	100	80
Brennstoffinhalt	kg	30	30	24	25	30	30	35	24
Brenndauer max.	h	46	53	38	39	50	50	60	38
Wirkungsgrad gem. Prüfungszeugnis	%	> 87	> 87	> 87	> 87	> 87	> 87	> 87	> 87
Stromanschluss	V	230	230	230	230	230	230	230	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	3-38	3-38	3-38	3-38	3 - 38	3-38	14-18	3-38
Elektrische Zündung		x	x	x	x	x	x	x	x
Kesselthermostat		x	–	–	–	x	–	–	–
Regelung mit Zeitschaltfunktion und externer Freigabe		x	x	x	x	x	x	x	x
Fernbedienbarkeit		x	x	x	x	x	x	–	x
Anschluss Vorlauf / Rücklauf	AG	3/4	–	–	–	3/4	–	–	–
STB		eingebaut	eingebaut	eingebaut	eingebaut	eingebaut	eingebaut	eingebaut	eingebaut
Sicherheitsabstände									
Seitlich	mm	150	150	300	300	300	300	150	300
Hinten	mm	100	100	300	300	50	50	100	300
Vorne	mm	800	800	800	800	900	900	800	800
		1) Stahl 2) Stein	1) Stahl 2) Stein			* je nach Ausführung	* je nach Ausführung		

So heizt du (mal so) richtig ein!

Klassisches Anzünden

- *zwei bis drei Anzünder auf den Rost legen, darüber Reisig oder kleine Holzstücke verteilen*
- *entweder zwei bis drei armdicke Holzscheite obenauf legen und anzünden …*
- *… oder Anzünder und Reisig direkt anzünden und etwa fünf bis zehn Minuten warten, bis sich das Feuer gut entwickelt hat. Erst dann zwei bis drei Holzscheite quer darüber anrichten und anzünden.*

Anzünden von oben

Beim Anzünden von oben erzielst du eine rasche Erwärmung des Brennraums. Dadurch wird Kondenswasser an der Sichtscheibe vermieden. Auch wird der Kaminzug schneller aufgebaut und dein Panoramafenster bleibt länger sauber.

Dafür:

- *zwei bis drei Scheite dickes Holz quer auf den Rost legen*
- *bis zu drei Anzünder darauf verteilen und mit einigen kleineren Holzstücken obenauf abschließen*
- *anzünden und genießen*

Holz nachlegen

Wenn das Feuer vollständig auf die Glut heruntergebrannt ist – und keine Flammen mehr lodern – ist der richtige Zeitpunkt, um Holz nachzulegen.

Dafür:

- *als Erstes die Drosselklappe und den Sekundärschieber öffnen*
- *die Feuerraumtür erst einen Spalt und dann vollständig aufmachen*
- *zwei bis drei neue Holzscheite parallel zueinander direkt in das Glutbett legen*
- *Tür schließen und die Primärluft zum raschen Auflodern öffnen*
- *Primärluft wieder drosseln, wenn sich das Feuer gut entwickelt hat*
- *Drosselklappe schließen und Sekundärluft nachregeln*

Rota Tre Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas

Der Umwelt zuliebe: die 2. Stufe der BImSchV

Mit dem 01.01.2015 trat die vom Gesetzgeber geregelte 2. Stufe der BImSchV in Kraft. Diese fordert die Einhaltung verschärfter Grenzwerte bei neu gebauten Holzfeuerstätten.
Sie erfüllt alle spezifischen Normen (z. B. Ö-Norm, LRV Schweiz und spezifische Städtenormen), da damit alle geforderten Grenzwerte erfüllt werden.
Aber auch bestehende Einzelraumfeuerungsanlagen müssen in Abhängigkeit von Alter und Qualität des Heizeinsatzes nachgerüstet oder ausgetauscht werden. Ersetzt ein moderner Kaminofen eine veraltete Feuerstätte, lassen sich Feinstaub und andere Schadstoffe um bis zu 85 % reduzieren!

Hinzu kommt, dass die Verbrennung von Holz keine zusätzlichen Treibhausgase produziert, da nur so viel Kohlendioxid freigesetzt wird, wie der Baum während seines Wachstums aufgenommen hat.
Die neuen Geräte sind deutlich sparsamer, effizienter und emissionsärmer als ihre Vorgänger.

Zeitpunkt der Typenprüfung (laut Typenschild)	**Zeitpunkt der Nachrüstung bzw. Außerbetriebnahme**
Vor dem 01.01.1975 oder Jahr der Typenprüfung nicht mehr feststellbar	31.12.2014
01.01.1975 bis zum 31.12.1984	31.12.2017
01.01.1985 bis zum 31.12.1994	31.12.2020
01.01.1995 bis zum 22.03.2010	**31.12.2024**

Ökodesign – Richtlinie

Ab dem 01. Januar 2022 dürfen nur noch Feuerstätten innerhalb der EU in Betrieb genommen werden, die der Ökodesign-Richtlinie (EU-Verordnung 2015/1185) entsprechen. Diese Richtlinie legt die Mindestanforderungen an Festbrennstoff-Heizgeräte fest, die eingehalten werden müssen, damit diese Geräte auf dem europäischen Markt vertrieben werden können. Das Ziel ist es, durch eine ökologische Innovation während des Planungszeitraumes und der Designphase die Herstellung, die Verteilung, den Gebrauch und die Entsorgung von Produkten nachhaltiger zu gestalten. Die Minimierung von Energie und Ressourcen spielt dabei eine besondere Rolle.

Zwei Aspekte, die für den Umweltschutz als besonders wichtig erachtet werden, fallen darunter: Energieeffizienz und die Emissionen an Feinstaub (PM), gasförmigem organisch gebundenem Kohlenstoff (OGC), Kohlenmonoxid (CO) und Stickstoffoxiden (NOx). In der Ökodesign Richtlinie werden Mindestanforderungen und auch die anzuwendenden Mess- und Berechnungsverfahren festgelegt. Dies schafft eine EU-weite Vergleichbarkeit für den Verbraucher und schafft Vertrauen in die Umweltverträglichkeit der Feuerstätten.

Moderne Technik und eine hochwertige Verarbeitung bilden die Basis für eine sichere Investition in die Zukunft.

Energieeffizienzlabel regeln nun auch die Wärmewirtschaft

Ab dem 01.01.2018 müssen laut Gesetzgeber Einzelraumheizgeräte mit einem Energieeffizienzlabel ausgestattet werden.

Unter diese Verordnung fallen Einzelraumheizgeräte mit einer Nennwärmeleistung unter
50 kW, die gasförmige, flüssige und feste Brennstoffe in Wärme umwandeln. Geräte mit Wassertasche fallen ebenso unter die Verordnung wie auch Geräte mit offener Brennkammer und offener Abgasführung.

Das Label enthält verschiedene Informationen und das Layout ist exakt vorgeschrieben. Die Energieeffizienzklassen A++ bis G, farblich abgestuft von Grün nach Rot. Der schwarze Pfeil gibt die Effizienzklasse des jeweiligen Gerätes an. Unter der Skalierung befinden sich zwei Felder – das Obere für die Wärmeabgabe in kW und das Untere für eine mögliche Wärmeabgabe über einen Wärmeüberträger in ein vorhandenes Heizsystem.

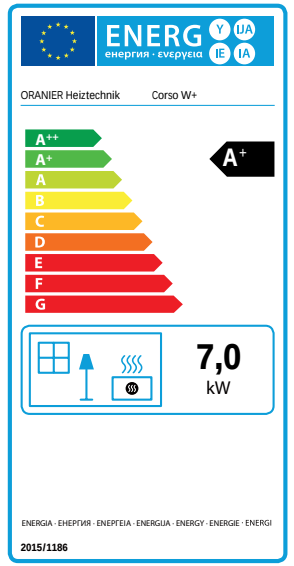

Der Verbraucher bekommt mit dem Energieeffizienzlabel übersichtlich alle wesentlichen Produkteigenschaften und somit eine objektive Vergleichsübersicht.

ORANIER Kundendienstportal –

Mehr Service für dich

Unter **www.oranier-kundendienst.com** findest du unser Kundendienstportal, wo du ganz flexibel Zeit sparen kannst.

Das Kundendienstportal bietet dir folgende Vorteile:

» Anhand von Explosionszeichnungen schnell und einfach die passenden Ersatzteile finden, in den Warenkorb legen und online bestellen.*

» Kennst du die Artikelnummer deines Ersatzteiles? Dann diese bei Quickorder oben rechts im Menü eingeben und gleich zur Bestellung* übergehen!

» Du kennst die Typenbezeichnung deines Gerätes nicht? Über die Easyfinder-Funktion findest du auch ohne Typenschild-Angabe dein benötigtes Ersatzteil.

» Kundendienstaufträge über das Online-Kundendienst-Formular eingeben.

» Sendungsverfolgung der Ersatzteilbestellung durch Tracking-Funktion.

» Schnelle Antwort auf häufig gestellte Fragen im Bereich FAQ.

Du kannst 24 Stunden an 7 Tagen in der Woche alle Serviceanfragen rund um Kaminöfen, Pelletöfen und Gasheizautomaten und JUSTUS Grillgeräte lösen.

Klick schnell mal bei **www.oranier-kundendienst.com** vorbei.

* Nur für Bestellungen aus Deutschland und Österreich. Aus der Schweiz bitte perE-Mail an swiss@oranier.com

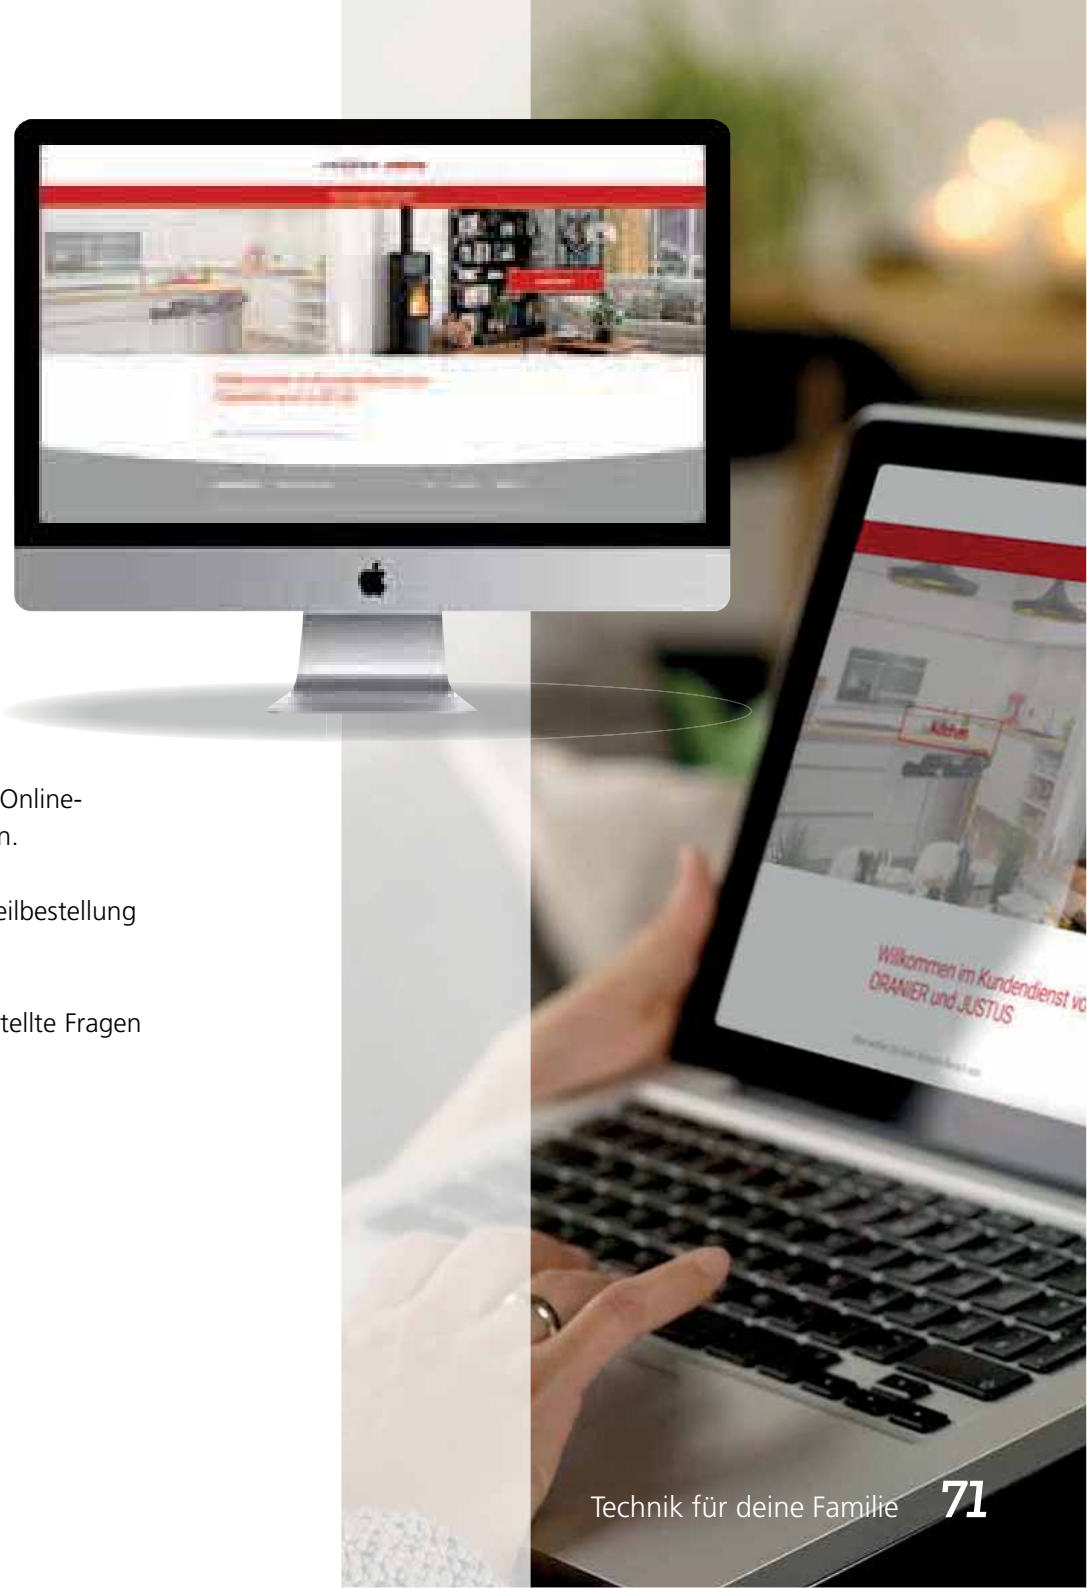

ORANIER

ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier Str. 1
D-35708 Haiger
Telefon +49 (0) 27 71 2630 - 160
Telefax +49 (0) 27 71 2630 - 349
E-Mail info-heiztechnik@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
Niederlassung Österreich
Blütenstraße 15/4
A-4040 Linz
Telefon +43 (0) 732 660188 – 10
Telefax +43 (0) 732 660188 – 30
E-Mail vertrieb-ht@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER Heiz- und Küchentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Hartbertstrasse 1
CH-7000 Chur
Telefon + 41 (0) 812 5066 25
Telefax + 41 (0) 812 5066 26
E-Mail swiss@oranier.com
www.oranier.com

Du hast Fragen zu unserem Service?
Oder möchtest du ein Ersatzteil bestellen?
Wir stehen dir mit Rat und Tat zur Seite:
www.oranier-kundendienst.com

Oder schreib uns an:
service-ht@oranier.com
ersatzteil-ht@oranier.com

* Nur für Bestellungen aus Deutschland und Österreich.
Aus der Schweiz bitte per E-Mail an aufgeführte E-Mail-Adressen.

Dein Fachhändler

Gültigkeit: 01.05.2021 – 30.04.2022

030 1423 322 30.000 05/2021
Copyright: Alle in diesem Medium (print oder web) verwendeten Bilder, Illustrationen, Maßzeichnungen und Texte unterliegen dem Copyright der Firma ORANIER Heiztechnik, 35708 Haiger.
Die Verwendung durch Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung durch die Fa. ORANIER. Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.

www.oranier.com