

Holzherde



Klassiker



Modern



Wasserführend



WAMSLER®
seit 1875

Innovation aus Tradition

Das über 145 Jahre alte Ansehen unseres Unternehmens wird durch die Vielzahl und Vielfalt unserer Fachkenntnisse in Innovation, Design, Technik und Qualität begründet.

Die größten Herausforderungen des Marktes sind heute: individuell zugeschnittene Design-Lösungen, die Reduktion des Energieverbrauches und das Aufzeigen neuer Möglichkeiten für den Umweltschutz. Als Antwort auf diese Anforderungen stehen unsere Neuheiten ganz im Zeichen des individuellen Designs, dem auch in Zukunft unsere ganze Aufmerksamkeit gelten wird.

Um unsere technische und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, legen wir großen Wert auf die Anwendung innovativer, umweltschonender Fertigungstechniken, vermindern unseren Material- und Energieverbrauch und reduzieren massiv den Emissionsausstoß. Zeichen unseres erfolgreichen Umwelt-, Sicherheit- und Qualitätsmanagements sind seit 2013 nicht nur die Zertifizierung nach ISO 9001, sondern auch unsere Zertifizierungen nach ISO 14001 und ISO 28001.

Zoltán Németh
CEO

„Feuer ist eine magische Erscheinung. Sie zu bekleiden und zu bezähmen, ist eine besondere Herausforderung.“

Als Designer ist mein Ziel, ein charakterstarkes, individuelles Brandimage zu schaffen. Neue Formen, innovative Details, Wamsler-Qualität. Ein zuverlässiges Element, das Feuer sicher in die Umgebung des Menschen bringt. Das ist die Wamsler-Identität.

Püspöki Apor
Design Manager



Wissenswertes

FILTERFREI GEGEN FEINSTAUB – WAMSLER VERBRENNUNGSTECHNOLOGIE

Mit Wamsler-Verbrennungstechnik heizen Sie richtig – auch nach der Gesetzgebung (1.BImSchV). Dank ausgezeichneter Verbrennungswerte können alle unsere Produkte aus dem aktuellen Verkaufsprogramm auch in Zukunft ohne wartungsintensive und teure Filter betrieben werden. Zu sämtlichen, aktuellen Produkten stehen offizielle Prüfunterlagen zur Verfügung. Daher muss keine kostenpflichtige Messung durch den Schornsteinfegermeister durchgeführt werden. Sie können diese Unterlagen auf unserer Internetseite www.wamsler.eu herunterladen.

ZERTIFIZIERTE, UMWELTFREUNDLICHE VERBRENNUNG

Unsere Holzherde verfügen über eine äußerst schadstoffarme und umweltfreundliche Verbrennung, die von anerkannten, europäischen Prüfstellen gemessen, dokumentiert und zertifiziert wird. Sie erfüllen damit die Werte der 1. BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung), verfügen über Zulassungen nach der österreichischen 15aB-VG und der schweizerischen Luftreinhalteverordnung (VKF-Zertifikat). Das CE-Zeichen dokumentiert die Übereinstimmung der Geräte mit den Vorschriften der Bauprodukten Richtlinie (EU)/305/2011 und den gültigen europäischen (EN) Normen.



1.BImSchV

15aB-VG



HOLZ ODER BRAUNKOHLE – SIE HABEN DIE WAHL

Unsere Produkte* besitzen für beide Brennstoffe nicht nur offizielle Zulassungen, sondern erreichen mit ihnen optimale Verbrennungswerte. Scheitholz ist insofern die bessere, sprich umweltschonendere Wahl, da bei der Verbrennung nur soviel CO₂ in die Atmosphäre austritt, wie ihr zuvor durch das Pflanzenwachstum entzogen wurde. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Vor allem muss man wissen, dass Holzverbrennung die Natur nicht zusätzlich belastet, wenn man trockenes Holz benutzt und der Sauerstoff dem Feuer in der richtigen Weise zugeführt wird.

*Ausnahmen: K 134 F/A, K 135 F/A, K60, K80



12 STUNDEN OHNE NACHLEGEN – 24 STUNDEN TÄGLICH

Alle Wamsler Holzherde sind klassische Dauerbrandgeräte. Das heißt, Sie müssen technisch so ausgelegt sein, dass sie mit einer einmaligen Brennstoffaufgabe von Braunkohle bei Kleinstellung unter Prüfbedingungen mindestens 12 Stunden Brenndauer erreichen. Zugleich sind alle Wamsler Holzherde für den Dauerbetrieb geeignet und können so bei regelmäßiger Brennstoffaufgabe täglich 24 Stunden beheizt werden. Sie benötigen keine Abkühlungsphasen.

FLACH- UND FÜLLFEUERUNG – UNSER SOMMER-/WINTERROST

Der höhenverstellbare Rost bei der Serie K 118, K 128 und K 138 ermöglicht für jede Jahreszeit die ideale Beheizung: Im Sommer schnelles Ankothen mit wenig Brennstoff und im Winter lange Brenndauer ohne nachzulegen. Die Füllfeuerung, unsere Winterroststellung, ist eine Feuerung, deren Rostabstand zur Herdplatte mindestens 300 mm beträgt. Bei der Flachfeuerung, unserer Sommerroststellung, beträgt der Abstand vom Rost zur Herdplattenoberseite maximal 250 mm.

MEHRFACHBELEGUNG VON SCHORNSTEINEN

Die Mehrfachbelegung von Schornsteinen ist grundsätzlich möglich, aber nicht immer empfehlenswert! Die Eignung Ihres Schornsteins lässt sich mittels Schornsteinberechnung bestimmen. Fragen Sie hierzu Ihren zuständigen Schornsteinfegermeister oder z.B. eine unserer Partnerfirmen Otto Zickwolff GmbH oder Schiedel GmbH & Co. KG.

ANFORDERUNGEN AN DEN AUFSTELLORT

Da der Holzherd die zur Verbrennung benötigte Luft dem Aufstellungsraum entnimmt, ist dafür zu sorgen, dass stets genügend Verbrennungsluft nachströmt. Zusätzlich ist sicherzustellen, dass ein Raum-Leistungsverhältnis von 4 m³ je kW Nennwärmeleistung gewährleistet ist. Ist das Volumen geringer, muss über Lüftungsöffnungen ein Verbrennungsluftverbund mit anderen Räumen hergestellt werden. (Verbundöffnungen mind. 150 cm² oder Extern Air Anschluss).

Aus Sicherheitsgründen ist das Betreiben einer Dunstabzugshaube im Abluftverfahren während des Heizens nicht zulässig.

SICHERHEITABSTÄNDE

Die Stellwände seitlich und hinter dem Gerät dürfen nicht aus brennbaren Baustoffen verkleidet sein, sofern der in der Aufstellanleitung angegebene Mindestabstand seitlich und hinten unterschritten wird. Vor dem Holzherd darf sich im Strahlungsbereich kein brennbares oder temperaturempfindliches Material befinden. Den vorgeschriebenen Abstand entnehmen Sie bitte der jeweiligen Aufstellanleitung. Hängeschränke über dem Herd müssen mindestens 70-80 cm Abstand zur Herdplatte haben. Bei Fußböden mit nicht feuerfesten oder wärmeempfindlichen Untergrund, muss nach vorne mindestens 50 cm und seitlich mindestens 30 cm über die Feuerraumöffnung der Geräte ein Belag aus nicht brennbaren Material geschaffen werden.

SCHORNSTEINANSCHLUSS

Der für den Anschluss vorgesehene Schornstein muss mindestens mit 400 °C belastbar sein.

Achtung: Vor dem Anschluss des Gerätes ist in jedem Fall der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister zu Rate zu ziehen!

Verbindungsstücke müssen am Gerät und untereinander fest und dicht verbunden sein. Sie dürfen nicht in den freien Schornsteinquerschnitt hineinragen. Das Verbindungsstück zwischen Herd und Schornstein soll den gleichen Querschnitt haben wie der Rohrstutzen am Gerät. Waagerechte Verbindungsstücke über 0,5 m sollen zum Schornstein hin um 10 Grad ansteigen. Rohre, die nicht wärme geschützt oder senkrecht geführt sind, sollen nicht länger als ein Meter sein. Es sind Forderungen der Feuerungsverordnung (FeuVO), die jeweiligen Länderbauordnungen sowie für den Schornstein die DIN 4705, DIN EN 13384, DIN 18160 und der DIN EN 15287 zu beachten. Verbindungsstücke müssen nach DIN EN 1856-2 geprüft sein. Der Abstand zu brennbaren Materialien muss nach Angaben des Herstellers des Verbindungsstückes eingehalten werden.

Achtung: Der Anschluss an einen Schornstein, dessen wirkliche Höhe unter 4 m, bei Mehrfachbelegung 5 m liegt, sollte vermieden werden.

1.BIMSCHV (AUSTAUSCHREGELUNG)

Bestehende Einzelraumfeuerstätten wie wasserführende oder herkömmliche Kaminöfen, Kaminbausätze, Kamineinsätze, Schwedenöfen, Öfen, Pelletöfen, Kamine, Kachelöfen sowie Festbrennstoffkessel und andere müssen die Einhaltung der neuen Grenzwerte nachweisen – entweder durch eine Bescheinigung des Herstellers oder eine Vor-Ort-Messung. Dann dürfen sie unbefristet weiter betrieben werden. Werden die Werte nicht eingehalten, muss bis spätestens 2025 ein Staubfilter nachgerüstet oder die Anlage ausgetauscht werden. Offene Kamine sind von der Neuregelung nicht betroffen. Neu gekaufte Öfen müssen die Grenzwerte der Stufe 2 ebenfalls einhalten. Es gelten folgende Übergangsregelungen für Einzelraumfeuerungsanlagen:


Privat genutzte Holzherde sind von der Austauschregelung ausgenommen.

Datum auf dem Typschild	Zeitpunkt Nachrüstung / Außerbetriebnahme
bis einschl. 31.12.1974 bzw. Datum nicht feststellbar	31.12.2014
1975 bis 1984	31.12.2017
1985 bis 1994	31.12.2020
1995 bis 31.12.2014	31.12.2024

ECODESIGN

Die Europäische Gesetzgebung zum Ecodesign und zur Energiekennzeichnung von Produkten zielt darauf ab, Produkte mit hohem Energieverbrauch vom Markt zu nehmen und so zu den EU-Effizienzzielen beizutragen. Die Ecodesign-Vorgaben für Einzelraumfeuerungsanlagen (2015/1185/EU) beinhalten auch Schadstoffgrenzwerte, welche ab 2022 EU-weit gelten. Diese liegen bei Öfen auf vergleichbarem Niveau wie die derzeit gültige Regelung in Deutschland.

Das hier zu generierte Label enthält verschiedene Informationen. Die Energie-Effizienzklassen A++ bis G, farblich von Grün nach Rot abgestuft, werden immer abgebildet. Rechts von der Skala ist ein schwarzer Pfeil, der die Effizienzklasse des Gerätes angibt und auf die entsprechende Klasse in der farbigen Skala zeigt. Unter der Klassifizierung befinden sich zwei Felder – das obere für die Wärmeabgabe in kW (Kilowatt) im Aufstellraum und das untere für eine mögliche Wärmeabgabe in kW über einen Wärmeüberträger (d.h. nur für Feuerstätten mit wasserführenden Bauteilen) in ein vorhandenes Heizsystem.

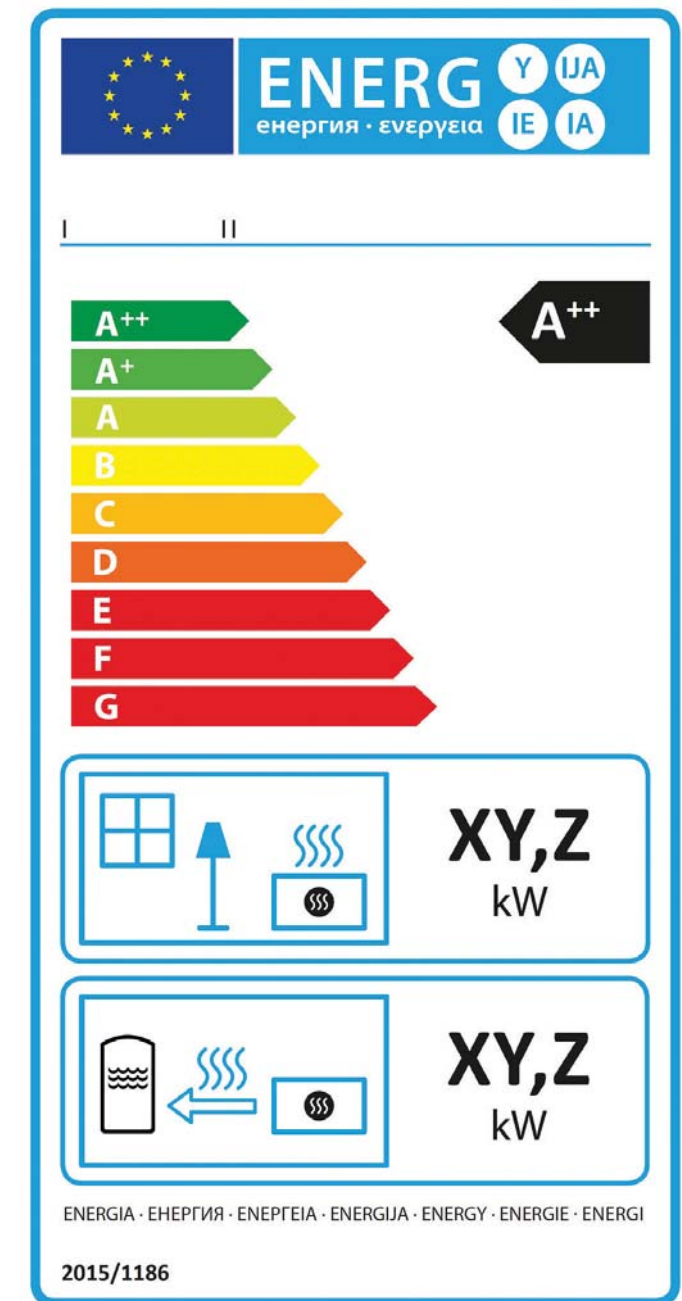

Überzeugende Details auf einen Blick



Großraum-Bratrohr mit Thermometer
bis 400 °C Grad



Leistungsregelung und Anheizklappe



Unsere K 128/K 138 Herde sind jetzt mit
verstellbaren Sockeln erhältlich:
Stufenlose Einstellung von 85 cm bis 94 cm.
Auch der hintere Abgasanschluss lässt sich
stufenlos an die gewünschte Höhe anpassen.
Für jeden Fall eine Lösung!*

* Liefertermin auf Anfrage



Bayerischer Doppelzug
(bei K 118/128/138) unter dem Bratrohr.
Gleichmäßige Temperatur ermöglicht
bessere Backergebnisse.

10 Jahre Ersatzteilliefergarantie*,
flächendeckende Kundendienst-Organisation,
Ersatzteile-Versand

* auf Funktionsteile

Geprüfte Sicherheit mit Garantie

Alle Wamsler Holzherde sind nach DIN EN-Normen geprüft. Wamsler Holzherde entsprechen damit den baurechtlichen Anforderungen. Wamsler gewährt auf diese Qualitätsgeräte eine Garantie von zwei Jahren. WAMSLER GmbH ist ein nach der DIN ISO 9001:2015 zertifizierter Betrieb.




Kipphebelgriffe, Drehgriffe
Sommer-/Winterrost
(bei K 128 F/K 138 F)

Große Fülltüröffnung


Verstärkter
Edelstahlherdrahmen

8 mm starke
Stahlherdplatten

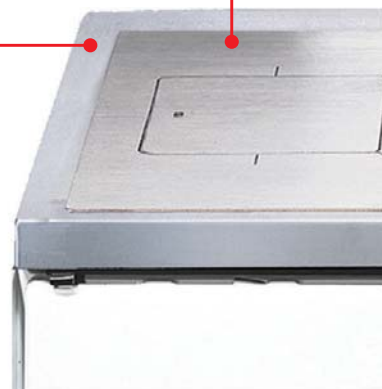

Rein-Emaile:

Backöfen und Backofentüreinsätze sowie emaillierte Einschubteile sind mit einer besonders porenfreien und dadurch reinigungsfreundlichen Emaile beschichtet.

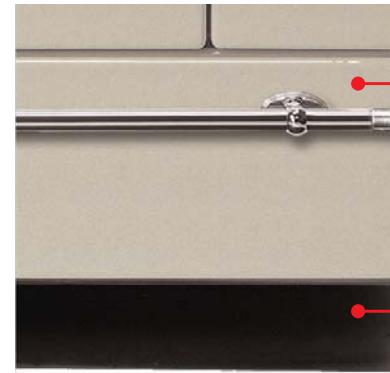

Geräumiger Brennstoffwagen,
rollengelagert

Geräte mit Stellfüßen
um +50 mm, z.T. auf 90 mm verstellbar
(K-Serie Standard)




Ceranplatte mit Obenanschluss
sowie hinten und seitlich 120 mm
(K 128, K 138, K 139)



Holzherd K 139 mit MAXI-Backofen



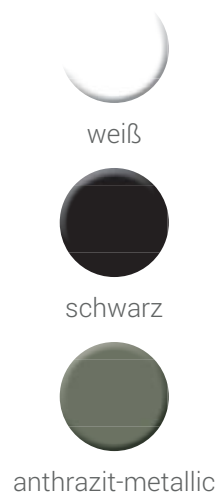

3,9–8,1 kW **A**



Kurbel-Gussrost



MAXI-Bratrohr ca. 70 l

EINFACHE BESCHICKUNG

In dem groß dimensionierten Feuerraum können Sie je nach Herdtyp Holzscheite von 25 bis 33 cm Länge einlegen*. Bequem von vorne durch die weite Füllöffnung oder von oben durch den hochklappbaren Kochlochdeckel.

* maximale Brennstoffmenge beachten

AUTOMATISCHE LEISTUNGSREGULIERUNG

Mittels Temperaturregler wird die Verbrennungsluft und Bratrohrtemperatur automatisch geregelt. Über das Thermometer im Sichtfenster des Bratrohrs können Sie die Temperatur bequem kontrollieren.

REGLBARE SEKUNDÄRLUFT

Bei der Verbrennung von Holz enthalten Abgase meist noch brennbare Bestandteile. Durch Zuführung von Sekundärluft werden diese Stoffe nachverbrannt. Dadurch wird eine bessere Ausnutzung des Brennstoffes sowie eine CO-reduzierte und effiziente Verbrennung erreicht.

MAXI-BRATROHR

Komfortables 46 cm breites Großraumbratrohr mit fast 70 l Volumen und Temperaturanzeige bis 400 °C.

SAUBERE BEDIENUNG

Der Rost kann bei geschlossener Aschetür in jeder Position gerüttelt werden. Der Aufstellungsraum bleibt staubfrei. Die Herde sind mit massiven Stahlplatten oder pflegeleichten Cerankochfelder erhältlich.

PERFEKTE ROSTSTELLUNG FÜR JEDE BETRIEBSART

In der untersten Einstellung können Sie genug Brennstoff einfüllen, sodass Ihr Herd in niedrigster Stufe über einen längeren Zeitraum brennt, ohne nachlegen zu müssen. Durch stufenloses Regulieren lässt sich das Brennraumvolumen nach oben verkleinern – sogar während des Betriebes. Dadurch wird die Wärmeabgabe verringert und Sie sparen Brennstoff, wenn Sie den Herd nur zum Kochen, Backen und Braten benutzen wollen.

CREATIVE LINE





K 118 CL, weiß

3,0–6,1 kW **A**



K 128 CL, edelstahl

3,0–6,1 kW **A**



K 128 CL, schwarz

3,5–7,1 kW **A**



K 138 CL, kiesel

3,0–6,1 kW **A**

INDIVIDUELLES DESIGN – MODERNE TECHNIK

Gestalten Sie sich mit der Wamsler Creative Line Ihren Herd nach Ihrem persönlichen Geschmack und erfahren Sie moderne, ausgereifte Verbrennungstechnik. Die Geräte können Sie beliebig in den Breiten 60 cm, 72 cm oder 91 cm wählen. Ihnen stehen die Farben weiß, blau, grün, schwarz, kiesel, grafit, kaschmir-matt, anthrazit-metallic und edelstahl zur Verfügung. Die Herdplatte gibt es in drei Ausführungen: Stahlplatte mit Rechteck- oder Mehringendeckel oder als Ceranplatte. Die Beschläge sind wahlweise goldfarben oder verchromt (Edelstahlausführung matt verchromt). Der Herdrahmen ist aus hochwertigem Edelstahl.

AMBIENTE LINE





weiß



schwarz



kaschmir-matt



anthrazit-metallic



K 128 F, weiß



K 138 F, schwarz



K 128 F, kashmir-matt



K 138 F, anthrazit-metallic



neuer Griffsatz



**Ceranplatte
mit Obenanschluss**

3,5–7,1 kW

A

FEUER IN SEINER SCHÖNSTEN FORM

Wir eröffnen den Blick auf das Flammenspiel bei unserer K 128 F und K 138 F Serie. Die Fensterherde sind mit kratzfester Emaillierung in fünf Farben (weiß, schwarz, kaschmir-matt oder anthrazit-metallic) und mit 72 oder 91 cm Breite erhältlich.

- optimal positionierte Primär- und Sekundärluftführung
- Dual regulierbares Zuluftsystem
- Bayerischer Doppelzug
- Höhenverstellbarer Feuerrost (Sommer-/Winterbetrieb)
- Großraum-Bratrohr
- neuer Stangen- und Griffsatz
- Ceranplatte mit Obenanschluss (optional)

NEU



AMBIENTELINE



edelstahl



schwarz



rot



weiß



M 80, rot

6 kW **A⁺**




M 90, schwarz

6 kW **A⁺**

FENSTERHERDE M 80 UND M 90

Stilvolles Ambiente und angenehme Strahlungswärme für die Küche: Der Fensterherd verspricht freien Blick auf das lodernde Flammenspiel. Der Holzherd besticht durch hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung. Die grosse Sichtscheibe der Heiztüre ist mit einer hinterlüfteter Doppelverglasung ausgestattet. So wird die Abstrahlwärme deutlich reduziert. Das geräumige Bratrohr sorgt mit Temperaturanzeige und Beleuchtung für reichlich Komfort und Kochvergnügen. Die stilvolle Herdstange kann für den Einbau in eine Küchenzeile auch einzeln abgenommen werden.

JUBILÄUMSHERDE

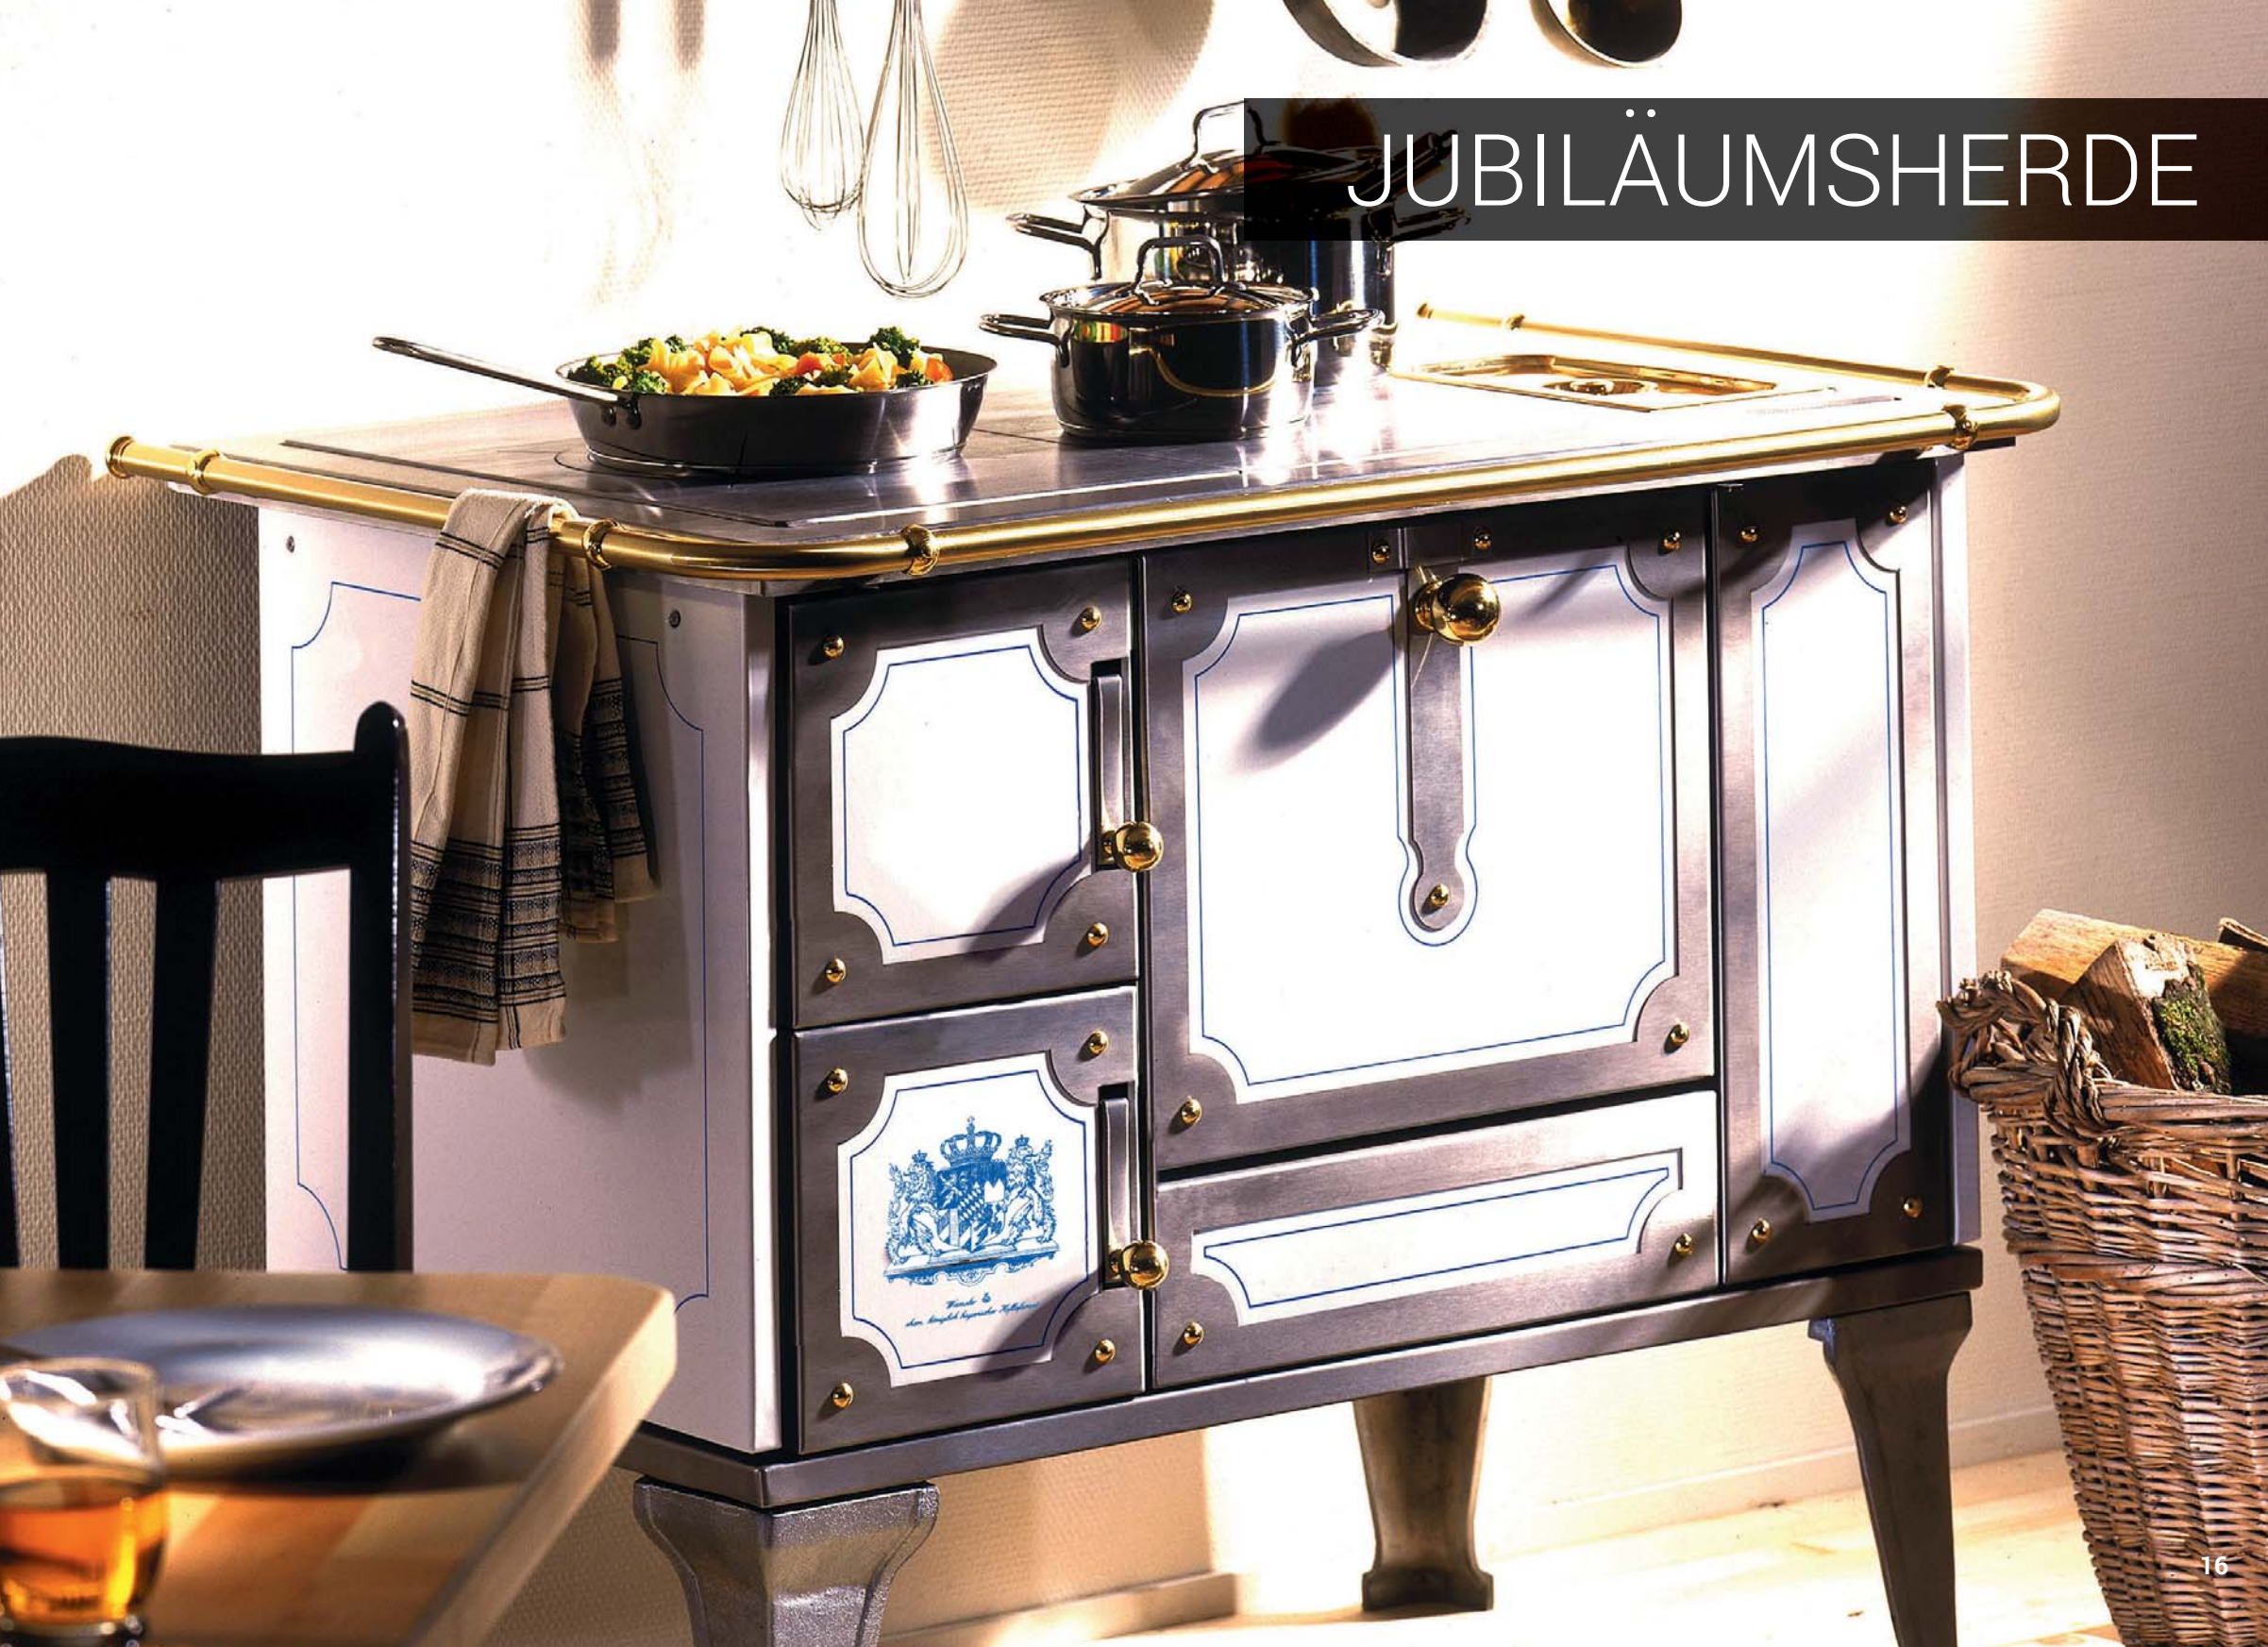



weiß



schwarz



Sonderedition



K 138 N, schwarz



K 138 J, weiß

3,5–7,1 kW

A

NOSTALGIE PUR

Mit dem Jubiläumsherd zaubern Sie einen Hauch nostalgisches Flair in Ihre Küche. Der Jubiläumsherd wurde speziell zu unserem 145-jährigen Jubiläum entworfen und ist mit seiner aufwendig gestalteten Vorderfront und den mattverchromten Gußfüßen ein wahrer Blickfang in jeder Küche. Erhältlich ist dieser Vollherd in den Farben weiß, grün, blau und schwarz.



weiß



schwarz



maron



K 170, weiß

3,4–10,4 kW **A**

EINER UNSERER GRÖSSTEN HOLZHERDE

Der K 170 verfügt über einen massiven Gussherdrahmen, eine geschliffene Stahlplatte und ein enorm großes Bratrohr. Regelbare Primär- und Sekundärluft sorgen für eine optimale Nachverbrennung und Energieausnutzung. So hat der K 170 seinen Beinamen „Ökonomieherd“ voll und ganz verdient. Der K 170 ist auch in den Farben maron und schwarz erhältlich.

STANDARD LINE





weiß



maron



K 118, weiß

3,0–6,1 kW

A



K 128, weiß

3,5–7,1 kW

A




K 138, maron

3,5–7,1 kW

A



**Ceranplatte für
K 118, K 128 und K 138**



**Ceranplatte mit
Obenanschluss für K 128**

DIE KLASSIKER

Unsere Standard Line ist die klassische Antwort auf alle Holzherde. Die Geräte sind einfach, gerade und formschön gehalten und haben natürlich die bewährte Wamsler-Qualität in sich. Alle Geräte der Standard Line werden mit massivem Edelstahlherdrahmen in 60 cm, 72 cm und 91 cm geliefert. Die Herdfarben wählen Sie bitte zwischen weiß und maron, bei den Kochflächen zwischen Stahlplatte mit Rechteckdeckel oder Ceranplatte.



weiß



maron



K 155 C, maron

2,5–5,1 kW **A**


BEISTELHERDE






K 144 S, weiß

2,5–5,1 kW

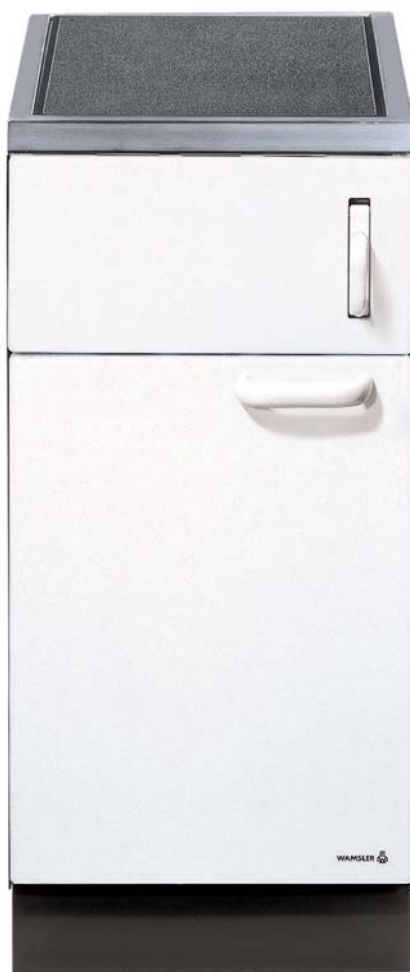

K 140 C, weiß

2,1–5,7 kW



K 150 S, schwarz

3,4–7,2 kW



VIELFALT GENIESSEN

Bei unseren Beistellherden haben Sie die Wahl zwischen 40 und 50 cm Breite und Stahlplatten oder Glaskeramikkochfeldern. Der praktische höhenverstellbare Rost ermöglicht für jede Jahreszeit die ideale Beheizung. Dank Schraubfüßen lassen sich die Herde um 5 cm höhenverstellen (850-900 mm). Alle unsere Herde erhalten sie in weiß und maron. Zusätzlich haben wir den K 150 in kiesel und schwarz im Programm.

W1/W3




DER BRENNRAUM DER ZUKUNFT – DIE GREEN BOX W-SERIE

Gleich dreifach gerüstet für eine saubere Zukunft

Mit ihrem **Triple Air** System zählt die W-Serie zu den saubersten ihrer Klasse. Regelbare Primärluft und optimal positionierte Sekundär- und Tertiärluftführungen sorgen für einen extrem effizienten Abbrand und eine wirkungsvolle Nachverbrennung der entstehenden Heizgase.

Vermehren Sie Effekt und Effektivität

Mit dem **FIREplus** System multipliziert Ihr Herd den Nachverbrennungseffekt und wird damit noch effizienter. Die Schamott-Platten über dem Brennraum bündeln die Flammen. Sie bewirken so extrem hohe Temperaturen der Heizgase und sorgen mit der Zuführung von Sekundär- und Tertiärluft für eine nahezu rückstandslose Verbrennung. Ganz nebenbei speichern die Platten die Wärme und erhöhen so den Wirkungsgrad Ihres Herdes.

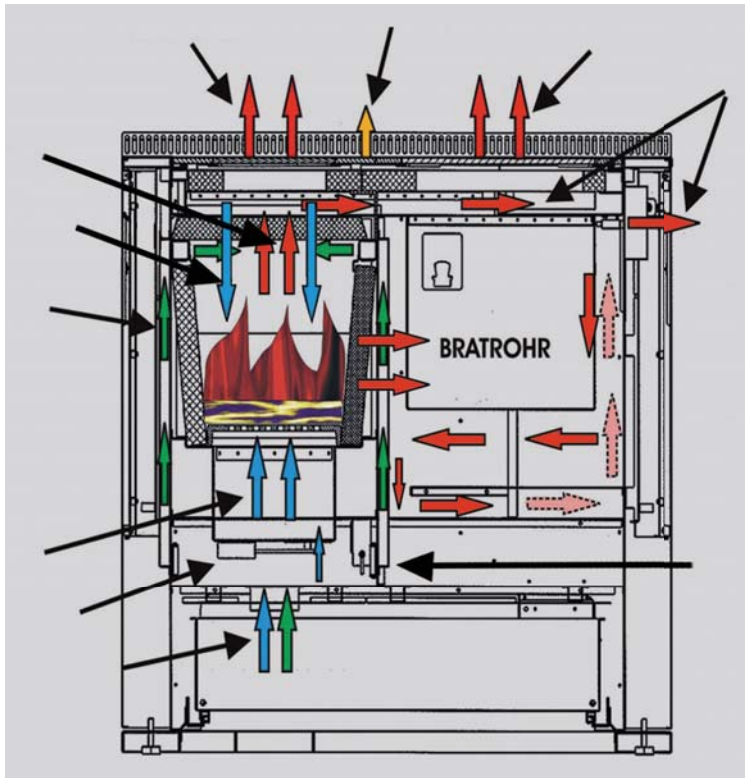

Ein Abbrand, der sich Ihrem Brennstoff anpasst

Die **Airlogic** Funktion gleicht die Luftzufuhr dem gewählten Brennstoff an und sorgt so für ideale Abbrandverhältnisse und Energieausnutzung. Sie bestimmen den Brennstoff am Wähler. Ihr Herd öffnet oder schließt einzelne Luftkanäle und sorgt dementsprechend für die optimale Luftzufuhr in den Brennraum.

Heizen wie die Profis

Mit der **Automatikregulierung** wird das Anheizen zum Kinderspiel. Ein integrierter Temperaturfühler reguliert die Luftzufuhr zum Brennraum und führt während des gesamten Heizbetriebes (W1-75) oder in der Anheizphase (W3-90/W3-50) automatisch die benötigte Luftmenge zu. Während des Heizbetriebes ermöglichen Ihnen die übersichtlichen Bedienelemente die exakte Regulierung der Primärluft und der Anheizklappe.

Die Green Box – Eine Box voller Vorteile:


- Der Brennstoff wird optimal und nahezu rückstandslos verwertet. So erreicht die W-Serie einen extrem hohen Wirkungsgrad.
- Längere Brenndauer bei weniger Brennstoffaufgabe und geringerem Ascheanfall reduzieren dauerhaft Ihre Heizkosten und den Reinigungsaufwand.
- Ohne kostenintensive und aufwendige Montage teurer Filterlösungen werden Emissionen äußerst effektiv reduziert.

DIE NÄCHSTE GENERATION DER W-SERIE

Wir haben das Beste aus über 145 Jahren technischer Entwicklung in einem Herd vereint und ihn getreu unserer Unternehmensphilosophie „Innovation aus Tradition“ mit einer Vielzahl von Neuerungen versehen. Eine Herdserie, die das Kochen zum puren Vergnügen und Erlebnis werden lässt. Eine Abbrandtechnik, die Energie und Brennstoff optimal nutzt und ganz nebenbei Ihre Kosten reduziert und die Umwelt schont. Herde, die nicht nur funktionelle Heiz- und Kochelemente sind, sondern als Designobjekte für Atmosphäre und Wohlfühlerlebnisse in ihrer Küche sorgen. Überzeugen Sie sich selbst!

TECHNIK, DIE SICH IHREN BEDÜRNISSEN ANPASST


Rasches Aufheizen

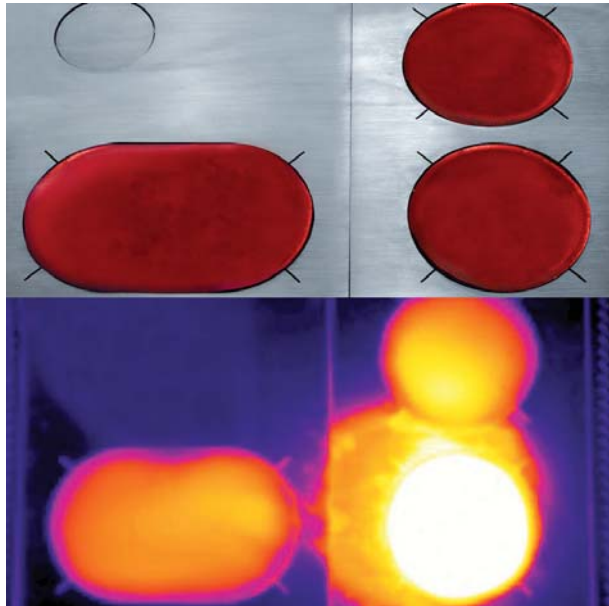

- | | |
|--|--|
|  Schnellkochzone |  Fortkochzone |
|  Kochzonen |  Warmhaltezone |

Die Hot Spots aus Glaskeramik oder Stahl heizen sich besonders rasch auf. So erkennen Sie auf den ersten Blick die Flächen mit der stärksten Wärmeentwicklung und können die gesamte Kochfläche in jeder Situation optimal nutzen. Ein innovatives Verteilungssystem sorgt für die unterschiedlichen Wärmekonzentrationen auf der Kochplatte. Hierzu wird die Wärme zwischen Vermiculite-Platten geleitet und an drei Stellen direkt an die Platte geführt. Während sie so unter den drei Kochzonen direkt und sofort greift, wird durch die künstlich gehärteten und extrem hitzebeständigen Vermiculite-Platten unter der restlichen Kochfläche noch zusätzlich Wärme gespeichert und die Energie optimal verwertet.

Klare Sicht

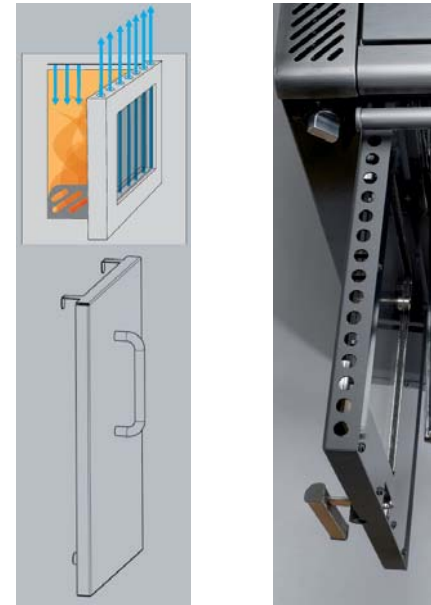

Mit der Cool und Clean Funktion haben sie freien Blick auf das Flammenspiel und können auch während des Betriebes kochen, ohne ins Schwitzen zu geraten. Kühle Spülluft wird an der Innenseite der Scheibe nach unten geführt und sorgt für ein klares Sichtfenster. Außerdem bewirkt kühle Konvektionsluft eine Wärmeisolierung der Scheibe nach außen. Die Luft wird hierzu über spezielle Öffnungen zwischen die Doppelverglasung geleitet und die Temperaturen der Scheibe reduziert. Zusätzlich lässt sich mit dem schnell und einfach an der Heizzür einhängbaren ISO-Panel die Abstrahlwärme während des Kochbetriebes enorm reduzieren.

Die Küchenzeile wie aus einem Guss



Mit der ISOplus-Ausstattung ist die Vollintegration des Herdes in Ihre Küchenzeile ohne Mehrkosten und zusätzlichen Aufwand möglich. Die integrierten Abstandsverbindungen sorgen für optimale Wärmeisolierung zu brennbaren Anbauteilen und reduzieren den Sicherheitsabstand auf 3 mm.*

* Nicht bei unserem Aktionsmodell W1-40 und bei W1-75. Brandschutzeinheiten in 50 mm und in Herdfarbe sind hier als Sonderzubehör erhältlich.

ENTDECKEN SIE DAS NEUE DESIGN UND DIE TECHNISCHE INNOVATIONEN:

- 5 Farben – weiß, kiesel, schwarz, braun, anthrazit-metallic
- 3 Platten – Ceran, Stahl, Hot Spot Ausführung
- 2 Griff- und Stangenvarianten – Fashion und Elegance
- Externe Luftzufuhr
- Durchheizfunktion und Isoplus-Ausstattung optional
- Abbrandautomatik
- FIREplus System und Airlogic Funktion
- Erlebniskochen mit Cook on Fire-Zubehör

Reinigen kann so einfach sein



Damit Ihr Vergnügen auch nach dem Kochen und Essen nicht getrübt wird, haben wir die W-Serie mit zahlreichen **Easy Clean** Funktionen ausgestattet, die das Reinigen von Herd und Zubehör erleichtern. Lassen Sie doch einfach Ihren Geschirrspüler für sich arbeiten und überlassen Sie ihm das Säubern von Grillrost und emailliertem Backblech. Mit der praktischen Reinigungsklappe lassen sich auch die Bereiche unter dem Bratrohr problemlos erreichen und schnell und effizient reinigen. Die Fronten der Türen und die Innenfläche der Bratrohrtüre aus bis zu 800 °C hitzebeständiger Rein-Emaille ist resistent gegen chemische Reinigungsmittel. Und für die geschliffenen Stahlplatten bieten wir Ihnen zusätzlich ein Spezial-Pflegeset an

EINE AUSSTATTUNG, DIE KEINE WÜNSCHE OFFEN LÄSST

Für optimale Brat- und Backverhältnisse und perfekte Resultate



Mit seinem 35 Liter Volumen garantiert das Bratrohr eine schnellere Aufheizung. Damit sparen Sie Brennmaterial, reduzieren Ihre Kosten und können die Wärme sofort nutzen. Beleuchtung und großes Sichtfenster ermöglichen Ihnen auch ohne Türöffnung den vollen Überblick über Brat-/Back und Gargut und verhindern so unnötigen Wärmeverlust. Ein Thermometer mit einer Anzeigeskala bis 400 °C gibt Ihnen stets exakt Auskunft über die Temperatur im Bratrohr.

Erlebniskochen pur



Grillen nur im Freien? Mit dem einzigartigen Cook on Fire Zubehör holen Sie sich alles in die eigenen vier Wände. Pfannen können im Schrank bleiben, denn mit der Grillplatte aus massivem Guss braten Sie zukünftig direkt auf dem Feuer. Dank dieser einzigartigen Beheizung erreichen Sie schnell die Arbeitstemperatur und durch die geringe Zubereitungszeit bleiben Gemüse, Fleisch und Spieße saftig und wertvolle Nährstoffe erhalten. (Sonderzubehör für Stahl- oder Kombiplatte des W3-90 und W1-75.)

RUNDUM SICHER

Damit in Zukunft das Hantieren bei geöffneter Türe noch sicherer wird, haben wir das Bratrohr mit Teleskop-Vollauszügen ausgestattet, die für ein ruckfreies Gleiten bis weit nach außen und für einen stabilen Halt von Blech und Rost sorgen.

Gönnen Sie sich ein Maximum an Komfort




Mit dem Touch and Load System öffnet sich die Zubehörlade auf leichtes Andrücken. Die kugelgelagerten Schienen sorgen für absolut ruckfreies Öffnen und erleichtern das Be- und Entladen der robusten Zubehörlade mit großem Fassungsvermögen.*

* Bei unserem W1-40 lässt sich die Lade auf konventionelle Weise öffnen.

Verschenken Sie kein bisschen Wärme

Heizen Sie doch einfach ganz nebenbei den Kachelofen im Wohnzimmer. Denn der W3-90 und W1-75 kann schnell und einfach für eine Durchheize aufgerüstet werden. Ob auf Bestellung werkseitig eingebaut oder als später installierbares Zubehörset – über Klappensystem und Verbindungsrohr bestimmen Sie mit der **Dual Control**, wohin die Wärme strömt.

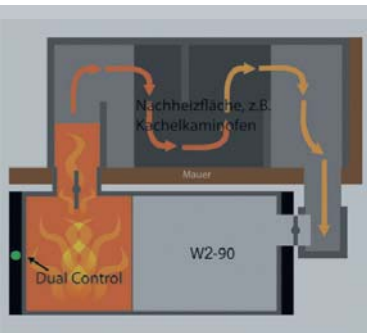

Wertetripel für Durchheize W3-90 und W1-75

Brennstoff	Braunkohlebrikett	Buchenholz
Abgasmassenstrom (g/s)	9,5	9,4
Abgastemperatur am Stutzen (°C)	330	320
Notwendiger Förderdruck bei NWL (Pa)	12	12

DAS DESIGN, SO INDIVIDUELL WIE IHRE KÜCHE

Bringen Sie Farbe in Ihre Küche

Damit sich Ihre W-Serie perfekt Ihrer Einbauküche anpasst, steht eine Auswahl an Farben zur Verfügung, mit der Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Ob elegantes Schwarz, stilvolles Kiesel, trendiges Anthrazit-metallic, klassisches Weiß, warmes Braun oder exklusives Edelstahl – die W-Serie ermöglicht die perfekte Harmonie aller Einzelteile oder lässt Sie an der richtigen Stelle Farbakzente setzen.

Eckig oder rund – das ist hier die Frage



W1



TREND



W3



ELEGANCE



VERBESSERTES RAUMKLIMA DURCH EXTERNEN LUFT-ANSCHLUSS

Die W-Serie verfügt serienmäßig über einen Extern Air Anschluss, mit dem Sie optional die Verbrennungsluft von außen zuführen können. So bleibt die warme Raumluft dem Wohnbereich erhalten und sorgt für ein angenehmeres Raumklima. Nicht nur Niedrigenergiehäuser oder besonders gut gedämmte Häuser profitieren so von der höheren Effizienz der W-Serie.

Aller guten Dinge sind Drei



Sie möchten die optimale Kombination mit Ihrem Ceran-Einbauherd? Dann greifen Sie doch einfach zu unseren Glaskeramikfeldern. Äußerst strapazierfähig lassen Sie sich problemlos reinigen und leicht pflegen. Weiße Markierungen zeigen Ihnen auf den ersten Blick die Kochzonen



Sie lieben es massiv und pur? Dann entscheiden Sie sich doch einfach für unsere 8 mm starke, geschliffene Stahlplatte, dem Inbegriff an Robustheit. Hier können Sie die obere Anschlussmöglichkeit und das Cook on Fire Zubehör voll und ganz ausnutzen.



Und für alle, die sich nicht festlegen wollen, bieten wir eine Kombination aus beidem, mit der Sie alle Möglichkeiten voll auskosten können: Obere Anschlussmöglichkeit, Cook on Fire Zubehör und eingelegte Hot Spots aus Glaskeramik.



Neu: Ceranplatte mit
Obenanschluss

Hoch hinaus

Für eine durchgehend ebene Arbeitsfläche in Ihrer Küche sorgen die beiden zur Auswahl stehenden Höhen des massiven Sockelrahmens aus hochwertigem Edelstahl. Mit Ihnen lässt sich sowohl die Standardhöhe von 85 cm wie eine erhöhte Arbeitsflächen auf 90 oder 92 cm realisieren. Kleinere Unebenheiten lassen sich mit den Stellfüßen ausgleichen.

Edelstahl – der Inbegriff an Wertigkeit



Edles Design ist auch immer eine Frage der Materialien. Daher haben wir zahlreiche Elemente mit hochwertigem Edelstahl gestaltet. Der massive Herdrahmen, Knebel und Herdstangen, das Bratrohr und nicht zuletzt der gesamte Sockelrahmen setzen an den richtigen Stellen Akzente und bringen Exklusivität in Ihre vier Wände.

ANSCHLÜSSE NACH MASS

Auch bei der Aufstellung Ihres Herdes lassen wir Ihnen völlig freien Spielraum. Rechts oder links seitlich, oben oder hinten, alle W-Herde haben immer mehrere Anschlussmöglichkeiten, damit Ihnen hier keine Grenzen gesetzt sind.

W1-40





W1-40, edelstahl



W1-40, anthrazit-metallic



W1-40, schwarz

3,1 – 6,3 kW **A**

Mit seinen 40 cm Breite ist der W1-40 unser Kompaktherd. Der W1-40 verfügt über Extern Air, AirLogic, TripleAir und FIREplus System. Kochplatten wahlweise in Ausführung Stahl, Ceran oder HotSpots. Abdeckhauben und Brandschutzeinheiten in 50 mm Breite sind als Sonderzubehör in der gewählten Herdfarbe erhältlich.

W3-50





W3-50, anthrazit-metallic



W3-50, braun



W3-50, kiesel



W3-50, weiß

3,1 – 6,3 kW **A**

INNOVATIVE BEISTELLHERDE

Auf 50 cm Breite vereint der W3-50 modernste Technik und ansprechendes Design. Neben Anheizautomatik, Dreifach-Luftzufuhr, integrierter Abstandsverbindungen, AirLogic-Brennstoffwähler für Holz- und Kohle-Betrieb sorgen Touch und Load Funktion der Brennstofflade sowie eine intelligente Kochfläche mit Hot Spots zum Schnell-Aufkochen für reichlich Komfort und Kochvergnügen. Über den Luftansaugstutzen lässt sich zusätzlich die Verbrennungsluft von außen zuführen. Feuerungstüren wahlweise in schwarz oder Herdfarbe emailliert.

W1-75





weiß



schwarz



anthrazit-metallic



edelstahl



braun



kiesel



W1-75*, edelstahl

* Edelstahl-Ausführung: Türen schwarz emalliert



W1-75, anthrazit-metallic



W1-75, schwarz

3,8–7,9 kW

A

KOMPAKT UND FUNKTIONAL

Der W1-75 überzeugt mit Abbrandautomatik intelligenter Kochfläche, Touch und Load sowie optionaler Extern Air und optionaler Durchheize – und das Ganze reduziert auf 75 cm Breite. Die Brandschutzeinheiten in 50 mm Breite und in der jeweiligen Herdfarbe sind einzeln als Sonderzubehör erhältlich.



W3-90, weiß



W3-90, kiesel

4,0–8,3 kW **A**



W3-90

Jetzt
auch in
92 cm Höhe



W3-90, anthrazit-metallic

4,0–8,3 kW **A**



Temperaturanzeige bis 400 °C



W3-90, schwarz

4,0–8,3 kW **A**



**Türen wahlweise schwarz oder
in Herdfarbe emailliert**

DAS NEUE HERZ IN IHRER KÜCHE

Der W3-90 ist nicht einfach nur ein Holzherd, er ist Multifunktion auf 90 cm Breite: Mit intelligenter Kochfläche, Automatikregelung, modernstem Verbrennungssystem mit einem hohen Wirkungsgrad und einem Luftansaugstutzen, mit dem Sie die Verbrennungsluft von außen zuführen können. Kühlungssysteme für die Scheibe, bequeme Touch und Load-Funktion der Brennstofflade, integrierte Abstandsverbindungen, Easy Clean Funktionen und das Cook on Fire Zubehör machen Kochen mit unseren W3 zu einem Erlebnis und purem Vergnügen. Und mit der optionalen Durchheizfunktion heizen Sie ganz nebenbei auch noch Ihren Kachelofen im Wohnzimmer. Feuerungstüren wahlweise in schwarz oder Herdfarbe emailliert.

MASTER LINE

Think
→
Large



Flexibilität

K 80 sowie K 60 haben mehrfache Anschlussmöglichkeiten (außer Seitenanschluss).

Auch den Anschlag der Heiztür bestimmen Sie. Mit dem Wechselanschlag können Sie die Öffnung der Heiztür Ihrer Küchensituation anpassen.

Massive Gussplatte

Robuster geht nicht: Die dicke, geschliffene Guss-Kochplatte mit Mehrringdeckel sorgt für optimale Wärmeleitung beim Kochen und hält auch höchsten Temperaturen stand. Die Schnellaufkochzone befindet sich mittig.

Mehrfachbelegung

Die Heiztür ist mittels Feder selbstschließend. Trotz großer Feuerungsöffnung ist so eine Mehrfachbelegung Ihres Kamins zulässig.

Bratrohr

Im großen Bratrohr aus Edelstahl lassen sich mit Rost und Backblech von Plätzchen über Pizza bis hin zum Braten alle Gerichte zaubern.

Mit Beleuchtung und exakter Temperaturanzeige behalten Sie stets den Überblick. Den Dampf beim Garen entlassen Sie schnell und einfach per Wrasenventil.



Reduzierte Abstände

Hinterlüftete Seiten reduzieren die Sicherheitsabstände zu brennbaren Bauteilen. Die Wärme wird über die Lüftungsöffnungen nach oben abgetragen und verteilt sich so im Raum.

Mehr als nur Luft

Optimal positionierte und regelbare Zuführung von Primär- und vorgewärmter Sekundärluft sowie die Ausmauerung mit Formsteinen aus Qualitäts-Schamott garantieren eine effektive Nachverbrennung. So heizen Sie besonders brennstoffsparend mit hohem Wirkungsgrad.

INNOVATIVE BREITBRAND-TECHNIK

Der XL-Brennraum der Master Line lässt sich mit grossem Holzscheiten bestücken*. Das Besondere: Der Abbrand erfolgt quer. Ein echter Hingucker! Für zusätzliche Sicherheit sorgt die Doppelverglasung der hochtemperaturbeständigen Sichtscheibe.

* Maximale Brennstoffmenge ist zu beachten

K 80 / K 60





rot



weiß



schwarz



K 80, schwarz

7,5 kW

A⁺



K 60, weiß

5,5 kW

A⁺



K 80, rot

7,5 kW

A⁺

FÜR JEDE KÜCHE

Die Master Line Vollherde stehen mit 60 oder 80 cm Breite und pflegeleichten Verkleidungen in weiß, schwarz und rot zur Auswahl.

Wasserführende Herde

BITTE INFORMIEREN SIE SICH!

HINSICHTLICH DER ANWENDUNG DER 1. BLMSCHV (1. BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZ-VERORDNUNG) UND DER WAMSLER HAUS- UND KÜCHENTECHNIK GMBH

Heizungsherde sind i.d.R. nur zusätzliche Wärmequellen. Diese Herde sind nach der europäischen Norm 12815 typgeprüft und sind nach Norm keine Heiz-Kesselanlagen. Die zusätzliche Wärme, die neben dem Koch- und Backvorgang bei Herden entsteht, kann als Raumwärme und/oder als Ergänzung des Heizsystems genutzt werden.

Zusätzlich Anforderung in DE:

1. Die Nennwärmeleistung der Feuerstätte muss sich zunächst an die Größe des Aufstellraums orientieren. Sehen Sie hierzu den LAI - Auslegungskatalog, wo dies eindeutig geregelt ist. Diese Forderung gilt im Übrigen in allen Bundesländern gleich. Eine Anpassung der Raum-/Geräteleistung kann durch eine Erweiterung des Raumvolumens (z.B. entfernen der Innentüren) erfolgen.
2. Zusätzlich gilt in Bayern, dass die Feuerstätte nicht als Hauptheizung fungieren darf. Dazu hat das Bayerische Umweltministerium ein UMS verfasst. Wenn aber nachgewiesen wird, dass durch eine Photovoltaikanlage mit elekt. Heizstab oder einen anderen Wärmeerzeuger mehr als 50% der Heizleistung des Gebäudes dadurch abgedeckt wird (das kann man auch über das gesamte Jahr bilanzieren) ist der Herd als Nachrangig einzustufen. Allerdings braucht es dafür einen entsprechenden Nachweis vom Heizungsbauer.
3. Ein Wasser-Wärmespeichermedium (Pufferspeicher) von mind. 55 Liter je Kilowatt Nennwärmeleistung sollte verwendet werden.

Eine mögliche Messpflicht ist aus unserer Sicht bei Herden mit Wasserwärmetauschern nicht erforderlich. Dies muss aber unbedingt vor Kauf des Heizgerätes und vor Installation mit dem zuständigen Kaminkehrmeister/ Bezirksbeauftragten abgeklärt werden.

ZERTIFIZIERTE, UMWELTFREUNDLICHE VERBRENNUNG

Unsere wasserführenden Herde verfügen über eine äußerst schadstoffarme und umweltfreundliche Verbrennung, die von anerkannten, europäischen Prüfstellen gemessen, dokumentiert und zertifiziert wird. Sie erfüllen damit die Werte der 1. BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung), verfügen über Zulassungen nach der österreichischen 15aB-VG und der schweizerischen Luftreinhalteverordnung (VKF-Zertifikat). Das CE-Zeichen dokumentiert die Übereinstimmung der Geräte mit den Vorschriften der Bauprodukten Richtlinie 89/106/ EWG und den gültigen europäischen (EN) Normen.

EINFACHE BESCHICKUNG

In den groß dimensionierten Feuerraum können Sie je nach Herdtyp Holzsplitte bis zu 40 cm* Länge einlegen* – bequem von vorne durch die weite Füllöffnung oder von oben durch den hochklappbaren Kochlochdeckel.

* Maximale Brennstoffmenge beachten

AUTOMATISCHE LEISTUNGSREGULIERUNG

Mittels Temperaturregler wird die Verbrennungsluft exakt eingestellt und die Heizungsvorlauf- und Bratrohrtemperatur geregelt. Über die Thermometer im Sichtfenster des Bratrohres bzw. an der Vorderfront können Sie die Werte bequem kontrollieren.

REGELBARE SEKUNDÄRLUFT

Bei der Verbrennung von Holz enthalten Abgase meist noch brennbare Bestandteile. Durch Zuführung von Sekundärluft werden diese Stoffe nachverbrannt. Dadurch wird eine besse-

re Ausnutzung des Brennstoffes sowie eine CO-reduzierte und rußfreie Verbrennung erreicht. Die Umwelt wird geschont.

SAUBERE ENTASCHUNG


Der Rost kann bei geschlossener Aschetür in jeder Position gerüttelt werden. Der Aufstellungsraum bleibt staubfrei.

LUFTGEKÜHLTE BEDIENUNGSTÜREN

Heiz-, Asche- und Bratrohrtür werden konvektiv durch Luft gekühlt, um eine niedrige Oberflächentemperatur zu gewährleisten.

SICHERHEITSWÄRMETAUSCHER

Als Schutz gegen Überhitzen (z.B. bei einem Stromausfall) sind unsere wasserführenden Herde serienmäßig mit einem austauschbarem Rippenrohrwendel-Wärmetauscher und einer Ablaufsicherung ausgestattet. Dies ist für geschlossene Heizungsanlagen zwingend vorgeschrieben.

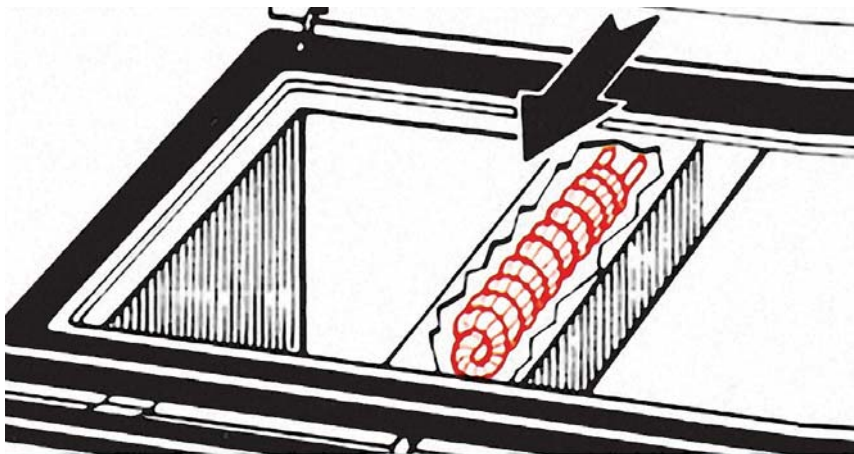


PERFEKTE ROSTSTELLUNG FÜR JEDE BETRIEBSART

Im Winter ist der Rost unten. Damit können Sie genug Brennstoff einfüllen, sodass Ihr Herd in Kleinstellung über 12 Stunden lang* brennt, ohne nachlegen zu müssen. Durch stufenlose Verstellung lässt sich das Brennraumvolumen nach oben verkleinern – sogar während des Betriebes. Dadurch wird die Wärmeabgabe an das Heizwasser verringert und Sie sparen, wenn Sie den Herd nur zum Kochen, Backen und Braten benutzen wollen.

* Betriebsart: Dauerbrand nur mit Braunkohlenbriketts


WAMSLER INSTALLATIONSEINHEIT

Auf 11 cm Breite sind alle Armaturen und Sicherheitseinrichtungen untergebracht, die für ein geschlossenes Heizungssystem erforderlich sind: Ausdehnungsgefäß, Umwälzpumpe, Sicherheits- und Entlüftungsventil, Thermometer, Manometer (K 158), Betriebsschalter sowie die thermische Rücklaufanhebung (Sonderzubehör).

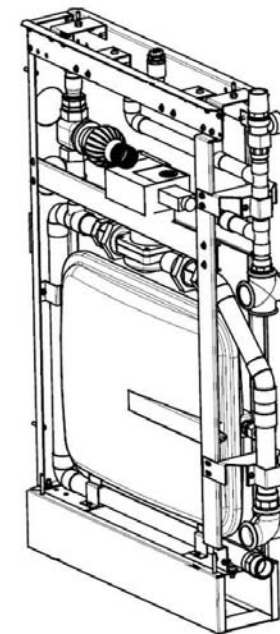




K 158 F

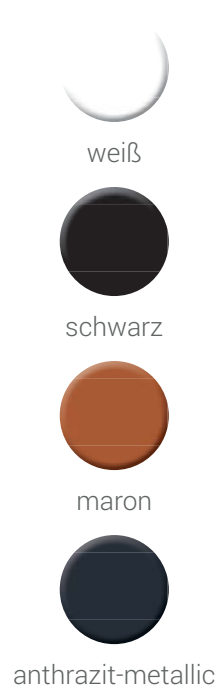

K 158 F, schwarz

- Sichtfenster
- Drehgriffe
- Ceran-/Stahlplatte



K 158 CL, schwarz

- Kipphebelgriffe goldfarben oder verchromt
- Ceran-/Stahlplatte



K 158, maron

- Kipphebelgriffe in Herdfarbe
- Ceran-/Stahlplatte


7,4–22,3 kW **A⁺**

KOMPAKT UND KRAFTVOLL

Komplett ausgestattet mit gedämmter Abdeckhaube, massivem Edelstahlherdrahmen, regulierbarer Sekundärluft, automatischer Primärluftregelung, stufenlos verstellbarem Kurbelrost, Abgasanschlüssen rechts und links seitlich sowie hinten und oben Mitte (nur bei Stahlplatte) und Blindflansch zum Einsatz des Sicherheitswärmetauschers.


K 148 F



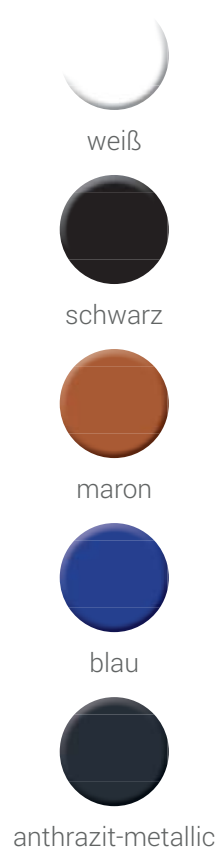


K 148 F, schwarz

- Sichtfenster
- Drehgriffe
- Stahlplatte

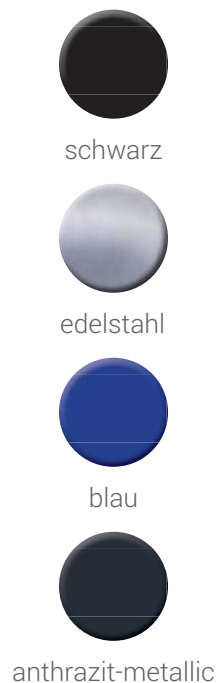

K 148 CL, edelstahl

- Kipphebelgriffe in goldfarben, verchromt oder edelstahl
- Stahlplatte



K 148, weiß

- Kipphebelgriffe in Herdfarbe
- Stahlplatte

6,0–23,4 kW **A⁺**

WASSERFÜHRENDE VOLLHERDE

Mit 2-teiliger, gedämmter Abdeckhaube (Sonderzubehör, nicht für Edelstahlversion erhältlich), massivem Edelstahlherdrahmen und Stahlplatte regulierbarer Sekundärluft, automatische Primärluftregelung, stufenlos verstellbarem Kurbelrost, Blindflansch zum Einsatz des Sicherheitswärmetauschers, Zentralstelleinrichtung mit Anheiz- und Abgasumlenkklappe, Thermometer und Manometer. Abgasanschluss rechts oder links seitlich sowie hinten und oben. Komfortables 46 cm breites Großraumbratrohr mit fast 70 l Volumen und Temperaturanzeige bis 400 °C.



weiß



maron



K 178, weiß



schwarz



K 178, schwarz*

4,7–27,2 kW **A⁺**

WASSERFÜHRENDER VOLLHERD

3-teilige, gedämmte Abdeckhaube, regulierbare Sekundärluft, automatische Primärluftregelung, stufenlos verstellbarer Kurbelrost, Blindflansch zum Einsetzen des Sicherheitswärmetauschers, Zentralstelleinrichtung mit Anheiz- und Abgasumlenklappe, abschaltbares Heitzaschenteil zur Teillast-Einstellung, Thermometer, Manometer, Abgasanschlüsse rechts oder links seitlich, hinten und oben. In weiß und maron emailliert. Komfortables 46 cm breites Großraumbratrohr mit fast 70 l Volumen und Temperaturanzeige bis 400 °C.

* Farbausführung schwarz/Beschläge Chrom auf Anfrage

Technische Daten


Modell		K 144 S/C	K 155 S/C	K 140 S/C	K 150 S/C	K 118 L, K 118	K 128 CL, K 128, K 128 F
Energieeffizienzklasse (A++ - G)		A	A	A	A	A	A
Zulassung		EN12815, 15aB-VG, VKF	EN12815, 15aB-VG, VKF	EN12815, 15aB-VG	EN12815, 15aB-VG	EN12815, 15aB-VG, VKF	EN12815, 15aB-VG, VKF
Nennwärmeleistung	kW	5	5	5	7	6	7
Wärmeleistungsbereich	kW	2,5–5,1	2,5–5,1	2,1–5,7	3,4–7,2	3,0–6,1	3,5–7,1
Raumheizvermögen bei Dauerheizung ¹⁾	m³	124/73/48	124/73/48	124/73/48	210/120/82	165/95/65	210/120/82
Raumheizvermögen bei Zeitheizung ¹⁾	m³	88/53/36	88/53/36	88/53/36	148/86/59	116/69/47	148/86/59
Abgasanschluss	mm Ø	120	120	120	120	120	120
Wasserschiffinhalt	L	–	–	–	–	–	–
Abgasmassenstrom ²⁾	g/s	6,6	6,6	6,2	8,8	10,8	10,5
Abgastemperatur ²⁾ am Abgasstutzen	°C	311	311	310	306	240	250
Notwendiger Förderdruck bei NWL	Pa	12	12	12	12	12	12
Zugelassene Brennstoffe		Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts	Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts	Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts ³⁾	Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts	Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts	Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts
Abmessungen b × t × h (ohne Haube)	mm	400 × 600 × 850+50	500 × 600 × 850+50	400 × 600 × 850+50	500 × 600 × 850+50	600 × 600 × 850+50	715 × 600 × 850+50
Herdplatte b × t	mm	343 × 543	442 × 543	343 × 543	442 × 543	543 × 490	658 × 490
Feuerraum b × t	mm	190 × 210	190 × 210	150 × 320	180 × 370	150 × 370	180/370
Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max.	mm	205/375	205/375	215/310	215/310	200/310	200/310
Heiztüröffnung b × t	mm	193 × 123	193 × 123	168 × 143	168 × 143	138 × 176	160 × 195
Bratrohr b × t × h	mm	–	–	–	–	300 × 270 × 410	360 × 270 × 450
Sockelhöhe u. Rücksprung	mm	92+20/30	92+20/30	80/35	80/35	100/25	100/35
Sockelblende verstellbar bis	mm	–	–	–	–	50	50
Sicherheitsabstände seith./seithl. Feuerraum hinten	mm	200/200/400	200/200/400	200/200/200	200/200/200	250/350/200	300/400/300
Abgasanschlüsse a1/a2 = Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seithl.	mm	690(+50)	690(+50)	670(+50)	670(+50)	678(+50)	694(+90) ⁴⁾ / 678(+50)
b = Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten	mm	200	250	200	250	104	124
c = Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seithl.	mm	163	163	139	170	177	177
d = Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben	mm	200 ⁵⁾	250 ⁵⁾	200 ⁵⁾	250 ⁵⁾	134 ⁵⁾	134 ⁵⁾
e = Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben	mm	151 ⁵⁾	151 ⁵⁾	135 ⁵⁾	170 ⁵⁾	188 ⁵⁾	188 ⁵⁾
Zubehör Abgasstutzen für oberen Anschluss		+	+	+			
Herdstange		–	–	–	+	•/+	•/+
Abdeckhaube		•/–	•/–	+	+	+	+
Backblech und Backrost		–	–	–	–	•	•
Schürhaken		•	•	•	•	•	•
Deckelheber		•	•	•	•	•	•
Rußkratze		–	–	•	•	•	•
Wasserschiff b × t × h	mm	–	–	–	–	–	–
Abstandsverbindung Breite	mm	+55 +110	+55 +110	+55 +110	+55 +110	+55 +110	+55 +110
Gewicht Brutto/Netto (Herd)	kg	113/108	122/115	110/101	125/111	130/120	160/150

¹⁾ bei günstigen, weniger günstigen und ungünstigen Heizbedingungen nach DIN 18893 Tab. 2 | ²⁾ bei Betrieb mit Scheitholz | ³⁾ zugelassener Brennstoff nach 15aB-VG: Scheitholz | ⁴⁾ Alternative Anschlusshöhe hinten 410(+90) mm serienmäßig vorhanden | ⁵⁾ Bei den C-Versionen (Cerankochfeld) kein Obenanschluss vorhanden (Ausnahmen K 138 und K 128 F mit Spezial-Cerankochflächen)


K 138 CL, K 138, K 138 F	Jubiläumsherd	K 170	K 139 F
A	A	A	A
EN12815, 15aB-VG, VKF	EN12815, 15aB-VG, VKF	EN12815, 15aB-VG, VKF	EN12815, 15aB-VG, VKF
7	7	10	8
3,5-7,1	3,5-7,1	3,4-10,4	3,5-8,0
210/120/82	210/120/82	340/220/130	250/145/98
148/86/59	148/86/59	225/145/98	182/105/71
120	120	150	150
10	10	17	-
10,5	10,5	12,8	12,5
250	250	290	249
12	12	12	12
Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts	Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts	Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts ³⁾	Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts ³⁾
905×600×850+50	1070×680×850, b u. t mit Herdstange	1110×600×850	905×600×850+50
848×490	848×490	835×510	848×490
180×370	180×370	200×410	210×400
200/310	200/310	280/470	200/310
160×195	160×195	180×200	180×200
360×270×450	360×270×450	460×360×420	460×360×420
100/35	-	100/35	100/35
50		-	50
300/400/300	300/400/300	200/200/200	300/400/300
678(+90) ⁴⁾	677 nur hinten	690	678(+50)
104	141	149	150
177	-	165	165
128 ⁵⁾	164 ab Herdrahmen	130 ab Herdrahmen	134
161 ⁵⁾	171	138	202
			-
•/+	•	+	+
+	-	-	-
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
120×320×265	120×320×265	170×330×300	-
+55 +110	-	+55 +110	+55 +110
+	+	-	-
185/170	172/154	255/225	-

⁴⁾ Alternative Anschlusshöhe hinten 410(+90) mm serienmäßig vorhanden | ⁵⁾ Bei den C-Versionen (Cerankochfeld) kein Obenanschluss vorhanden (Ausnahmen K 138 und K 128 F mit Spezial-Cerankochflächen)

Beistellherde

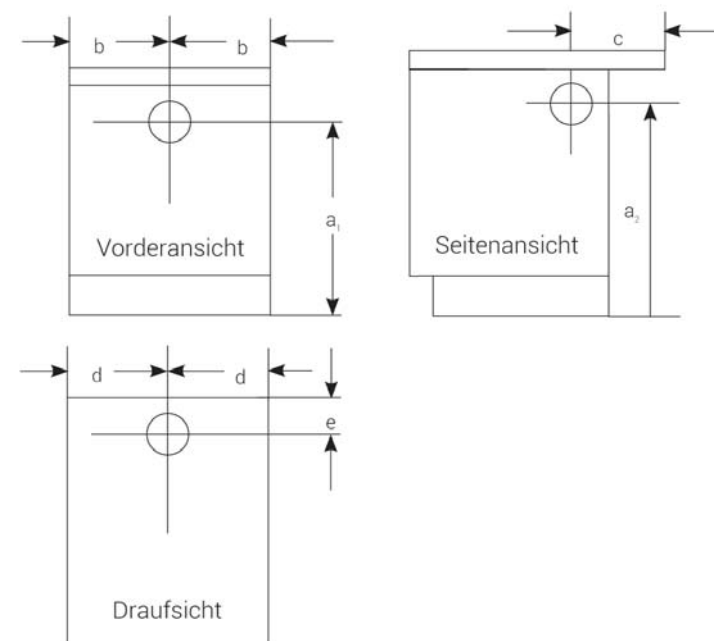

Vollherde

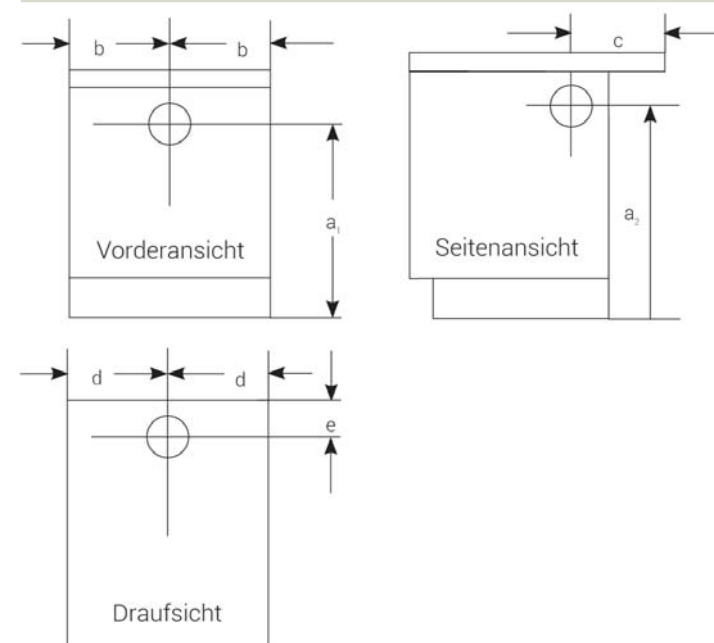

Die Abbildungen der Vollherde gelten für die Rechtsausführung.
Bei Linksausführung seitenverkehrt. Technische Änderungen vorbehalten.
• = serienmäßig + = Sonderzubehör gegen Mehrpreis - = nicht vorhanden


Modell		W1-40	W3-50	W1-75	W3-90
Energieeffizienzklasse (A++ - G)		A	A	A	A
Zulassung		EN12815, 15aB-VG, VKF	EN12815, 15aB-VG, VKF	EN12815, 15aB-VG, VKF	EN12815, 15aB-VG, VKF
Nennwärmeleistung	kW	6	6	8	8
Wärmeleistungsbereich	kW	3,1–6,3	3,1–6,3	3,8–7,9	4,0–8,3
Raumheizvermögen bei Dauerheizung *	m³	165/95/65	165/95/65	250/145/98	250/145/98
Raumheizvermögen bei Zeitheizung *	m³	116/69/47	116/69/47	182/105/71	182/105/71
Anschlüsse Abgas/Extern/Durchheize	mm Ø	120/80	120/80	120/80/150	120/80/150
Abgasmassenstrom	g/s	9,7	9,7	12,2	10,4
Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	275	275	249	210
Notwendiger Förderdruck bei NWL	Pa	12	12	12	12
Zugelassene Brennstoffe		Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts	Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts	Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts	Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts
Gewicht mit Kochplatte: Ceran/Kombi/Stahl netto	kg	ca. 113/119/123	ca. 118/124/128	ca. 173/188/195	ca. 173/188/195
Abmessungen					
b × t × h	mm	400 × 600 × 850	503 × 600 × 850/900	750 × 600 × 850	908 × 600 × 850/900
Herdplatte b × t	mm	332 × 521	332 × 521	737 × 521	737 × 521
Feuerraum b × t × h	mm	225 × 350 × 264	225 × 350 × 264	210 × 350 × 264	225 × 350 × 264
Heiztüroöffnung b × t	mm	204 × 245	204 × 245	160 × 245	204 × 245
Bratrohr					
b × t × h	mm	–	–	307 × 430 × 261	307 × 430 × 261
Beleuchtung	W	–	–	15	15
Netzspannung	V	–	–	230	230
Sicherheitsabstände zu brennbarem Material					
seitlich	mm	350	3**	300	3**
hinten	mm	200	200	200	200
vorne	mm	800	800	600	800
oben	mm	700	800	700	800
seitl. zu Oberschränken	mm	350	300	400	300
Serienzubehör		Herdstange, Schürhaken, Deckelheber, Rußkratze	Herdstange, Schürhaken, Deckelheber, Rußkratze	Herdstange, Teleskop- auszüge, Backblech, Backrost, Schürhaken, Deckelheber, Rußkratze	Herdstange, Teleskop- auszüge, Backblech, Backrost, Schürhaken, Deckelheber, Rußkratze
Sonderzubehör		Abgasstutzen für oberen Anschluss, ISO Panel, Abdeckhaube, Pflegeset für Stahlplatte, Brandschutzeinheit 50 mm	Abgasstutzen für oberen Anschluss, ISO Panel, Pflegeset für Stahlplatte	Abgasstutzen für oberen Anschluss, ISO Panel, Abdeckhaube, Pflegeset für Stahlplatte, Brandschutzeinheit 50 mm	Abgasstutzen für oberen Anschluss, ISO Panel, Pflegeset für Stahlplatte

* Bei günstigen, weniger günstigen und ungünstigen Heizbedingungen nach DIN 18893 Tab.2



** Dazu sind die mitgelieferten Siliconabstandshalter auf die Seitenverkleidung aufzubringen.

Maßzeichnungen



W1-40

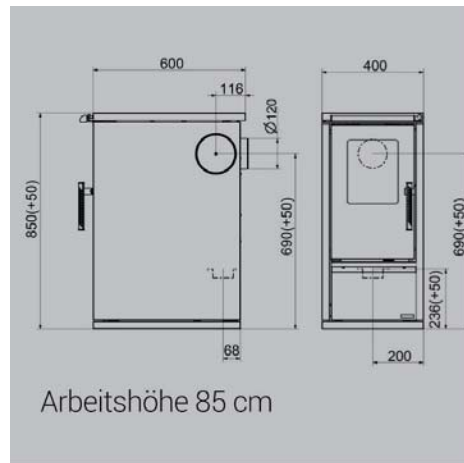



W1-75

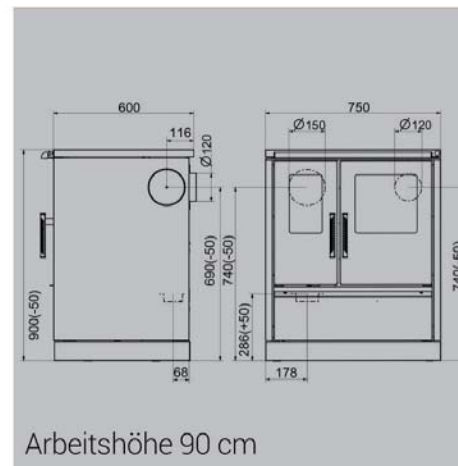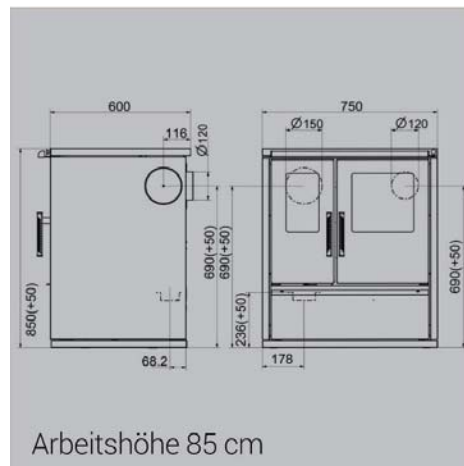


W3-90

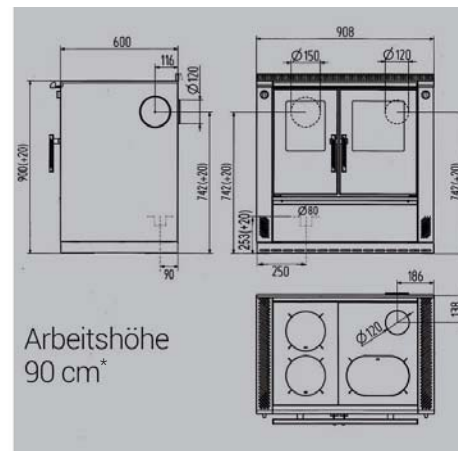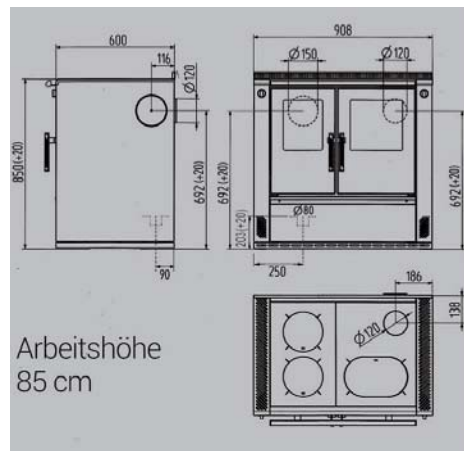

W3-50

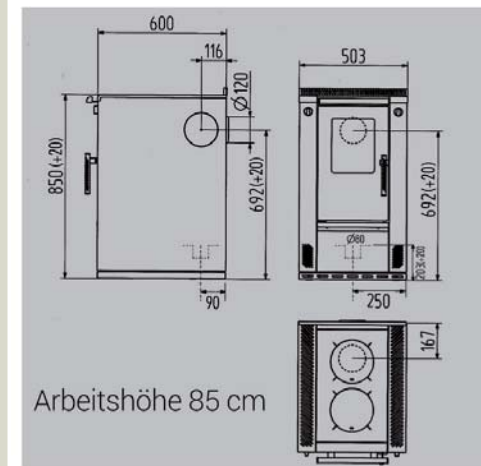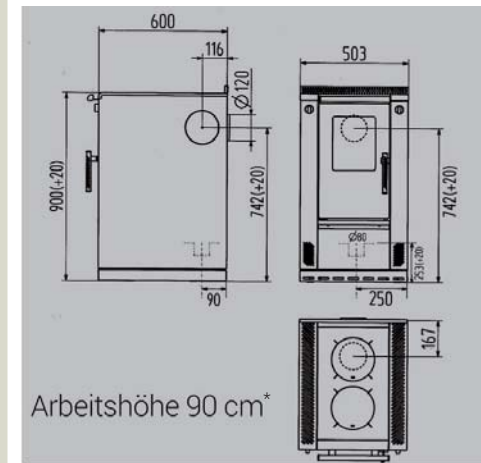

Durchheize-Set
W1-75/W3-90

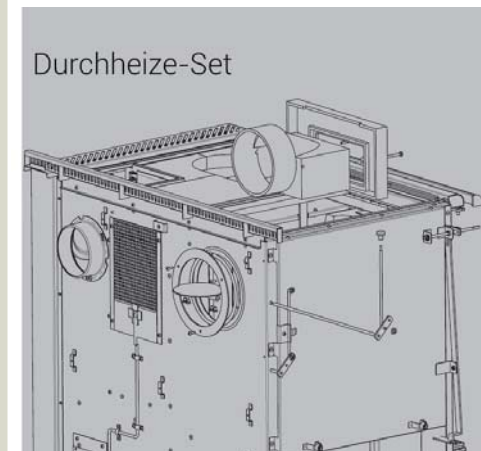


* Bei Arbeitshöhe 92 cm erhöhen sich alle Höhenmaße um 20 mm.


Modell		M 80	M 90	K 60	K 80
Energieeffizienzklasse (A++ - G)		A+	A+	A+	A+
Zulassung		EN12815, 15aB-VG, VKF	EN12815, 15aB-VG, VKF	EN12815, 15aB-VG, VKF	EN12815, 15aB-VG, VKF
Nennwärmeleistung	kW	6	6	5,5	7,5
Wärmeleistungsbereich	kW	6,0	6,0		
Raumheizvermögen bei Dauerheizung *	m³	–	–	–	–
Raumheizvermögen bei Zeitheizung *	m³	144/84/58	144/84/58	102/61/42	165/95/65
Anschlüsse Abgas/Extern/Durchheize	mm Ø	130	130	130	130
Wasserschiffinhalt	L	–	–	–	–
Abgasmassenstrom ²⁾	g/s	7,0	7,0	6,3	7,2
Abgastemperatur ²⁾ am Abgasstutzen	°C	195	195	187	186
Notwendiger Förderdruck bei NWL	Pa	12	12	12	12
Abmessungen b × t × h (ohne Haube)	mm	800 × 600 × 860 mit Herdstange 920 × 660	900 × 600 × 860 mit Herdstange 1020 × 660	600 × 600 × 860	800 × 600 × 860
Herdplatte b × t	mm	680 × 450	750 × 450	450 × 480	660 × 480
Feuerraum b × t	mm	210 × 400	210 × 400	380 × 250	570 × 250
Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max.	mm	310	280	250	250
Heiztüröffnung b × t	mm	220 × 250	220 × 250	350 × 200	550 × 220
Bratrohr b × t × h	mm	360 × 260 × 440	360 × 260 × 440	340 × 260 × 470	540 × 260 × 470
Sockelhöhe u. Rücksprung	mm	–	–	–	–
Sockelblende verstellbar bis	mm	–	–	–	–
Sicherheitsabstände seith./seith. Feuerraum hinten	mm mm	25/25 80	25/25 80	25/25 200	60/60 300
Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten (a)	mm	720	720	720	720
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten	mm	160	160	151	151
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben	mm	175	175	170 (nur rechts)	175
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben	mm	165	165	144	148
Zubehör Abgasstutzen für oberen Anschluss		•	•	–	–
Herdstange		•	•	–	–
Abdeckhaube		–	–	–	–
Backblech und Backrost		•	•	•	•
Schürhaken		•	•	•	•
Deckelheber		•	•	–	–
Rußkratze		•	•	–	–
Wasserschiff b × t × h	mm	–	–	–	–
Abstandsverbindung Breite	mm	–	–	+50 ⁴⁾	+50 ⁴⁾
Durchheize		–	–	–	–
Gewicht Brutto/Netto (Herd)	kg	170/155	190/175	180	195

Maßzeichnungen


M 80

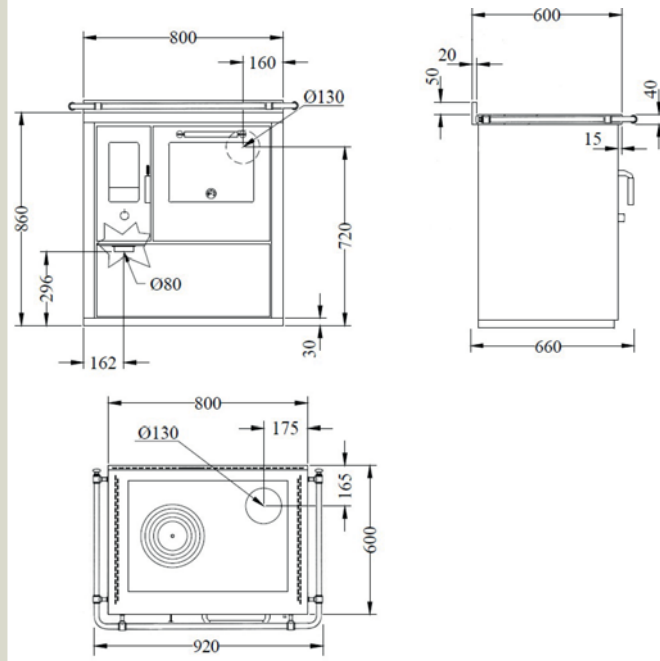


M 90

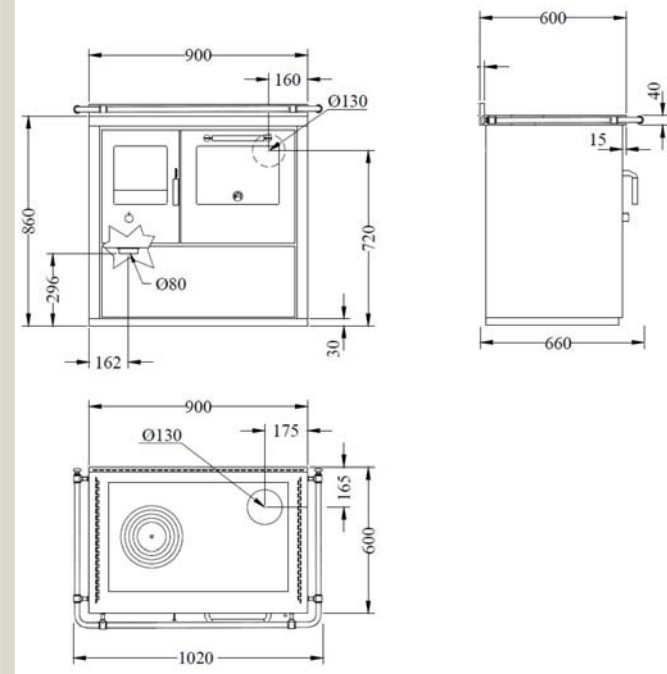

K 60

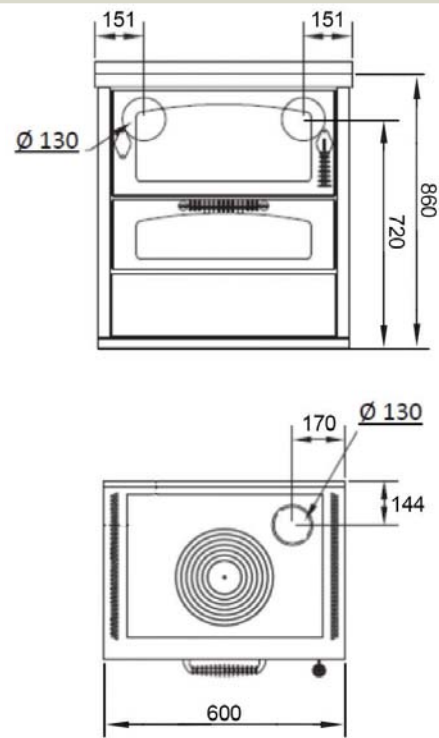

K 80

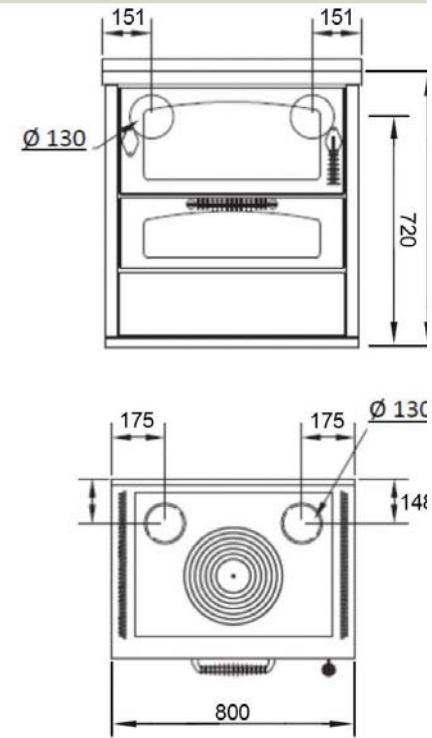


Technische Daten

Modell	K 158 F, K 158 CL, K 158	K 148 F, K 148 CL, K 148	K 178
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+
Zulassung	EN12815, VKF, 15aB-VG	EN12815, VKF, 15aB-VG	EN12815, VKF, 15aB-VG
Nennwärmeleistung mit Holz (kW)	22,3	23	27
mit Braunkohlebriketts (kW)	22,2	23	23
Heizleistung wasserseitig mit Holz (kW)	14	16,5	19
mit Braunkohlebriketts (kW)	14	16,5	16
Raumheizvermögen mit Kohle für den Aufstellraum: bei Dauerheizung ¹⁾ (m³)	210/120/82	124/73/48	165/95/65
bei Zeitheizung ¹⁾ (m³)	148/84/58	75/46/30	116/69/47
Abgasanschluss (mm Ø)	150	150	150
Inhalt Wärmetauscher (l)	16	18,5	23
max. zulässiger Betriebsdruck Wärmetauscher (bar)	2,5	2,5	2,5
Druckverlust Wärmetauscher (mbar)	3 bei 850 l/h	4 bei 750 l/h	5 bei 950 l/h
Zulässige Vorlauftemperatur (°C)	95	95	95
Minstdurchflussmenge (l/h)	850	750	950
Pufferspeicher	empfohlen	empfohlen	empfohlen
Vor- und Rücklaufanschluss (R")	1", hinten	1", hinten u. seidl.	1", hinten u. seidl.
Abmessungen:			
Breite (mm)	500	905	1110
Tiefe (mm)	600	600	600
Höhe mit Abdeckhaube (geschlossen/mm)	875	880	880
Höhe mit Abdeckhaube (offen/mm)	1466	1466	1466
Höhe ohne Abdeckhaube (mm)	850	850	850
Herdplatte, b × l (mm)	409 × 509	845 × 437	1045 × 492
Feuerraum, b × l (mm)	234 × 421	234 × 421	280 × 421
Feuerraumhöhe min./max. (mm)	270/400	280/470	280/470
Heiztüröffnung, b × h (mm)	180 × 200	180 × 200	180 × 200
Bratrohr, b × h × l (mm)	–	460 × 360 × 420	460 × 360 × 420
Abgasmassenstrom (g/sek)	31,3/39,7	33,3/40,9	36,8/41,7
Abgastemperatur am Abgasstutzen (°C)	210/240	199/231	250/235
Notwendiger Förderdruck bei NWL (Pa)	12	12	12
Mehrfachbelegung (Anschluss an gemeinsamen Schornstein)	unter Beachtung der jeweils örtlich gültigen Vorschriften		
Zulässige Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material seidl./seidl. Feuerraum nach hinten (mm)	200/200 200	200/200 200	200/200 200
Gewicht brutto/netto (kg)	175/164	233/206	292/262
Zubehör:			
Schürhaken, Deckelheber, Rußkratze, Rußbürste, Rostkurbel	•	•	•
Backblech, Backrost	–	•	•
Abdeckhaube	•	+ ²⁾	•
Herdstange	+/- (CL)	+/- (CL)	+/- (CL schwarz)


¹⁾ bei günstigen, weniger günstigen und ungünstigen Heizbedingungen nach DIN 18893 Tab. 2 | ²⁾ nicht bei Edelstahlausführung | Technische Änderungen vorbehalten. Weiteres Zubehör siehe Preisliste.

• = serienmäßig + = Sonderzubehör gegen Mehrpreis – = nicht vorhanden


K 158

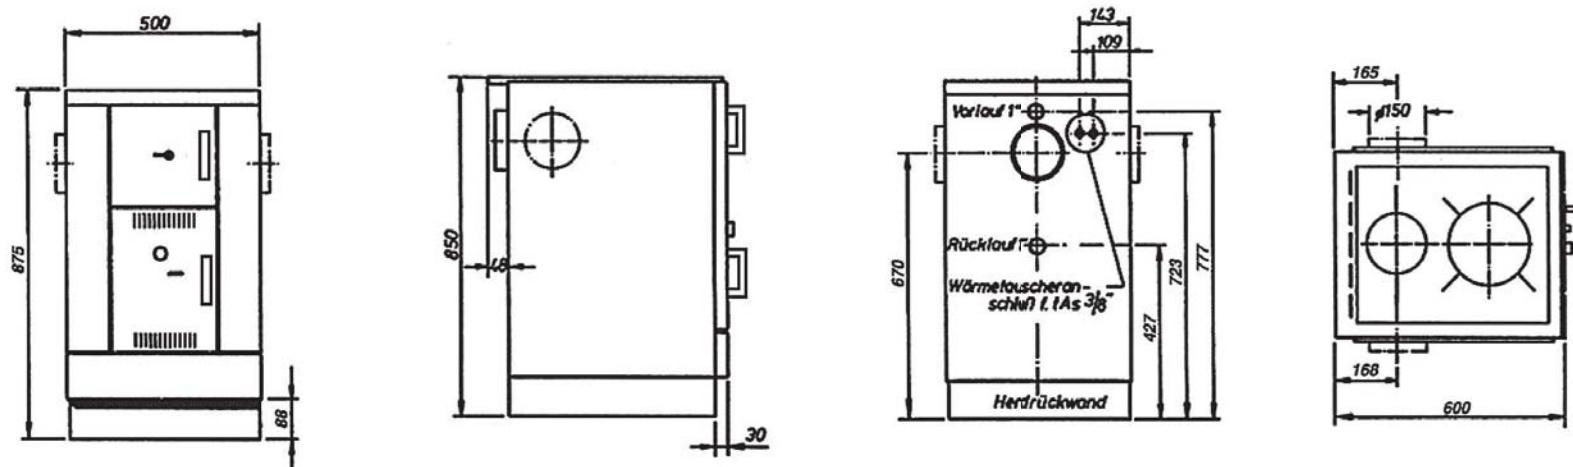

K 148

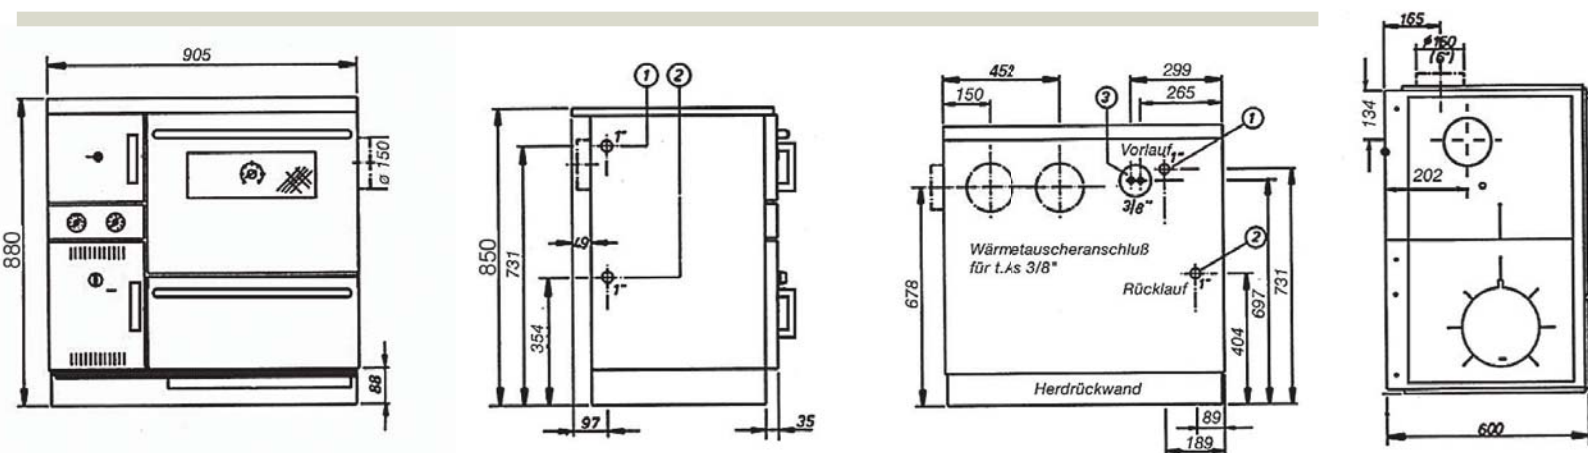

K 178

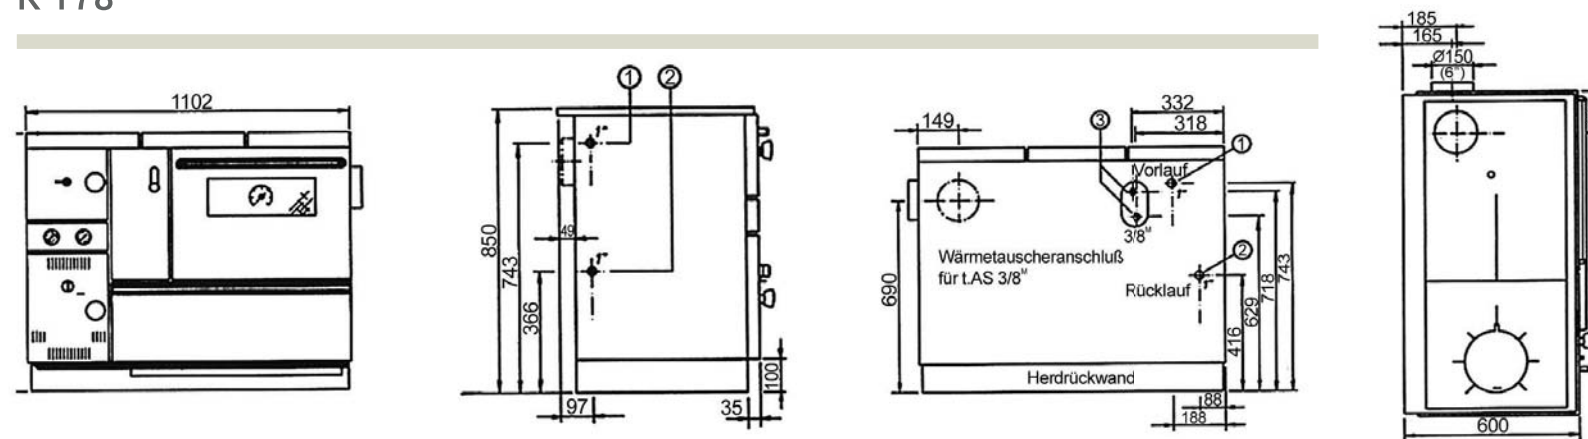

- ① Vorlauf
- ② Rücklauf




Abstandsverbindungen

Edelstahl, weiß, grün, blau, maron, kiesel, kaschmir-matt, schwarz und anthrazit-metallic jeweils 55 mm oder 110 mm

Abstandsverbindungen W1-40/W1-75

Edelstahl, weiß, schwarz, braun, anthrazit-metallic und kiesel mit 50 mm Breite

Mit dem aktuellen Herdprogramm im Prospekt geprüft nach EN12815



Abstandsverbindungen K 60/K 80

Weiß, schwarz, rot mit 50 mm Breite

Abstandsverbindung für K 134 F/A/K 135 F/A
erhältlich in Edelstahl mit 100 mm Breite



Isolierhauben für K 148


Wasserschiff Ausführungen

- Edelstahl, Deckel Edelstahl
- Edelstahl, Deckel Messing poliert



Abdeckhauben einteilig für K 128 und K 138



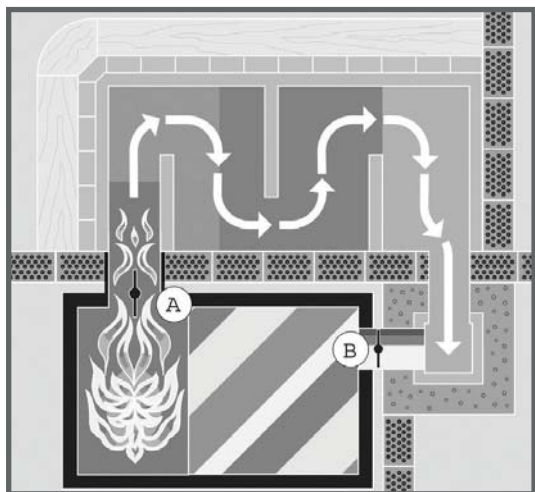

Durchheize
Bausatz für K 128/K 138

Durchheize K 128/K 138

Ein zusätzlicher Abgasanschluss direkt aus dem Feuerraum des Herdes ermöglicht die Beheizung eines Nachheizelements, z.B. eines Kachelofens im Nebenraum. Durch ein Klappensystem werden die Abgase wahlweise über den Herd oder den Kachelofen in einen gemeinsamen Kamin geleitet (siehe Schema).

Der dazu benötigte Bausatz für K 128 und K 138 wird von Wamsler geliefert.

Anschlussmaße für Durchheizstutzen hinten:

Fußboden bis Mitte Anschlussrohr = 728(+90) mm.

Seitenwand bis Mitte Anschlussrohr = 140 mm.

Abgasanschluss 130 mm Ø.

Herdbetrieb: Klappe A geschlossen. Klappe B offen. Kachelofenbetrieb: Klappe A offen. Klappe B geschlossen.

Wertetripel für Durchheize K 128/K 138

Brennstoff	Braunkohlebrikett	Buchenholz
Abgasmassenstrom (g/s)	10,4	13,6
Abgastemperatur am Stutzen (°C)	350	370
Notwendiger Förderdruck bei NWL (Pa)	12	12

Wir über uns

Unser Leitbild

Getreu unserem Motto „Innovation aus Tradition“ schöpfen wir aus einem mehr als 145-jährigen Erfahrungsschatz für eine nachhaltige Entwicklung zukunftsorientierter Technologien. In Zeiten der Ressourcenverknappung und des Klimawandels übernehmen wir mit CO²-neutralen, regenerativen Heiztechniken Verantwortung gegenüber unserer Umwelt und den nachfolgenden Generationen.

Wir messen den Erfolg unseres Unternehmens nicht nur an wirtschaftlichen Maßstäben, sondern auch an der Zufriedenheit unserer Kunden. Ihnen wollen wir ein verlässlicher Partner sein, mit dem sie vertrauensvoll ihre geschäftliche Zukunft



gestalten können. Dies verlangt motivierte Mitarbeiter, die sich mit dem Unternehmen identifizieren und diese Ziele aktiv in ihrem Umfeld umsetzen.

Mit dieser Unternehmensphilosophie wollen wir weiterhin Antworten auf Zukunftsprobleme finden, Erwartungen erfüllen und den Wert des Unternehmens gemäß den Prinzipien der Nachhaltigkeit steigern.

Unser Home Products Center

Mit einer umfangreichen Auswahl an Einbaugeräten, Herden und Öfen in Ismaning, Adalperstr. 86. Unsere Präsentation zeigt die neuesten Geräte und Designtrends.

Öffnungszeiten:


Montag: 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr

Dienstag 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr

Donnerstag: 8.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr

Telefon: 089-32084-0

Internet: www.wamsler.eu



Ihr autorisierter Fachhändler



Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Technische Änderungen vorbehalten.
Stand Juli 2022

Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostr. 86, D-85737 Ismaning · Telefon 089-320 84-0 · Telefax: 089-320 84-238
Internet: www.wamsler.eu

