



INHALT

15



ADAMIS SPECKSTEIN K6355

15



ADAMIS STAHL K6350

33



ADELAIDE KERAMIK K5694

27



ALICANTE SANDSTEIN K1266

werden von
unserer eigenen
Entwicklung und
Produktion ins
Leben gerufen

20



ROYAL STAHL K6490

werden aus
hochwertigen
Materialien
hergestellt

27



ALICANTE SPECKSTEIN K1263

16



AMARANT GLAS K6240

29



BARCELONA SPECKSTEIN K3040

28



DURANGO SPECKSTEIN K5693

32



FLORENZ KERAMIK BORDEAUX K1551

entsprechen
den
anspruchsvollen
Umweltstandards
in ganz Europa
(z.B. Ecodesign 2022,
Flamme
Verte)

32



FLORENZ KERAMIK GRÜN K1551

Alle

Heizgeräte...

34



GRAVIO STAHL FÜR PELLET STROMLOS R2052

28



HAMBURG SPECKSTEIN K2530

9



ISOLA STAHL K6350

13



MELTEMI SPECKSTEIN K3710

haben
einen
Wirkungsgrad
>80%

25



JAKARTA SPECKSTEIN R5692

25



JAKARTA SPECKSTEIN TOP R6760

31



LYON SPECKSTEIN K1430

30



MALTA SPECKSTEIN R3500

sind für
24h
Dauerbetrieb
geeignet

22

KINGSTON SANDSTEIN K6905



5

PERONDI GLAS K6031



5

PERONDI SANDSTEIN K6032



26

PHÖNIZIA LOTICSTONE K5667



besitzen
einen
Guss-Rost und
einen
verdeckten
Aschekasten

haben
umweltfreundliche,
saubere Verbren-
nungs-techniken
mit integrierter
Scheibenluft-
spülung

22

KINGSTONE SPECKSTEIN K6900



18

RONDALE KERAMIK K6014



18

RONDALE SPECKSTEIN K6013



18

RONDALE STAHL K6010



30

SAMBA SPECKSTEIN R2871



erfüllen
Abgasemissionswer-
te nach den strengen
Verordnungen, wie z.B. 1.
BImSchV Stufe 2 in DE, §15
in AT, Festbrennstoffver-
ordnung
Aachen und
München

12

RÖNKY SPECKSTEIN UND SANDSTEIN R2541 | R2544



10

TORINO SPECKSTEIN K5924



24

TUVALU STAHL R5730



26

SANTIAGO SANDSTEIN R5662



6

TERAMO RLU SPECKSTEIN K5930



sind mit
einer selbst-
verriegelnden
Tür aus-
gestattet

24

ZARIA SPECKSTEIN R5690



24

TUVALU SANDSTEIN TOP R5733



24

TUVALU SPECKSTEIN TOP R5732



24

ZARIA SPECKSTEIN TOP R6780





verfügen
über eine
gesicherte Ersatz-
teilversorgung
von 10
Jahren

PRODUKTBESONDERHEITEN



COMFORT CONTROL

Die Comfort Control regelt die Zufuhr der unterschiedlichen Verbrennungslüfte bequem und einfach über einen Drehmechanismus in angenehmer Griffhöhe. Eine optimale Verbrennung von Holz und Braunkohle kann hiermit erreicht werden.

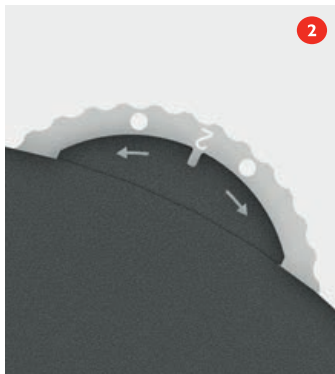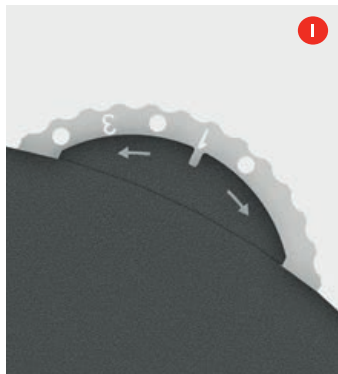

1

Vor Starten des Brandprozesses stellen Sie die Drehscheibe in Position 1 zum Anzünden. In dieser Position sind die Luftkanäle vollständig geöffnet und müssen solange so bleiben bis der Brennstoff das Feuer gleichmäßig annimmt.

2

Wenn das Holz gleichmäßig brennt und Sie weiterhin mit Holz heizen, stellen Sie die Scheibe in Position 2. So wird beim Holzbetrieb eine saubere und effiziente Verbrennung erreicht. Bei dieser Einstellung wird die nötige Luft über die Sekundär- und Tertiärluftkanäle eingeführt.

3

Zum Kohlenbetrieb müssen Sie die Drehscheibe über die Position 0 bis zur Position 3 durchdrehen. Diese Einstellung sichert eine wohlproportionierte Luftzufuhr über die Kanäle für eine saubere und effiziente Verbrennung von Kohlenbriketts.

4

Nach Abbrennen stellen Sie die Scheibe auf Position 0. So wird die Luftzufuhr vollständig geschlossen und dadurch das schnelle Auskühlen des Ofens verhindert. Es ist empfehlenswert, den Regler bis zur nächsten Inbetriebnahme in Position 0 zu lassen.



ECKOFEN

Die Winkelgestaltung ermöglicht eine platzsparende Eckaufstellung und bietet ein spektakuläres Feuererlebnis aus jedem Blickwinkel des Aufstellraumes.



WÄRMESPEICHERSTEINSATZ

Die im oberen Bereich des Kaminofens einsetzbaren zusätzlichen Wärmespeichersteine sorgen für eine längere Wärmeabstrahlung und dadurch auch für einen ausgewogeneren Abbrandprozess. Sie genießen Komfort, sparen Zeit, Geld und Heizmaterial.



AUSSENVERGLASUNG

Die von außen aufgesetzte Türscheibe verleiht dem modernen Heizgerät eine elegante Erscheinung.



MEHRFACHVERRIEGELUNG

Besondere Sicherheit bei außergewöhnlich großen Türen.



AUTOMATISCHER TÜRVerschLUSS

Die Tür verriegelt sich selbstständig mit Klickmechanismus.



SOFT CLOSE

Dieser patentierte, hydraulische Türverschluss gewährleistet eine außergewöhnliche Dichtheit zum Aufstellraum hin, dadurch einen raumluftunabhängigen Betrieb. Zur Reinigung des Feuerraums kann die Tür in geöffneter Position arretiert werden.



RAUMLUFTUNABHÄNGIG

Die RLU Geräte eignen sich besonders für Niedrigenergie- und Passivhäuser. Raumluftunabhängige Kaminöfen brennen unabhängig von den Druckverhältnissen im Aufstellraum sauber und sicher, ohne dass sie Luft aus dem Wohnraum verwenden. DIBt zertifiziert.



DAUERBRAND

In Verbindung mit dem Automatikregler ist eine lang anhaltende Wärmeabgabe von bis zu 12 Stunden möglich. Somit stehen die Dauerbrandöfen für eine komfortable, saubere Bedienung und ein kostensparendes Heizen.



AUTOMATIK

Die eingestellte Wärmeleistung, die automatisch über einen Wärmesensor gesteuert wird, kann während der ganzen Feuerung konstant gehalten werden. Die Regelung ist individuell auf den jeweiligen Brennstoff einstellbar.



AUSSENLUFTANSCHLUSS

Möglichkeit zum Außenluftanschluss für sehr dichte Räume, damit die benötigte Verbrennungsluft direkt aus den Nebenräumen oder von außen zugeführt werden kann. Sie sichern einen störungsfreien Betrieb und sparen Heizkosten.



WANDBÜNDIG

Gemäß Prüfung ist eine wandbündige Aufstellung möglich. Die erforderlichen Abstände der Geräte zu brennbaren Bauteilen oder Wänden sind nach EN13240 geprüft.

HEIZEN MIT HOLZ

Das Knistern, das bezaubernde Flammenspiel und die heilende Strahlungswärme eines Feuers bringen Ruhe und Frieden in jedes Heim. Über das Feuer hinaus kann die Feuerstätte selbst ein Designstück im Raum sein, welches eine wohle Lebensart und eine echte Lebensqualität spiegelt. Die Mischung von Strahlungs- und Konvektionswärme sorgt für ein Wohlgefühl.

Neben der Unabhängigkeit, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit dieser regenerativen Bioenergiequelle sprechen auch praktische Gründe für die Kaminwärme. Wenn diese richtig verwendet wird, ist Holz ein durchaus umweltgerechter Brennstoff. Bei Holzverbrennung entsteht nur so viel klimaschädliches Kohlendioxid (CO₂), wie der Baum zuvor während seiner Wachstumsphase aus der Atmosphäre gebunden hat (CO₂ Neutralität).

Für eine emissionsarme Holzfeuerung gibt es zwei wichtige Voraussetzungen: der korrekte Betrieb der Anlage und der technische Stand der Anlage. Bei der Technik spielen gezielte Verbrennungsluftführungen und richtig dimensionierte Brennräume eine entscheidende Rolle. Wir legen auf eine umweltschonende Verbrennungstechnik in unserer Produktentwicklung besonderen Wert und können somit den anspruchsvollen Umweltstandards europaweit entsprechen. Unsere Produkte entsprechen den Normen und Verordnungen der 1.BImSchV Stufe 2, §15A, Flamme Verte, Augsburg Norm, Münchner Norm, Regensburger Norm.

FÜR UNSERE KUNDEN

Eine Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Standards ist für uns selbstverständlich, dennoch steht unser Name gleichzeitig für eine innovative Produktentwicklung im modernen Design, für hohe Produktqualität und für ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Flexible Lieferfähigkeiten und eine sichere Ersatzteilversorgung sind ebenfalls Grundbausteine unserer Firmenphilosophie.


Mit unserer sorgfältigen Entwicklung und Produktionsqualität rufen wir Heizgeräte ins Leben, die harmonische Optik mit einwandfreier Funktionalität verbinden und eine preiswerte Alternative für ein breites Publikum anbieten.

PRODUKTION

Die automatisierte Laserschneidetechnologie sichert in der Blechbearbeitung eine hohe Präzision und Feinheit bei fast unbegrenzter Möglichkeit der Formengeometrie. Eine gleichbleibende hohe Produktqualität wird durch die computergesteuerte Maschinenstraße gesichert. Know-how, gepaart mit modernster Technologie, ermöglicht uns eine innovative Produktentwicklung im modernen Design.

Ein für unser Unternehmen äußerst wichtiger Aspekt ist darüber hinaus die Einhaltung der anspruchsvollen Umweltstandards in ganz Europa, denen wir schon im Rahmen der Produktentwicklung unsere besondere Aufmerksamkeit widmen.

Die ständige, zuverlässige Produktqualität ist in erster Linie durch die systematische, werkseigene Kontrolle gewährleistet. Darüber hinaus werden die Fertigung und die Endkontrolle im Rahmen einer Fremdüberwachung regelmäßig geprüft. Dieses Audit wird von der Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, als akkreditierte Prüf-, Überwachungs-, und Zertifizierungsstelle durchgeführt, die auch befugt ist, Prüfzeugnisse für DIBt zu erstellen.

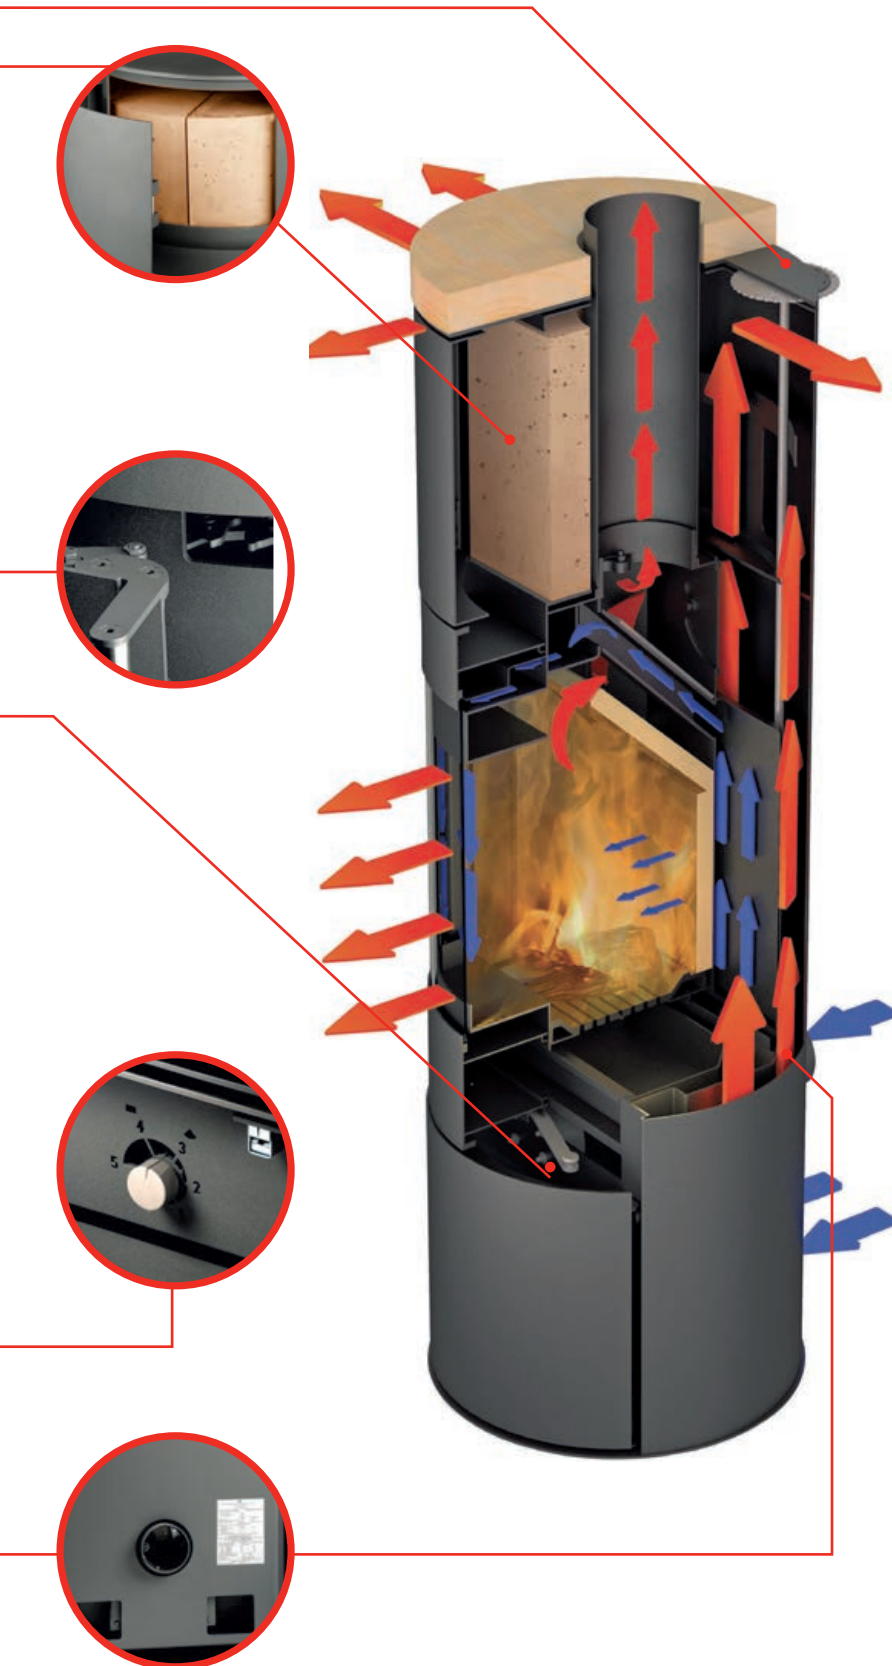

RLU KAMINÖFEN



1 ISOLATION

2 SOFT CLOSE

RAUMLUFTUNABHÄNGIGKEIT

Ein Außenluftanschluss am Kaminofen empfiehlt sich bei modernen, gut gedämmten Neubauten mit absolut dichten Fenstern. Diese Kaminöfen bieten die Möglichkeit einen Luftschlauch anzuschließen, der den Ofen mit frischer Verbrennungsluft von außen versorgt.

Raumluftunabhängige (RLU) Kaminöfen haben nicht nur einen Außenluftanschluss, sondern auch einen besonders dichten Korpus und eine selbstverriegelnde Tür. Diese Kaminöfen sind vor allem für stark gedämmte Niedrigenergie- und Passivhäuser mit kontrollierten Lüftungsanlagen von entscheidender Bedeutung. Denn hier muss sichergestellt werden, dass beim Betrieb einer Feuerstätte kein Unterdruck entsteht und die Rauchgase dadurch zurück in den Raum gelangen können.

SOFT CLOSE

Das hydraulische „soft close“ Türschließsystem gewährleistet eine ausgezeichnete Dichtheit zum Aufstellraum. Dadurch ist beim Einbau einer zugelassenen Lüftungsanlage eine zusätzliche Sicherheitsvorrichtung nicht mehr nötig. Trotz dem äußerst soliden Anpressdruck schließt die Tür besonders sanft und völlig geräuschlos.

DIBt

Die Zulassung von Deutsches Institut für Bautechnik – DIBt haftet dafür, dass der zertifizierte Kaminofen speziell konstruiert und darauf geprüft ist, dass das Gerät absolut dicht ist und somit als vollkommen raumluftunabhängig nach DIBt-Norm gilt. Unsere RLU Kaminöfen haben diese Eigenschaften in einer Prüfung beim DIBt unter Beweis gestellt.




PERONDI RLU



Abdeckplatten sind grundsätzlich mit Rauchrohrausschnitt. Vollglasplatte nachbestellbar Art. Nr. 5540-395.

PERONDI RLU Sandstein	K6032
Leistungsbereich:	2,5-5,7
Nennwärmeleistung:	5 kW
Gewicht:	198 Kg
Raumheizvermögen ca.:	90 m ³
Energieeffizienzklasse:	A*

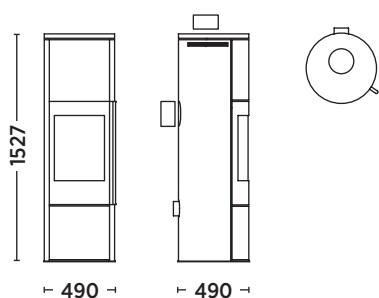

COMFORT CONTROL



AUSENLUFTANSCHLUSS



RAUMLUFTUNABHÄNGIG



WÄRMESPEICHERSTEINSATZ



SOFT CLOSE



GLAS **K6031**





TERAMO RLU



DAUERBRAND



AUTOMATIK



AUSSENLUFTANSCHLUSS



RAUMLUFTUNABHÄNGIG




SOFT CLOSE



AUSSENVERGLASUNG




SPECKSTEIN
K5930

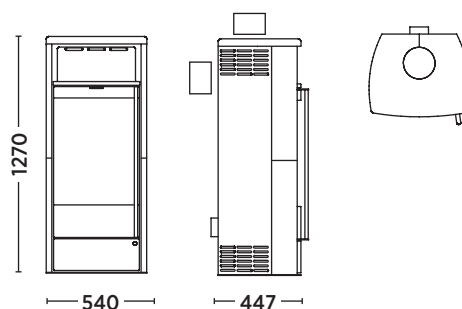

TERAMO Speckstein	K5930
Leistungsbereich:	3,0-6,5
Nennwärmeleistung:	6 kW
Gewicht:	207 Kg
Raumheizvermögen ca.:	108 m ³
Energieeffizienzklasse:	A ⁺

DAUERBRAND KAMINÖFEN

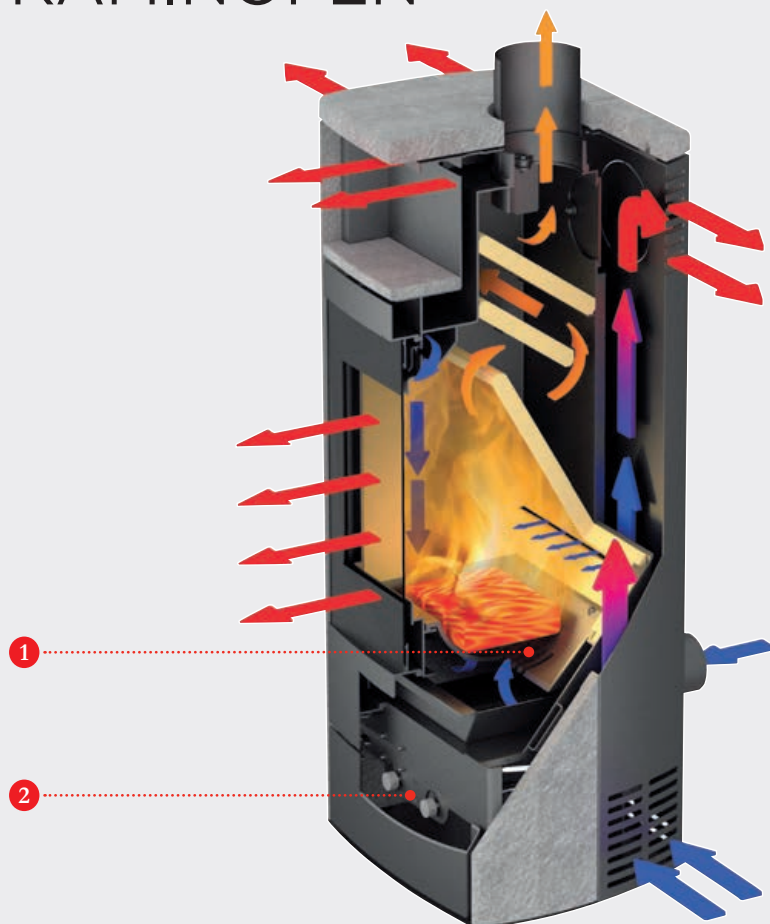

1 FEUERROSTMULDE

2 LUFTREGLER
NACH BRENNSTOFF
MIT AUTOMATIK

Dauerbrand Kaminöfen bieten zum wohltuenden Flammenspiel einen zusätzlichen Komfort an. Bei entsprechender Einstellung wird die Abbrandphase wesentlich verlängert. So muss nur selten nachgelegt werden.

TIEFE GUSSMULDE

für eine besonders lange Brenndauer und Gluthaltung

Sie können - im Gegensatz zu herkömmlichen Kaminöfen - bedeutend größere Mengen an Briketts auf einmal aufgeben. So ist eine lang anhaltende Wärmeabgabe und Gluterhaltung von bis zu 12 Stunden möglich.

AUTOMATISCHE LUFTREGELUNG

für eine unkomplizierte, saubere Bedienung

Wenn Sie am linken Regler den verwendeten Brennstoff (Scheitholz oder Braunkohlenbrikett) entsprechend eingestellt haben, haben Sie nichts weiter zu tun, als die gewünschte Leistung mit Hilfe des rechten Reglers auszuwählen. Die Luftzufuhr wird automatisch geregelt, so dass eine gleichmäßige Wärmeabgabe gewährleistet ist. Für ein ungestörtes Design sind die Steuerungsknöpfe verdeckt.

AUSSENLUFTANSCHLUSS

für eine zusätzliche Sicherheit in besonders dichten Häusern

Da moderne Häuser immer luftdichter gebaut werden, bieten wir Ihnen durch die Möglichkeit des Außenluftanschlusses -wodurch frische Luft von außen direkt in den Ofen geführt wird- eine zusätzliche Sicherheit. Zudem steigert die Frischluftzufuhr die Qualität der Verbrennung.

ISOLA




ISOLA Stahl

K6750

Leistungsbereich:	3,0-6,5
Nennwärmeleistung:	6 kW
Gewicht:	130 Kg
Raumheizvermögen ca.:	108 m³
Energieeffizienzklasse:	A*



**AUSSENLUFTANSCHLUSS
AUCH VON UNTEN MÖGLICH**

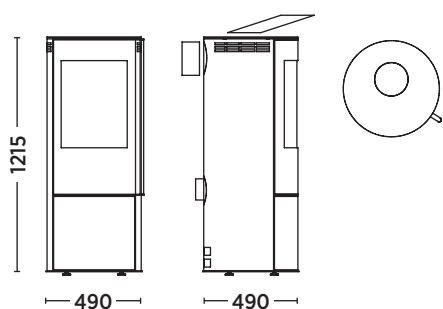

DAUERBRAND



AUTOMATIK



AUSSENLUFTANSCHLUSS



MEHRFACHVERRIEGELUNG



AUTOMATISCHER
TÜRSCHLUSS





TORINO



DAUERBRAND




AUTOMATIK



AUTOMATISCHER
TÜRSCHLUS



SPECKSTEIN
K5924

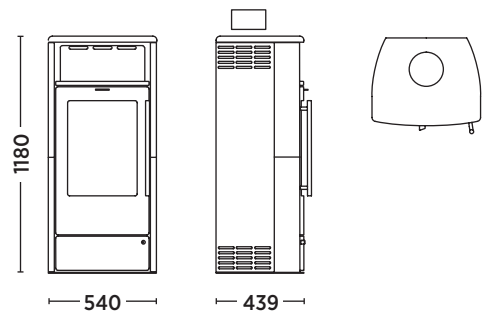

TORINO Speckstein

K5924

Leistungsbereich: 3,0-6,5

Nennwärmeleistung: 6 kW

Gewicht: 164 Kg

Raumheizvermögen ca.: 108 m³

Energieeffizienzklasse: A⁺


RÖNKY



RÖNKY SANDSTEIN
K2544

SCHEITHOLZLÄNGE BIS 50 CM

RÖNKY Speckstein	R2541
Leistungsbereich:	5,7-11,8
Nennwärmeleistung:	10/9 kW
Gewicht:	380 Kg
Raumheizvermögen ca.:	180/162 m ³
Energieeffizienzklasse:	A ⁺

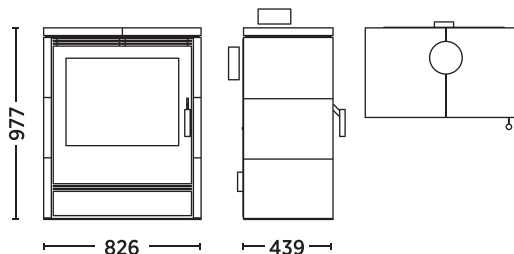

- DAUERBRAND
- AUTOMATIK
- AUSSENLUFTANSCHLUSS
- MEHRFACHVERRIEGELUNG

MELTEMI



MELTEMI Speckstein

K3110

Leistungsbereich:	4,1-9,0
Nennwärmeleistung:	8/7 kW
Gewicht:	274 Kg
Raumheizvermögen ca.:	144/126 m³
Energieeffizienzklasse:	A*



DAUERBRAND



AUTOMATIK




AUSSENLUFTANSCHLUSS



MEHRFACHVERRIEGELUNG

KAMINÖFEN

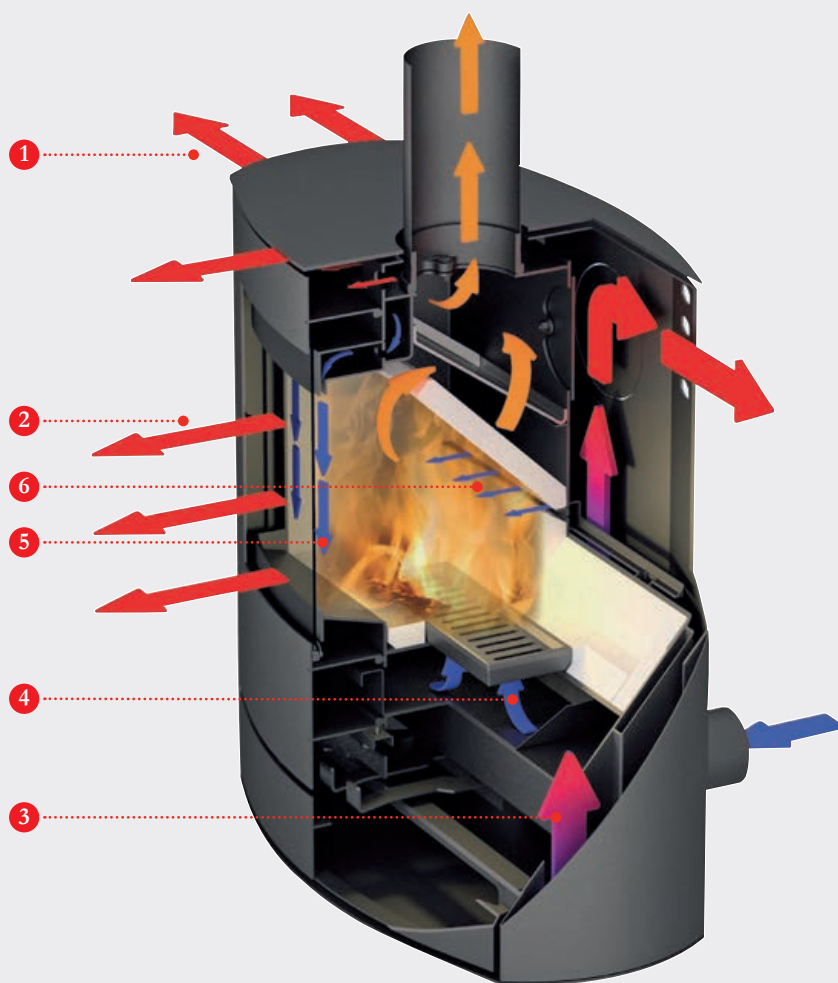

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1 KONVEKTIONSWÄRME | 4 PRIMÄRLUFT |
| 2 STRAHLUNGSWÄRME | 5 SEKUNDÄRLUFT (SCHEIBENSPÜLUNG) |
| 3 KALTE KONVEKTIONSLUFT | 6 TERTIÄRLUFT (NACHVERBRENNUNG) |

Fireplace Kaminöfen sind für den Dauerbetrieb rund um die Uhr geeignet, das Nachlegeintervall ist jedoch kürzer. Für 4 kW Nennwärmeleistung ist mit 1 kg trockenem Scheitholz zu rechnen. Nach dieser Formel kann man bei allen Nennwärmeleistungen die Menge in kg rechnen, die man auf einmal auflegen darf. Erst nach dem Abbrennen legt man dann wieder nach. Nach dieser Methode sind auch die klassischen Kaminöfen für ständigen Betrieb ohne Abkühlen geeignet. Diese Öfen sind für Verbrennung von Holz optimiert, können aber zur Gluthaltung auch mit Briketts bestückt werden. Der Feuerraum ist vor intensiver Hitze mit Vermikulitplatten wärmegeklämt.

Durch ein gut konzipiertes Luftzuführungssystem wird eine optimale Verbrennung erreicht. Primär- und Sekundärluft sorgen für einen hohen Wirkungsgrad, die zusätzliche Nachverbrennungsluft (Tertiärluft) gewährt einen emissionsarmen Betrieb und die vorgewärmte Scheibenspülluft (Sekundärluft) sichert eine saubere Sichtscheibe.

Die Wärmeabgabe von den Kaminöfen ist eine optimale Zusammensetzung von Strahlung und Konvektion. Die Strahlung gibt eine wohltuende Wärme für den menschlichen Körper. Die Konvektion erwärmt die Raumluft, welche sich am Ort gleichmäßig verteilt. Der seitliche und hintere Konvektionsmantel und zusätzliche Stahllamellen ermöglichen eine intensive Wärmeabgabe und sichern darüber hinaus eine bessere Konstruktionsstabilität.

ADAMIS






ADAMIS Speckstein

K6355

Leistungsbereich:	3,4-8,4
Nennwärmeleistung:	7 kW
Gewicht:	215 Kg
Raumheizvermögen ca.:	126 m³
Energieeffizienzklasse:	A*



- WEISSE FEUERRAUM AUSKLEIDUNG
- SCHEITHOLZLÄNGE BIS 50 CM



SPECKSTEIN **K6355**



STAHL **K6350**



AUSSENLUFTANSCHLUSS



SOFT CLOSE





AMARANT



AUSSENLUFTANSCHLUSS




AUTOMATISCHER
TÜRVERSCHLUSS



MEHRFACHVERRIEGELUNG



GLAS
K6240

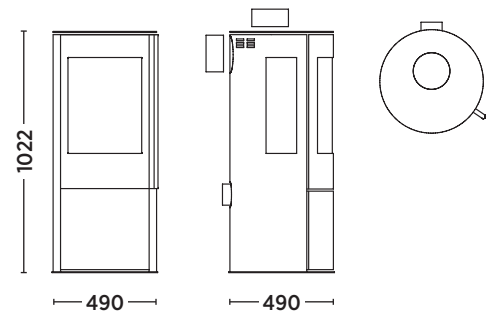

Abdeckplatten sind grundsätzlich mit Rauchrohrausschnitt.
Vollglasplatte nachbestellbar Art. Nr. 5540-395.

AMARANT Glas	K6240
Leistungsbereich:	2,5-5,7
Nennwärmeleistung:	5 kW
Gewicht:	102 Kg
Raumheizvermögen ca.:	90 m ³
Energieeffizienzklasse:	A ⁺





RONDALE



AUSSENLUFTANSCHLUSS



AUTOMATISCHER
TÜRVERSCHLUSS




MEHRFACHVERRIEGELUNG



STAHL
K6010



SPECKSTEIN
K6013

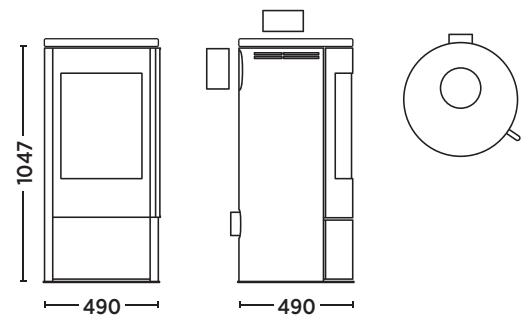

RONDALE Keramik	K6014
Leistungsbereich:	2,5-5,7
Nennwärmeleistung:	5 kW
Gewicht:	112 Kg
Raumheizvermögen ca.:	90 m ³
Energieeffizienzklasse:	A ⁺





ROYAL



AUSSENLUFTANSCHLUSS



WÄRMESPEICHERSTEINSATZ



AUTOMATISCHER
TÜRVERSCHLUSS



MEHRFACHVERRIEGELUNG



ECKOFEN



STAHL
K6490



20 KG WÄRMESPEICHERSTEINE OPTIONAL BESTELLBAR
ARTIKELNUMMER: M1640

ROYAL Stahl	K6490
Leistungsbereich:	3,0-6,6
Nennwärmeleistung:	6 kW
Gewicht (ohne Wärmespeichersteine):	152 Kg
Raumheizvermögen ca.:	108 m ³
Energieeffizienzklasse:	A ⁺

AUSSENLUFTANSCHLUSS
AUCH VON UNTEN MÖGLICH

NEU



KINGSTONE



AUSSENLUFTANSCHLUSS




AUTOMATISCHER
TÜRVERSCHLUSS



MEHRFACHVERRIEGELUNG



SPECKSTEIN **K6900**

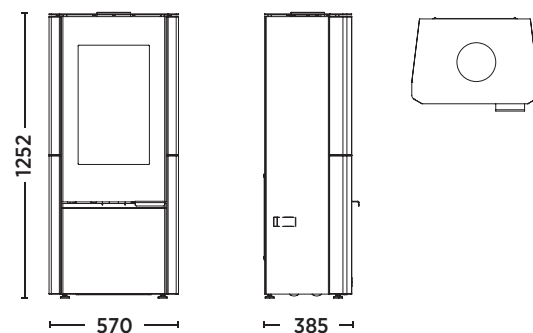

KINGSTONE Sandstein


K6905

<i>Leistungsbereich:</i>	3,0-6,8
<i>Nennwärmeleistung:</i>	6 kW
<i>Gewicht (ohne Wärmespeichersteine):</i>	132 kg
<i>Raumheizvermögen ca.:</i>	108 m³
<i>Energieeffizienzklasse:</i>	A⁺

ZARIA



SPECKSTEIN
R5690

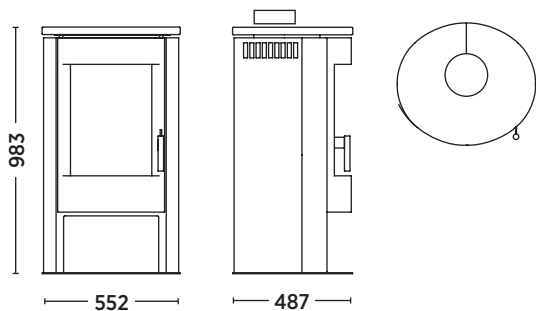

ZARIA Speckstein Top

R6780

Leistungsbereich:	3,0-6,8
Nennwärmeleistung:	6 kW
Gewicht:	92 Kg
Raumheizvermögen ca.:	108 m³
Energieeffizienzklasse:	A+




TUVALU



SPECKSTEIN TOP
R5732



STAHL
R5730

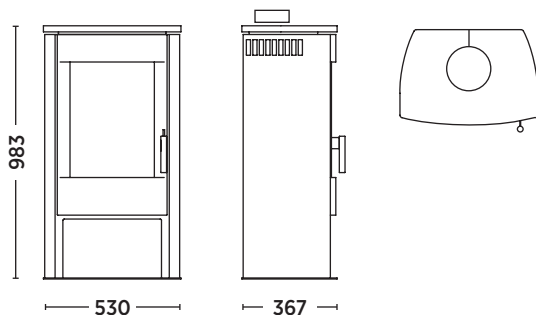

TUVALU Sandstein Top

R5733

Leistungsbereich:	3,0-6,8
Nennwärmeleistung:	6 kW
Gewicht:	86Kg
Raumheizvermögen ca.:	108 m³
Energieeffizienzklasse:	A+



JAKARTA



JAKARTA Speckstein Top

R6760




Leistungsbereich: 3,0-6,8

Nennwärmeleistung: 6 kW

Gewicht: 101 Kg


Raumheizvermögen ca.: 108 m³

Energieeffizienzklasse: A⁺



SPECKSTEIN
R5692

SANTIAGO

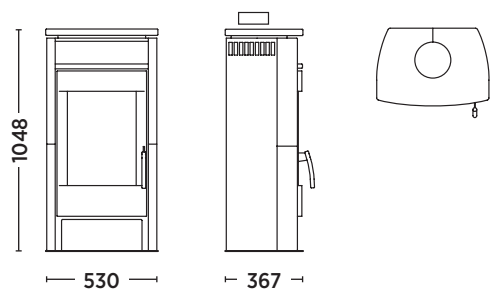

SANTIAGO Sandstein

R5662


Leistungsbereich:	3,0-6,8
Nennwärmeleistung:	6 kW
Gewicht:	105 Kg
Raumheizvermögen ca.:	108 m³
Energieeffizienzklasse:	A+



PHÖNIZIA



AUSSENLUFTANSCHLUSS

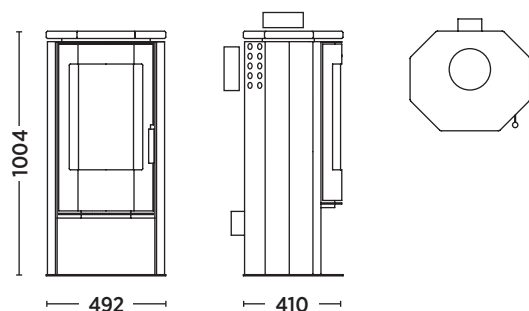

PHÖNIZIA Loticstone

K5661

Leistungsbereich:	2,7-5,7
Nennwärmeleistung:	5 kW
Gewicht:	106 Kg
Raumheizvermögen ca.:	90 m³
Energieeffizienzklasse:	A+



ALICANTE



ALICANTE Loticstone

K1266




Leistungsbereich: 3,4-8,4

Nennwärmeleistung: 8 kW

Gewicht: 165 Kg


Raumheizvermögen ca.: 144 m³

Energieeffizienzklasse: A*



SPECKSTEIN
K1263

HAMBURG

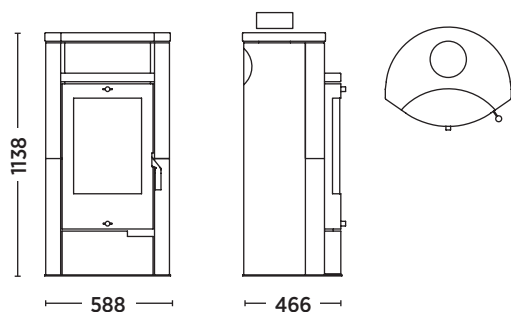

HAMBURG Speckstein

K2530

Leistungsbereich: **3,4-8,4**

Nennwärmeleistung: **8 kW**

Gewicht: **160 Kg**

Raumheizvermögen ca.: **144 m³**

Energieeffizienzklasse: **A+**



DURANGO




**AUTOMATISCHER
TÜRVERSCHLUSS**



AUSSENVERGLASUNG



MEHRFACHVERRIEGELUNG

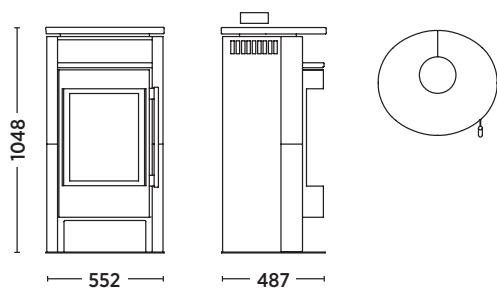

DURANGO Speckstein

R5693

Leistungsbereich: **3,0-6,8**

Nennwärmeleistung: **6 kW**

Gewicht: **121 Kg**

Raumheizvermögen ca.: **108 m³**

Energieeffizienzklasse: **A+**



BARCELONA



BARCELONA Speckstein

K3040




Leistungsbereich: **4,0-8,2**

Nennwärmeleistung: **8 kW**


Gewicht: **230 Kg**

Raumheizvermögen ca.: **144 m³**

Energieeffizienzklasse: **A***



MALTA

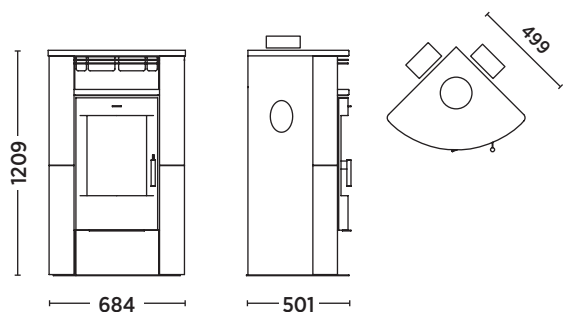


MALTA Speckstein

R3500

Leistungsbereich:	3,1-7,5
Nennwärmeleistung:	6 kW
Gewicht:	160 Kg
Raumheizvermögen ca.:	108 m ³
Energieeffizienzklasse:	A ⁺



SAMBA

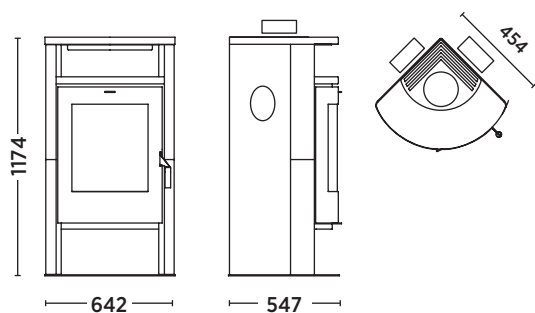

SAMBA Speckstein

R2871

Leistungsbereich:	3,1-7,5
Nennwärmeleistung:	6 kW
Gewicht:	160 Kg
Raumheizvermögen ca.:	108 m ³
Energieeffizienzklasse:	A ⁺



LYON



LYON Speckstein

K1430

Leistungsbereich:

4,1-8,9

Nennwärmeleistung:

8 kW

Gewicht:


210 Kg

Raumheizvermögen ca.:

144 m³

Energieeffizienzklasse:

A*

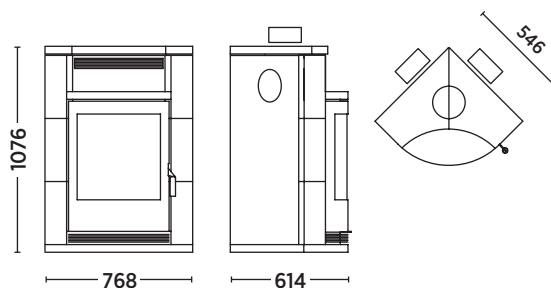

WANDBÜNDIG



ECKOFEN

FLORENZ



KERAMIK BORDEAUX
K1551

FLORENZ Keramik Grün

K1551


Leistungsbereich: 3,4-7,8

Nennwärmeleistung: 7 kW

Gewicht: 162 Kg

Raumheizvermögen ca.: 126 m³

Energieeffizienzklasse: A⁺

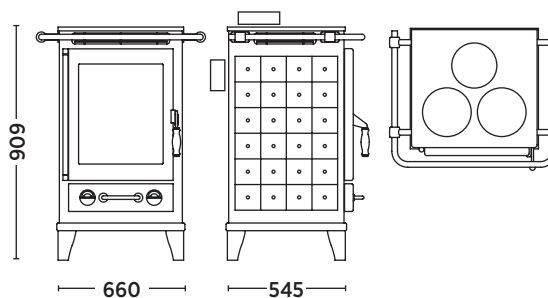


ADELAIDE



60 KG WÄRMESPEICHERSTEINE OPTIONAL BESTELLBAR ARTIKELNUMMER M1590.

ADELAIDE Keramik	R5694
Leistungsbereich:	3,0-6,8
Nennwärmeleistung:	6 kW
Gewicht:	150 Kg
Raumheizvermögen ca.:	108 m³
Energieeffizienzklasse:	A*



ECKOFEN



WANDBÜNDIG



WÄRMESPEICHERSTEINSATZ



AUTOMATISCHER
TÜRVERSCHLUSS




MEHRFACHVERRIEGELUNG



AUSSENVERGLASUNG

KAMINOFEN FÜR PELLET - STROMLOS

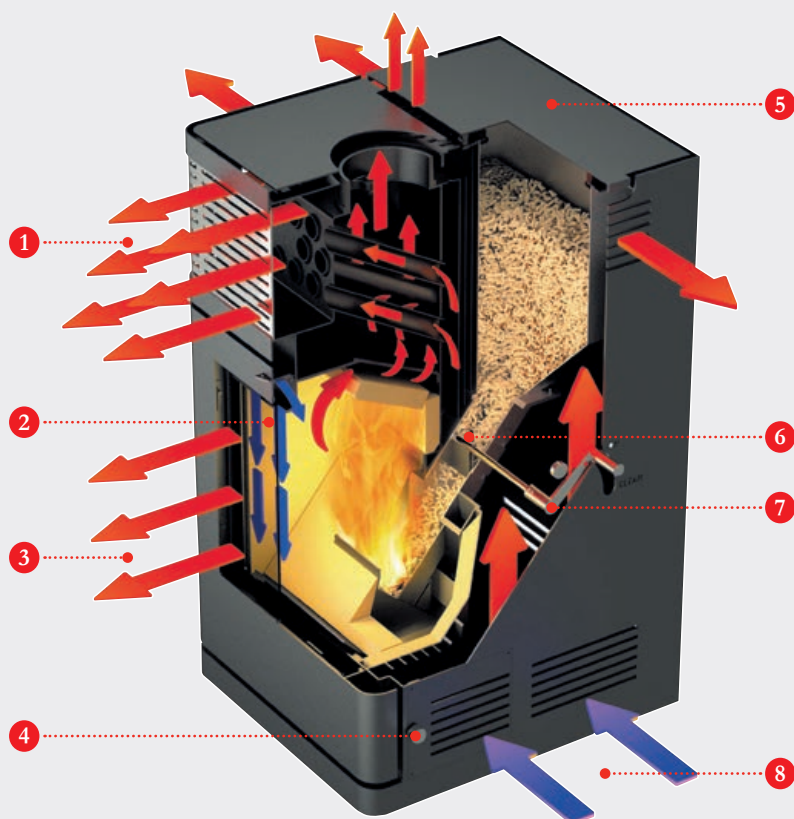

- | | |
|--------------------|--|
| 1 KONVEKTIONSWÄRME | 5 FÜLLSCHACHT |
| 2 SCHEIBENSPÜLUNG | 6 SCHLIESSKLAPPE |
| 3 STRALUNGSWÄRME | 7 PELLETDOSIERER |
| 4 LEISTUNGSREGLER | 8 VERBRENNUNGSLUFT,
KONVEKTIONSLUFT |

- Stromlos
- Geräuschloser Betrieb
- Breiter Pelletbrenner für ein natürliches Flammenbild
- Beschickung durch Nutzung der Gravitationskraft
- Stufenlose Leistungsregelung zwischen 4-8 kW
- Einfache Bedienung
- Große Sichtscheibe

Der Brennstoff gelangt aus dem 15 kg Pelletbehälter über einen Kanal in den Brennraum.

Der Pelletdosierer sorgt für eine konstante Schichtdicke des Brennmaterials.

Der Aschekasten kann selbst während des Betriebs entleert werden. Über den Dosierstab kann der Brennvorgang jederzeit gestoppt werden.

Durch die Gravitationskraft ist – im Vergleich zu herkömmlichen Pelletgeräten – somit ein strom- und geräuschloser Betrieb möglich. Der Gravio steht somit für die Unabhängigkeit von anderen Energien. Ein breiter Pelletbrenner sorgt dafür, dass ein natürliches und ruhiges Flammenbild erzeugt wird.


GRAVIO



GRAVIO Stahl

R2052

Leistungsbereich:	4,0-8,0
Nennwärmeleistung:	8 kW
Gewicht:	124 Kg
Raumheizvermögen ca.:	144 m ³
Energieeffizienzklasse:	A*

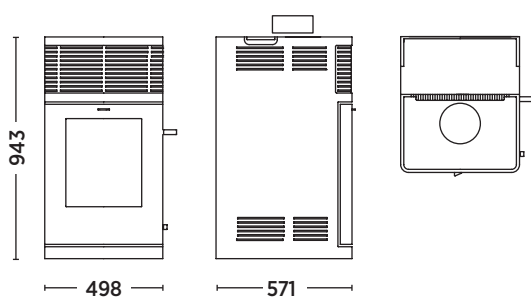

DATEN FÜR IHREN SCHORNSTEINFEGER

Seite	15	15	33	27	27	16	29	28	32	34	28	9	25	25	22
	ADAMIS Stahl	ADAMIS Speckstein	ADELAIDE Keramik	ALICANTE Sandstein	ALICANTE Speckstein	AMARANT Glas	BARCELONA Speckstein	DURANGO Speckstein	FLORENZ Keramik	GRAVIO Stahl für Pellet	HAMBURG Speckstein	ISOLA Stahl	JAKARTA Speckstein	JAKARTA Speckstein Top	NEU KINGSTONE Speckstein
Artikelnummer	K6350	K6355	R5694	K1266	K1263	K6240	K3040	R5693	K1551	R2052	K2530	K6750	R5692	R6760	K6900
Höhe (mm)	812	845	1430	1136	1136	1022	1187	1048	909	943	1138	1215	1048	1048	1252
Breite (mm)	792	792	704	595	595	490	536	552	660	498	588	490	552	552	570
Tiefe (mm)	436	436	442	469	469	490	536	487	545	571	466	490	487	487	385
Gewicht (kg)	170	215	150	165	185	102	230	121	162	124	160	130	118	101	132
Korpusfarbe	S	S	S	S	G	S	G	G	S	S	G	S	S	S	S
Feuerraum															
Höhe (mm)	342	342	445/268	425	425	444/268	428	445/268	394/350	383	425	438/141	445/268	445/268	512/348
Breite (mm)	540	540	350	280	280	335	344/260	350	320	304	280	380	350	350	350
Tiefe (mm)	220	220	230	338	338	230	402	230	372	223	338	230	230	230	230
Glasscheibe sichtbar															
Höhe (mm)	372	372	451	448	448	445	435	451	390	370	448	445	445	445	525
Breite (mm)	538	538	376	317	317	336	359	376	330	320	314	336	325	325	314
Stutzen (Abgasstutzen ø 150 mm, Außenluftzufuhr ø 100 mm)															
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben (mm)	772	772	917	1072	1072	1004	1136	860	850	883	1077	1197	860	860	1221
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben (mm)	218	218	167	149	149	197	156	207	145	366	151	197	207	207	190
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten (mm)	659	659	-	975	975	914	1031	-	758	-	980	1108	-	-	1112
Höhe bis Mitte Stutzen Aussenluftzufuhr (mm)	71	71	-	-	-	263	-	-	-	-	-	433	-	-	426
Brennstoff															
Scheitholz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Braunkohlenbriketts	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
Pellet										✓					
Scheitholzlänge (cm)	50	50	33	28	28	33	33	33	33	-	28	33	33	33	33
Abgaswerte															
CO (g/m³)	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250
Staub (g/m³)	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04
Mindestwirkungsgrad (%)	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80%
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Leistungsangaben															
Nennwärmeleistung (kw)	7	7	6	8	8	5	8	6	7	8	8	6	6	6	6
Leistungsbereich (kW)	3,4-8,4	3,4-8,4	3,0-6,8	3,4-8,4	3,4-8,4	2,5-5,7	4,0-8,2	3,0-6,8	3,4-7,8	4,0-8,0	3,4-8,4	3,0-6,5	3,0-6,8	3,0-6,8	3,0-6,8
Raumheizvermögen ca. (m³)	126	126	108	144	144	90	144	108	126	144	144	108	108	108	108
Produktbesonderheiten															
Comfort Control															
Dauerbrand												✓			
Automatik												✓			
Außenluftanschluss	✓	✓				✓						✓			✓
Raumluftunabhängig															
Wärmespeichersteinsatz			✓												
Mehrfachverriegelung			✓			✓		✓				✓			✓
Automatischer Türverschluss			✓			✓		✓				✓			✓
Soft Close	✓	✓													
Außenverglasung			✓					✓							
Wandbündig			✓												
Eckofen			✓												
Angaben zur Schornsteinbemessung															
Abgasmassenstrom (g/s)	6,0	6,0	5,5	8,0	8,0	5,2	8,0	5,5	6,5	5,1	8,0	5,8/7,7	5,5	5,5	5,4*
Abgasstutzentemperatur (°C)	380	380	339	380	380	229	360	339	420	305	340	305/372	339	339	311*
Mindestförderdruck (mbar)	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12*
Abstand zu brennbarem Material															
Seite (cm)	20	20	10	20	20	50	30	30	20	20	20	45	30	30	30*
Hinten (cm)	20	20	10	20	20	20	20	30	20	15	20	26	30	30	25*
Strahlungsbereich Sichtscheibe (cm)	100	100	100	100	100	80	100	120	90	80	80	110	120	120	105*

* vorläufige Werte
Technische Änderungen sind vorbehalten. Drucktechnische Farbabweichung nicht ausgeschlossen. Keine Haftung für Druckfehler.

	22	31	30	13	5	5	26	18	18	18	20	12	12	30	26	6	10	24	24	24	24	24
	NEU											NEU										
	KINGSTONE Sandstein	LYON Speckstein	MALTA Speckstein	MELTEMI Speckstein	PERONDI RLU Glas	PERONDI RLU Sandstein	PHÖNIZIA Loticstone	RONDALE Stahl	RONDALE Keramik	RONDALE Speckstein	ROYAL Stahl	RÖNKY Sandstein	RÖNKY Speckstein	SAMBA Speckstein	SANTIAGO Sandstein	TERAMO RLU Speckstein	TORINO Speckstein	TUVALU Stahl	TUVALU Speckstein Top	TUVALU Sandstein Top	ZARIA Speckstein	ZARIA Speckstein Top
	K6905	K1430	R3500	K3110	K6031	K6032	K5661	K6010	K6014	K6013	K6490	R2544	R2541	R2871	R5662	K5930	K5924	R5730	R5732	R5733	R5690	R6780
	1252	1076	1209	1046	1504	1527	1004	999	1047	1047	1233	977	977	1174	1048	1270	1180	956	983	983	983	983
	570	768	684	656	490	490	492	490	490	490	455	826	826	642	530	540	540	530	530	530	552	552
	385	614	501	503	490	490	410	490	490	490	455	439	439	547	367	447	439	367	367	367	487	487
	127	210	160	274	185	198	106	112	112	119	152	370	380	160	105	207	164	76	86	86	109	92
	S	G	G	G	S	S	S	S	S	S	S	S	S	G	S	S	S	S	S	S	S	S

	512/348	435	407/284	507/376	444/268	444/268	432/268	444/268	444/268	444/268	414/187	487/212	487/212	407/284	445/268	486	486	445/268	445/268	445/268	445/268	445/268
	350	382	360/88	422	335	335	300	335	335	335	340	592	592	360/88	350	350	350	350	350	350	350	350
	230	351	255	319	230	230	235	230	230	230	340	289	289	255	230	289	289	230	230	230	230	230

	525	448	430	455	445	445	435	445	445	445	460	435	435	430	445	567	474	445	445	445	445	445
	314	428	320	417	336	336	298	336	336	336	348	587	587	371	325	442	347	325	325	325	325	325

	1221	967	954	971	1106	1106	954	986	986	986	1221	891	891	941	860	1177	915	938	938	938	938	938
	190	286	205	166	197	197	159	197	197	197	225	164	164	251	151	158	158	151	151	151	207	207
	1112	870	854	871	1016	1016	864	896	896	896	1110	791	791	842	-	1076	-	-	-	-	-	-
	426	-	-	255	369	369	215	247	247	247	173	195	195	-	-	262	-	-	-	-	-	-

	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	33	33	28	33	33	33	28	33	33	33	33	50	50	28	33	33	33	33	33	33	33	33

	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250
	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04
	>80%	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	6	8	6	8/7	5	5	5	5	5	5	6	10/9	10/9	6	6	6	6	6	6	6	6
	3,0-6,8	4,1-8,9	3,1-7,5	4,1-9,0	2,5-5,7	2,5-5,7	2,7-5,7	2,5-5,7	2,5-5,7	2,5-5,7	3,0-6,6	5,7-11,8	5,7-11,8	3,1-7,5	3,0-6,8	3,0-6,5	3,0-6,5	3,0-6,8	3,0-6,8	3,0-6,8	3,0-6,8
	108	144	108	144/126	90	90	90	90	90	90	108	180/162	180/162	108	108	108	108	108	108	108	108

					√	√																
				√								√	√			√	√					
				√								√	√			√	√					
	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			√						
					√	√										√						
					√	√					√											
	√			√				√	√	√	√	√	√									
	√							√	√	√	√						√					
					√	√										√						
																√						
		√	√											√								
		√	√								√			√								

	5,4*	8,5	6,5	7,0	5,7	5,7	5,8	5,7	5,7	5,7	7,5	8,5/9,0	8,5/9,0	6,5	5,5	6,0	5,7/7,9	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	311*	375	300	330/310	246	246	366	246	246	246	294	360/350	360/350	300	339	255	256/302	339	339	339	339	339
	0,12*	0,12	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12/0,13	0,12/0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

	30*	5/10	5/10	30	38	38	40	38	38	38	15	25	25	5/10	30	20	20	30	30	30	30	30
	25*	5/10	5/10	20	25	25	20	25	25	25	15	15	15	5/10	30	20	20	30	30	30	30	30
	105*	90	90	80	90	90	100	90	90	90	80/80	120	120	90	100	100	100	100	100	100	120	120



IHRE HÄNDLER