



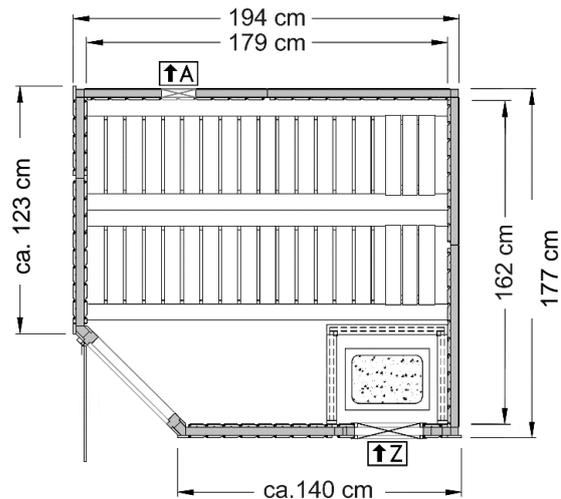

Elementsauna 230 Volt – OS / BioS 4,5kW

Art.-Nr.: 508.2018.10175 / 508.2018.10183

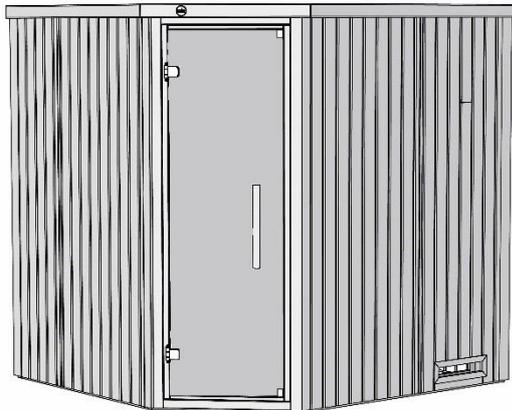

Technische Angaben

Sockelmaß Breite (cm)	192	Innenmaß Breite (cm)	179
Sockelmaß Tiefe (cm)	175	Innenmaß Tiefe (cm)	162
Maß über alles Breite (cm)	194	Innenmaß Höhe (cm)	192
Maß über alles Tiefe (cm)	177	Rauminhalt innen (m ³)	5,2
Maß über alles Höhe (cm)	199	erforderlicher Montageraum B x T x H (cm)	290 x 270 x 210

Allgemeine Informationen

Allgemeines	Bauweise aus vorgefertigten Wand- und Deckenelementen Seitenverkehrte Montage ist möglich Sichere Kabelführung durch in die Wandelemente eingearbeitete Kanäle Durch eine spezielle Unterbankkonstruktion kann die Sauna mit einem 230V- Ofen und ohne Kraftstromanschluss betrieben werden
Wandaufbau	Innenverkleidung: 14 mm starke Profilbretter aus nordischem Fichtenholz Außenverkleidung: Frontwände aus 14 mm starken Profilbrettern Rückwandverkleidung aus Holzfaserplatten Isolierung mit Mineralfaser - Wärmedämmplatten und Dampfsperre aus Aluminiumfolie
Tür	8 mm starke Ganzglastür aus Einscheiben-Sicherheitsglas in Graphit - Optik, links oder rechts anschlagbar mit 2-Punkt-Magnetverschluss Hochwertiger Türgriff, innen Holz, außen Edelstahl
Saunadecke	58 mm starke, isolierte Saunadecke Isolierung mit Mineralfaser - Wärmedämmplatten und Dampfsperre aus Aluminiumfolie
Inneneinrichtung	2 Liegen 55 x 187,5 cm, 2 Kopfstützen, Ofenschutz und Bodenmatte Auflageflächen und Kopfstützen aus Sauna - Spezialholz mit geringer Wärmeleitfähigkeit

Lieferumfang

Sauna- und Unterbankbausatz inklusive Montagematerial und übersichtlicher Montageanleitung

508.2018.10175: Saunaofenset OS 4,5kW inkl. Ofen CLASSIC, Steuerung, Saunasteine und Silikon - Anschlussleitung

508.2018.10183: Saunaofenset BioS 4,5kW inkl. Dampfbad - Kombiofen, Steuerung, Saunasteine und Silikon - Anschlussleitung

Zubehör (gegen Aufpreis)

Leuchten - Set, Farblichtanwendung, Aufgusskübel, Schöpfkelle, Aufgusskonzentrate. Das gesamte Zubehör finden Sie im weka - Wellness – Katalog



Verpackung

Gewicht (kg)	401	Abmessung Paket 1 (cm)	L199 / B95 / H101
Anzahl Packstücke	3	Abmessung Paket 2 (cm)	L179 / B56 / H38
		Abmessung Paket 3 (cm)	L63 / B49 / H39